+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

# Демонтажная станция HAKKO FR-400

Image not found or type unknown

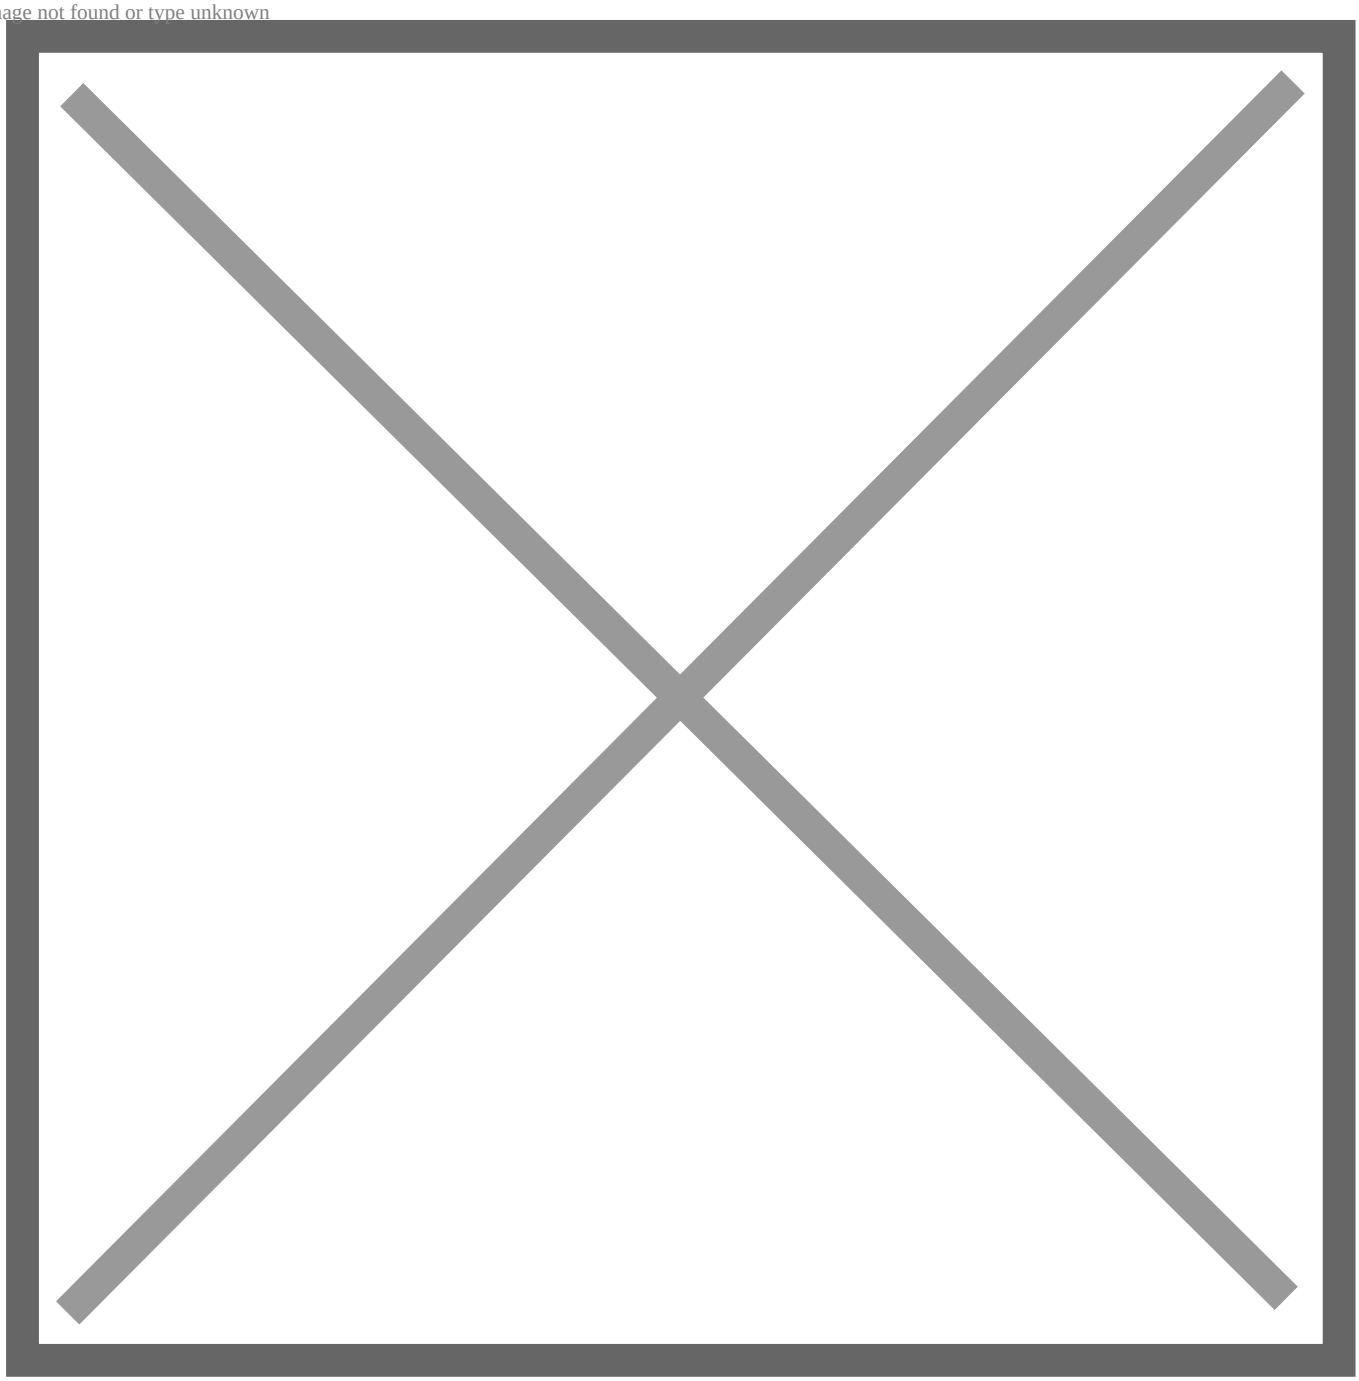

**Производитель:**

HAKKO

## Характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Артикул | FR400-58 | FR400-05 |
| Цена | Под заказ | Под заказ |

## Описание

- Сверхмощное демонтажное устройство со встроенным вакуумным насосом
- Сверхмощный, быстрый и гарантированный демонтаж компонентов даже с высокой теплоёмкостью и тепловыделением
- Гарантированный демонтаж с функцией клапана
- Засорение канала припоем снизилось благодаря противозасорной Функции
- Колоссальная мощность в 300 Вт делает возможным крайне сложный демонтаж
- Присутствует функция клапана, которая обеспечивает всасывание под высоким давлением
- Для полного проведения демонтажа всасывание начинается через 0,2 секунды после нажатия курка
- Улучшенное нагревательное ядро
- Нагревательная способность задника нагревательного ядра увеличена для обеспечения перемещения всосанного припоя в трубчатый фильтр для предотвращения засорения канала припоем
- Обладает функцией ACF (Противозасорная функция)
- ACF обеспечивает перемещение припоя в трубчатый фильтр, продлевая работу насоса на секунду после отжатия кнопки-курка
- Улучшенная ремонтопригодность
- Обладает новым трубчатым фильтром, в 3 раза большим, чем в предыдущей модели
- Новый трубчатый фильтр в 3 раза больше, чем в предыдущей модели, и может применяться для работы с более крупными компонентами. Фильтр не одноразовый, для многократного использования.

Демонтажная станция HAKKO FR-400

Image not found or type unknown

- Простая замена нагревателя
- Простая замена нагревателя снятием 3 винтов со стороны нагревательного ядра

Демонтажная станция HAKKO FR-400

Image not found or type unknown

- Ящик для комплекта для обслуживания

- Ящик, который содержит в себе инструменты для обслуживания, такие как шпильки для чистки сопла и нагревательного ядра, включён в стандартную поставку.
- Фильтр большего размера и прозрачная крышка

Демонтажная станция HAKKO FR-400

Image not found or type unknown

- При демонтаже, флюс тоже всасывается. Если флюс попадёт внутрь насоса, он может стать причиной снижения мощности всасывания. Во избежание снижения эффективности, на передней панели установлен фильтр. Новый фильтр больше, чем в предыдущей модели, что позволило повысить уровень абсорбции. Так же прозрачная крышка фильтра позволяет сделать процесс проверки состояния фильтра более простым.
- Обладает большим ЖК экраном
- С большого ЖК экрана легко считать температуру
- Индикатор вакуума для проверки на засор

Демонтажная станция HAKKO FR-400

Image not found or type unknown

- Линейка сопел для компонентов большого размера
- Линейка сопел применяемых для всасывания пайки 2 мм или большего диаметра или плоских клемм.

Демонтажная станция HAKKO FR-400

Image not found or type unknown

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Энергопотребление | 320 Вт |
| Диапазон температуры | От 350 до 500ºC |
| Стабильность температуры | ±5ºC при температуре в состоянии простоя |

**Станция**

| | |
|---|---|
| Выходное напряжение | 29 В пер. тока |
| Генератор вакуума | Двухцилиндровый |
| Давление вакуума | Макс. 80 кПа (600 мм рт.ст.) |

| | |
|---|---|
| Всасывающий поток | 15 л/мин. |
| Размеры, (ШхВхГ), мм | 160×137×235 |
| Вес | 5,7 кг |

**Демонтажное устройство**

| | |
|---|---|
| Энергопотребление | 300 Вт (29 В) |
| Сопротивление между заземлением и соплом | |
| Потенциал между заземлением и соплом | |
| Нагревательный элемент | Композитный нагреватель |
| Сопло в комплекте | Ø 1,0 мм (No.N60-02) |
| Длина провода | 1,2 м |
| Общая длина | 183 мм (с соплом Ø 1,0 мм) |
| Вес | 245 г (с соплом Ø 1,0 мм) |

* Всасывающий поток измеряется во всасывающем канале корпуса фильтра станции* Общая длина и вес (без провода, шланга)