ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Генератор электростатических разрядов EDS 30T

Image not found or type unknown

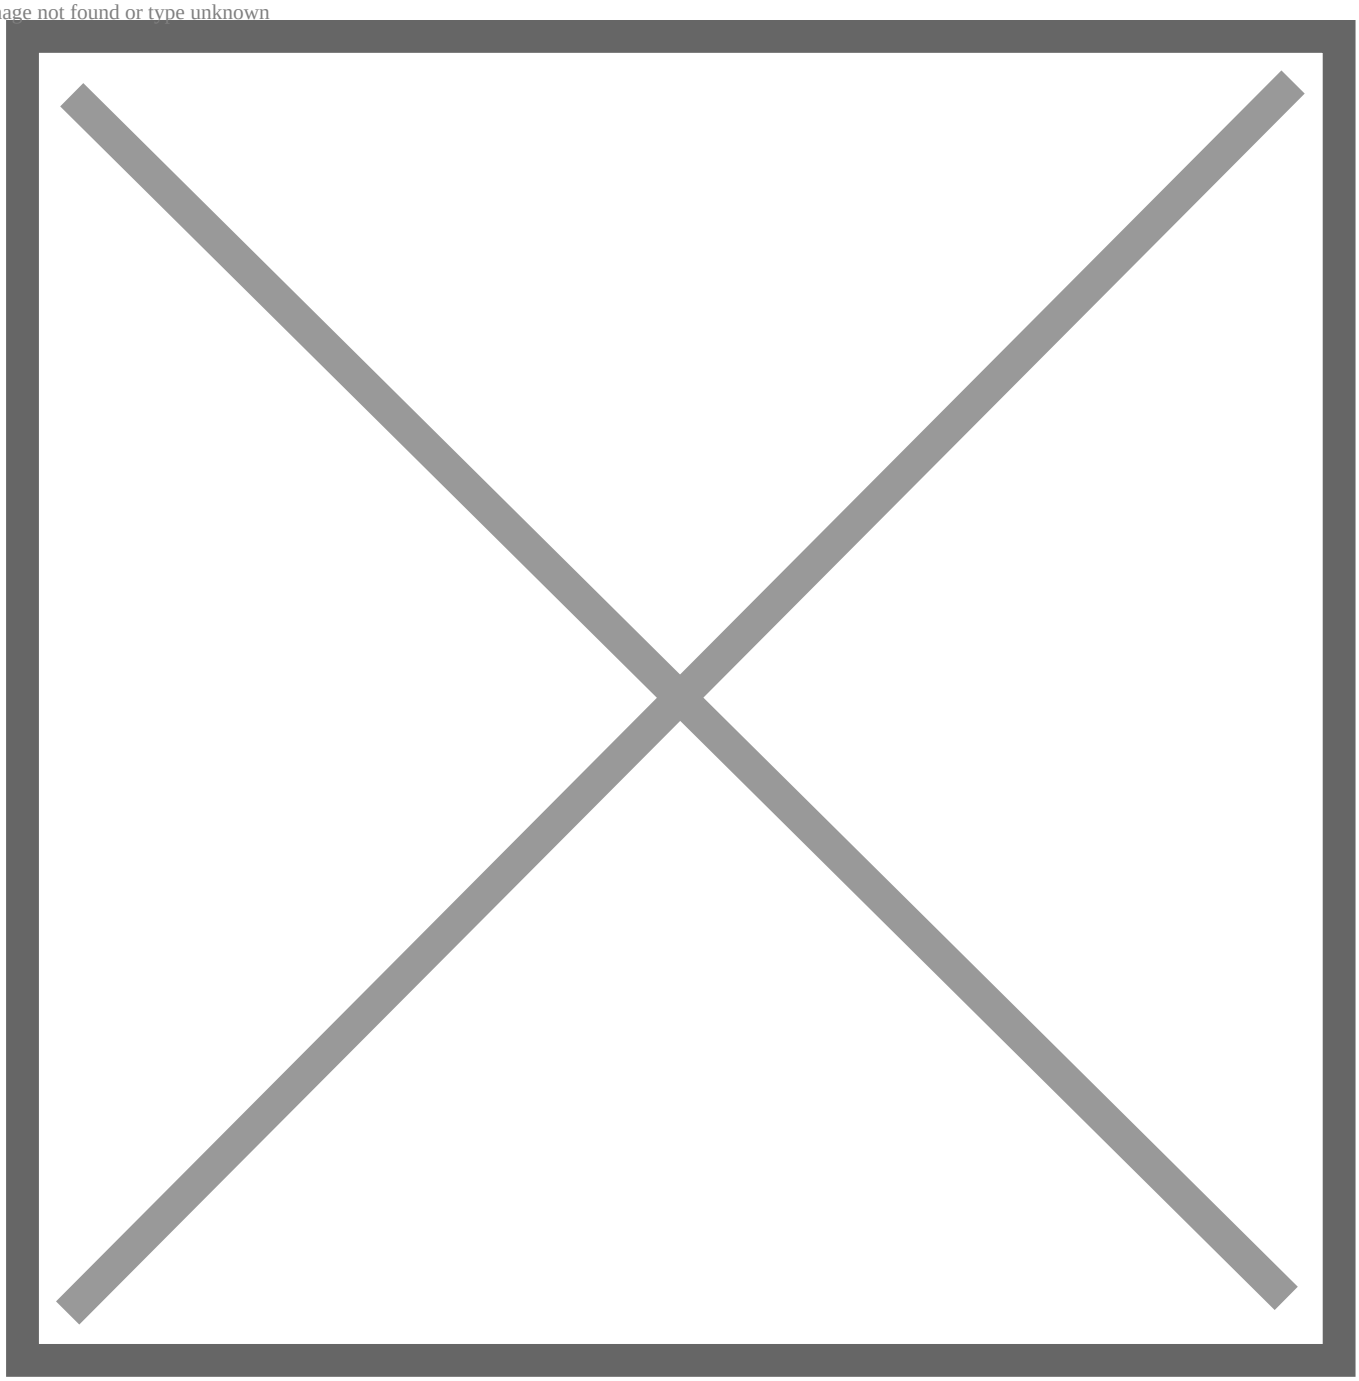

Производитель:	Цена:
3ctest	Цена по запросу

Характеристики

Стандарт IEC	IEC 61000-4-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2

Описание

Технические характеристики

Параметр	Значение
Контактный разряд	200 В - 30000 В (±5%)
Воздушный разряд	200 В - 30000 В (±5%)
Частота повторения	Одиночный импульс/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 Гц
Время удержания	> 5 с
Полярность	Положительная, отрицательная
RC-модули	150 пФ / 330 Ом
Время нарастания	0.8 нс ± 25%
Съемная батарея	EDS01; 8*2600 мАч Ni-MH перезаряжаемые батареи для работы без подключения к источнику переменного тока

Опциональные разрядные модули

150 пф / 330 Ом	500 пф / 0 Ом
150 пф / 150 Ом	500 пф / 100 Ом
500 пф / 500 Ом	1000 пф / 150 Ом
500 пф / 5000 Ом	150 пф / 0 Ом
330 пф / 2000 Ом	150 пф / 500 Ом
330 пф / 330 Ом	330 пФ / 100 Ом
150 пф / 2000 Ом	6.8 пф / 100 Ом
50 пф / 100 Ом	250 пф / 500 Ом
100 пф / 1500 Ом	3500 пф / 2000 Ом

200 пф / 0 Ом	3500 пф / 0 Ом