ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Генератор НИП EFT 500X

Image not found or type unknown

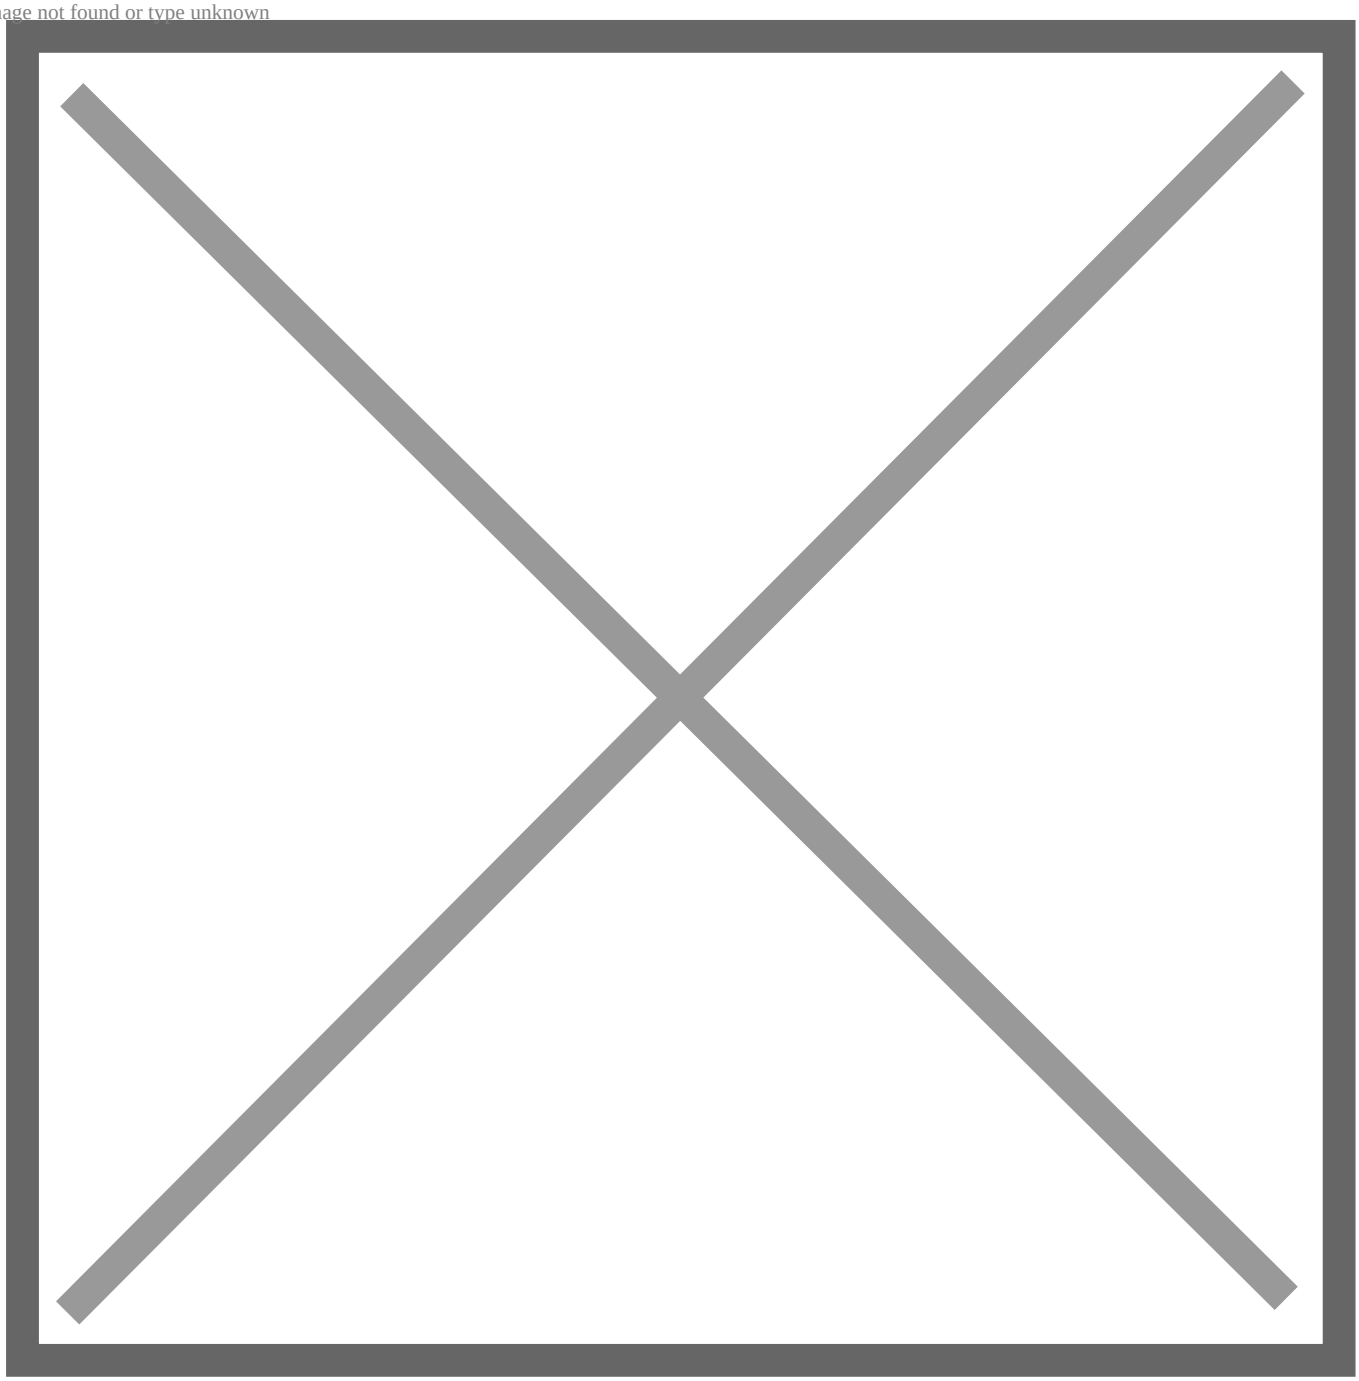

Производитель:	Цена:
3ctest	Цена по запросу

Характеристики

Стандарт IEC	IEC 61000-4-4

Описание

Технические характеристики

Параметр	Значение
Испытательное напряжение	0.25 кВ - 4.8 кВ
Полярность	Положительная, Отрицательная, Переменная
Импеданс источника	50 Ом
Форма импульса	5/50 нс, нагрузка 50 Ом, 1 кОм
Время нарастания	5 нс ± 30%, нагрузка 50 Ом, 1 кОм
Длительность импульса	50 нс ± 30%, 50 Ом 50 нс - 15/ +100 нс, кОм
Частота следования импульсов	0.1 кГц - 1000 кГц
Режим запуска	Автоматический, ручной или внешний
Номинальные параметры УСР	EFT 500S - Встроенное однофазное УСР, AC 250 В/16 А, DC 220 В 16 А EFT 500T - Встроенное трехфазное УСР, AC 380 В/16 А, DC 220 В 16 А EFT 500G - Без встроенного УСР. Используется с внешним УСР с более высокими номинальным напряжением и током