ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Каплеструйный принтер-дозатор Mycronic MY700JX

Image not found or type unknown

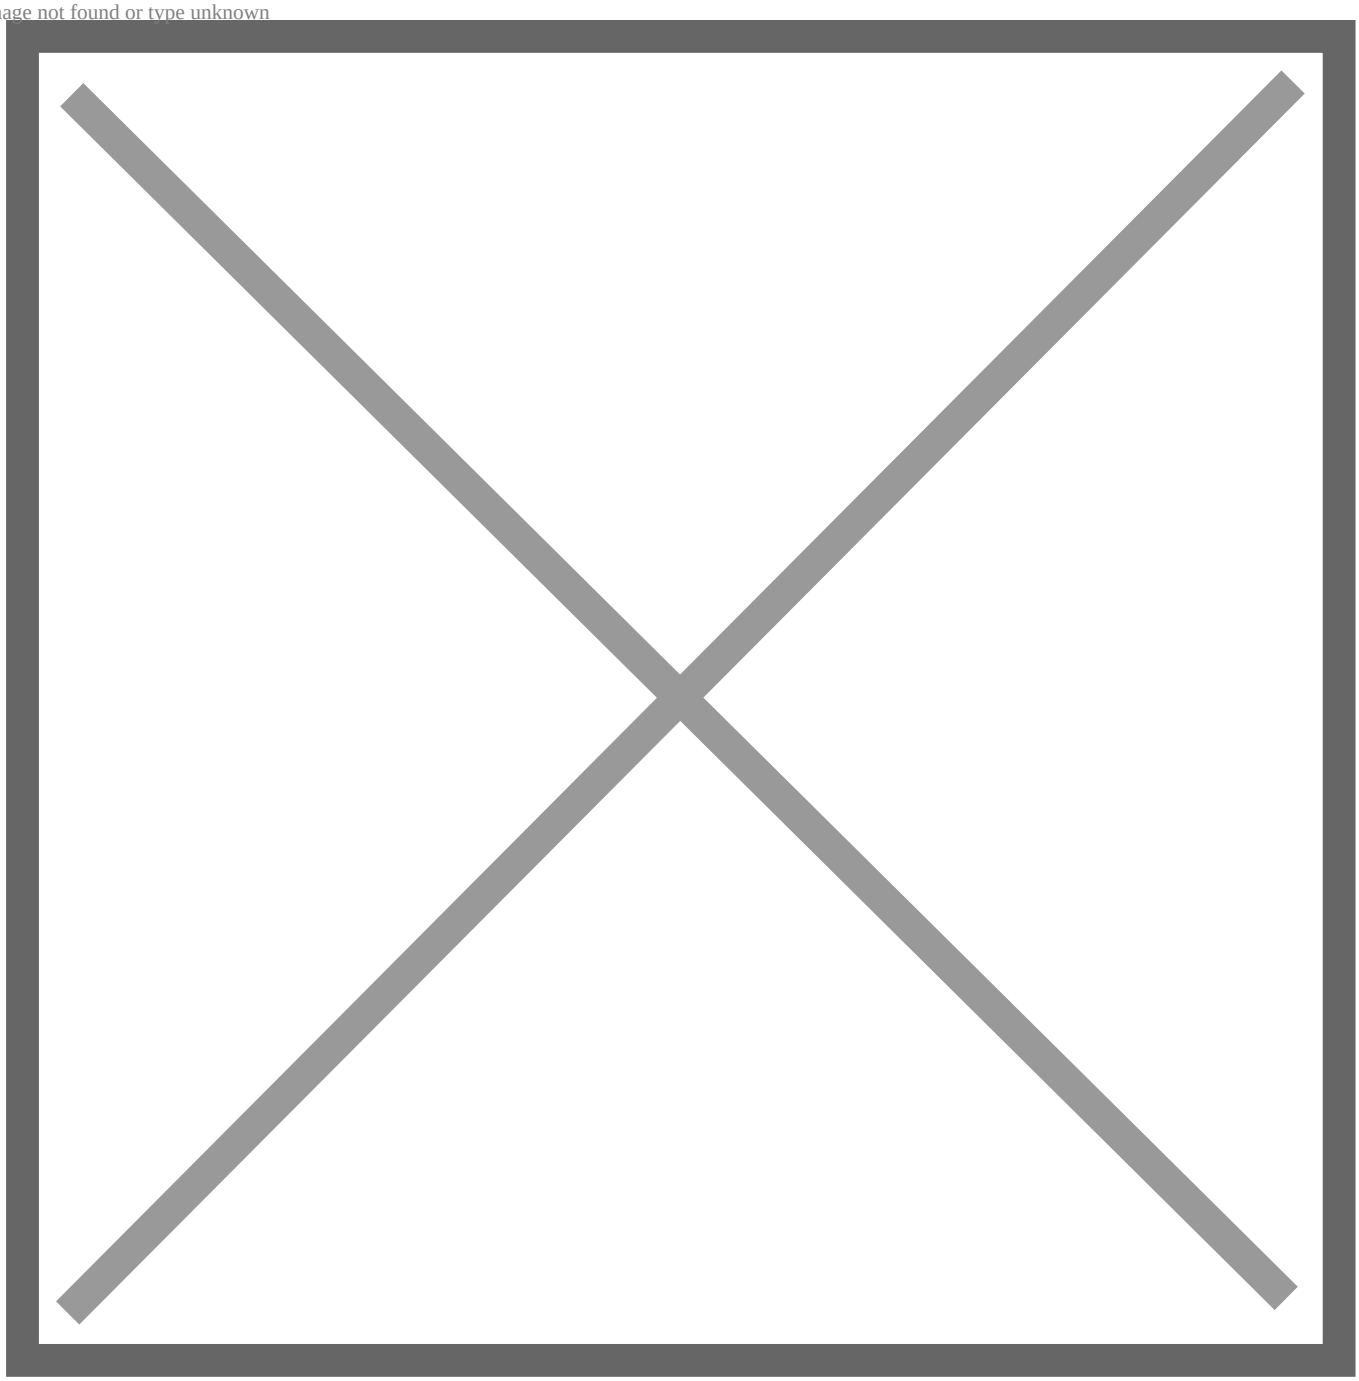

Производитель:

Mycronic

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Метод нанесения паяльной пасты	Дозирование, Каплеструйная печать

Описание

MY700JX — комбинация каплеструйного принтера и каплеструйного дозатора

Теперь нет необходимости использования и трафаретного принтера для нанесения паяльной пасты, и дозатора для нанесения клея и других материалов. MY700JX обеспечивает оба технологических процесса с высочайшим качеством и скоростью, позволяя справляться с самыми сложными производственными задачами. На сегодня не существует более удобной технологии для нанесения широкого спектра различных материалов в условиях многономенклатурных производств, при работе с прототипами, новыми типами компонентов и так далее.

Технические характеристики

Параметр	MY700JP/JX	MY700JD/JX
Производительность, доз/час	1080000	720000
Технология нанесения	Каплеструйная печать	Дозирование
Повторяемость нанесения, 3σ (X и Y)	±35 мкм	
Точность нанесения, Cpk=1.33 (X и Y)	±40 мкм	
Наносимые материалы	Паяльная паста	Клей и другие адгезивы
Размер дозы, нЛ	5-35	5-1000
Минимальный диаметр дозы, мкм	330	250
Мин. размер печатной платы, мм	40×70	
Мак. размер печатной платы, мм	580×510	
Толщина печатной платы, мм	0,4-6,0	
Технологическое поле сверху, мм	3	
Технологическое поле снизу, мм	4	
Макс. вес печатной платы, кг	5	

Данные для программирования	CAD, GERBER
2D-контроль качества нанесения	Есть, поле зрения камеры 16×16 мм
Электропитание	3x220В ± 10%
Сжатый воздух, Бар	5…10 (250 л/мин)
Окружающая температура, С°	18…32
Габариты, (Ш×В×Г), мм	842×1336×1550
Вес, кг	1600