+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Преобразователь пиковой и средней мощности серии E Keysight E9327A

Image not found or type unknown

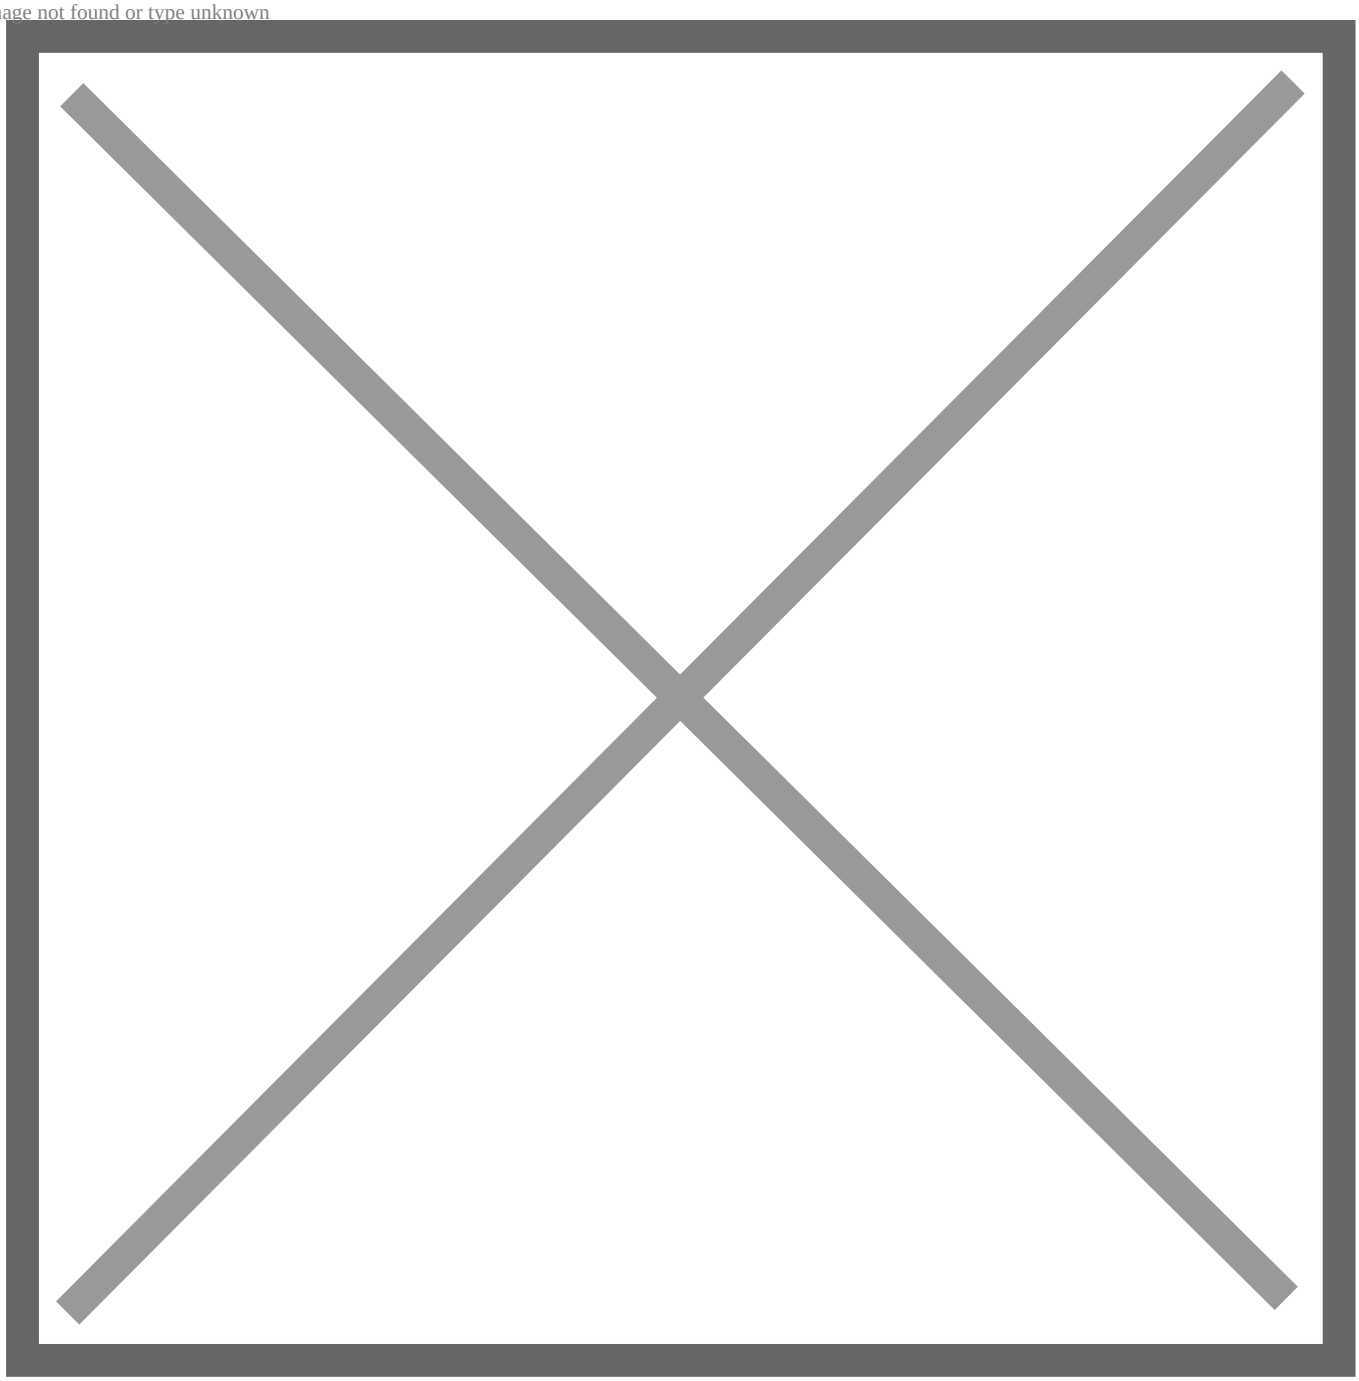

Производитель:	Цена:
Keysight Technologies	Цена по запросу

Описание

Описание

Утвержденный тип средств измерений. Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 56691-14.

Диодный преобразователь мощности Keysight E9327A имеет полосу частот видеосигнала 5 МГц и обеспечивает измерение с временным стробированием пиковой и средней мощности, а также отношения пиковой к средней мощности сигналов беспроводной связи стандарта W-CDMA, например, cdma2000.

Ключевые возможности и технические характеристики

- **Ширина полосы частот видеосигнала 1,5 МГц идеально подходит для приложений Bluetooth® и cdmaOne**
- **Высокая скорость измерений при использовании интерфейса GPIB: до 1000 отсчетов в секунду**
- **Широкий динамический диапазон**
- **Калибровочные коэффициенты и поправочные коэффициенты для компенсации нелинейности и температурной погрешности записаны в EEPROM**
- **Прецизионный соединитель типа N в стандартной комплектации**
- **Предназначен для работы с измерителями мощности серии EPM-P (E4416A и E4417A) и серии P (N1911A и N1912A)**