


Ручные зондовые станции для высоко- и низкотемпературных измерений С-серии

Image not found or type unknown

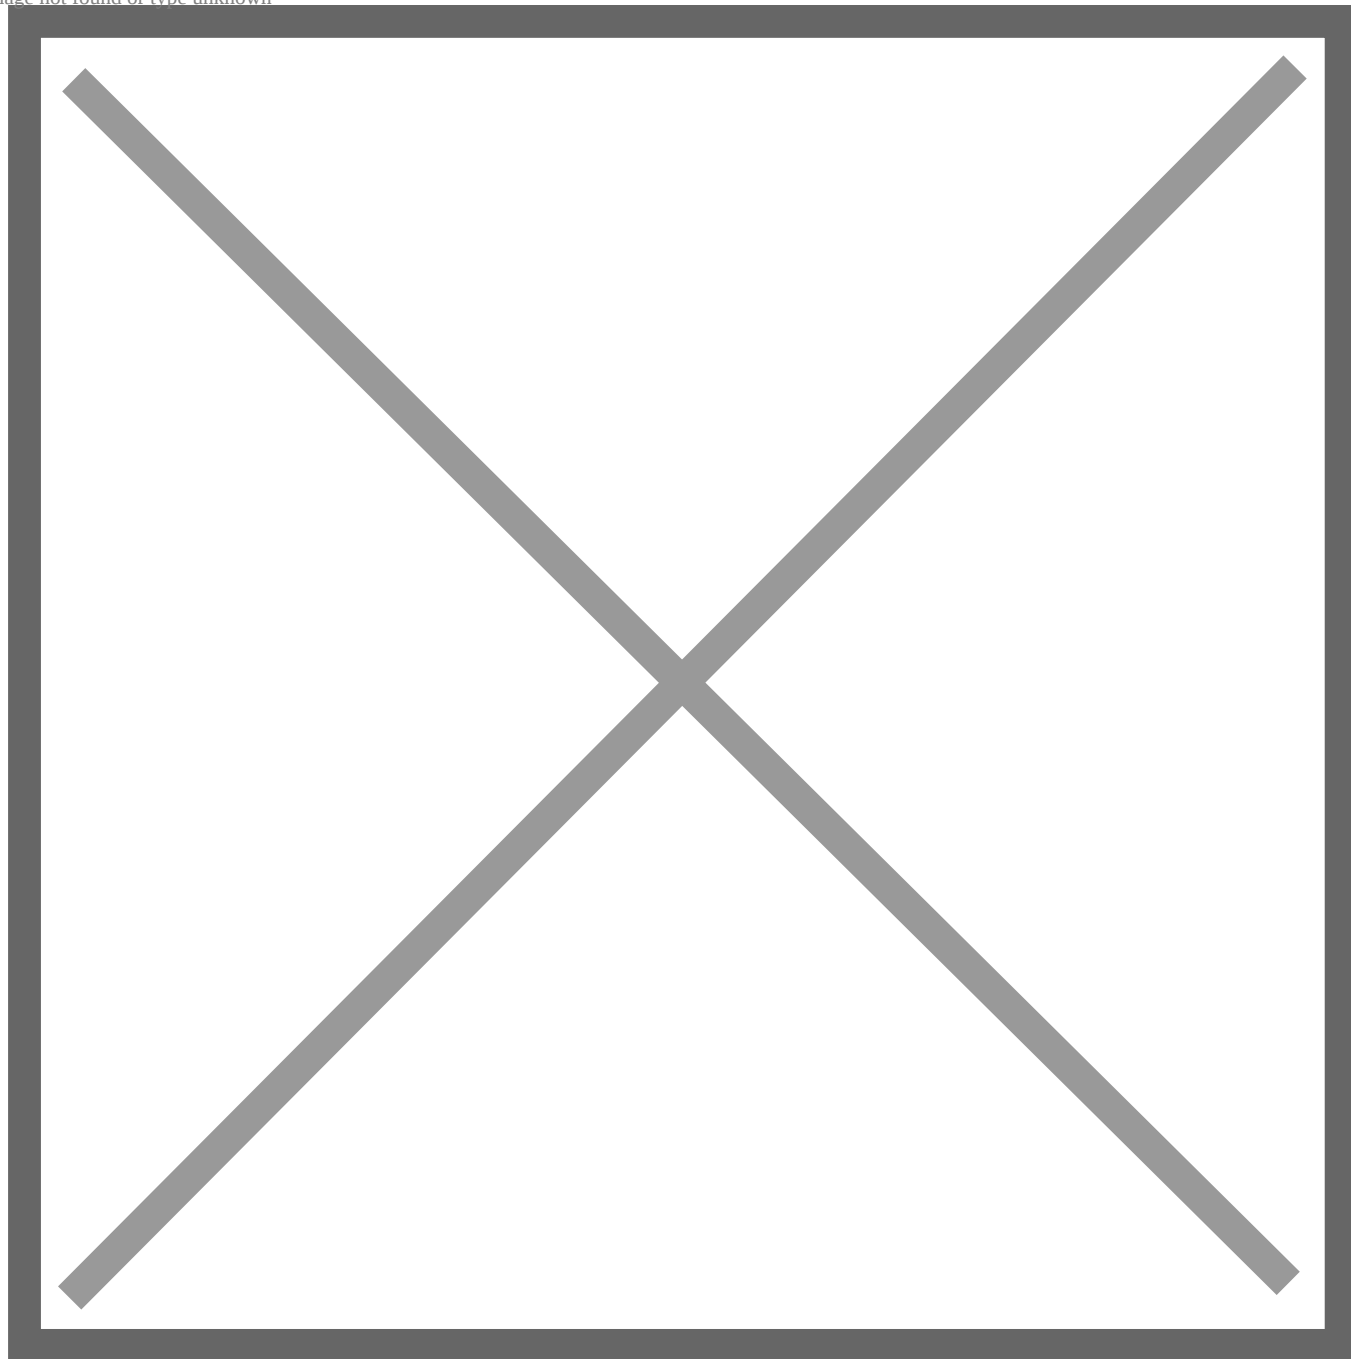

Характеристики

Артикул	Ручная зондовая станция С12	Ручная зондовая станция С8	Ручная зондовая станция С6
---------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
------	-----------	-----------	-----------

Описание

Ручные зондовые станции для высоко- и низкотемпературных измерений С-серии

Модель		C6	C8	C12
Держатель подложек	Размер, дюймы	6	8	12
	Перемещение по осям XY, мм	205 x 205		305 x 305
	Точность перемещения, мкм	1		
Экранированная камера		да		
Оптическая система		Микроскоп с тремя степенями увеличения, может одновременно показывать изображения с низким, средним и высоким увеличением.		
Температурные характеристики	Диапазон	От - 60 до 300 °C		
	Разрешение	0,01 °C		
	Точность поддержания температуры	±0,1 °C		

Способ
охлаждения

Воздух или жидкий азот