+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Система отмывки трафаретов N29Auto

Image not found or type unknown

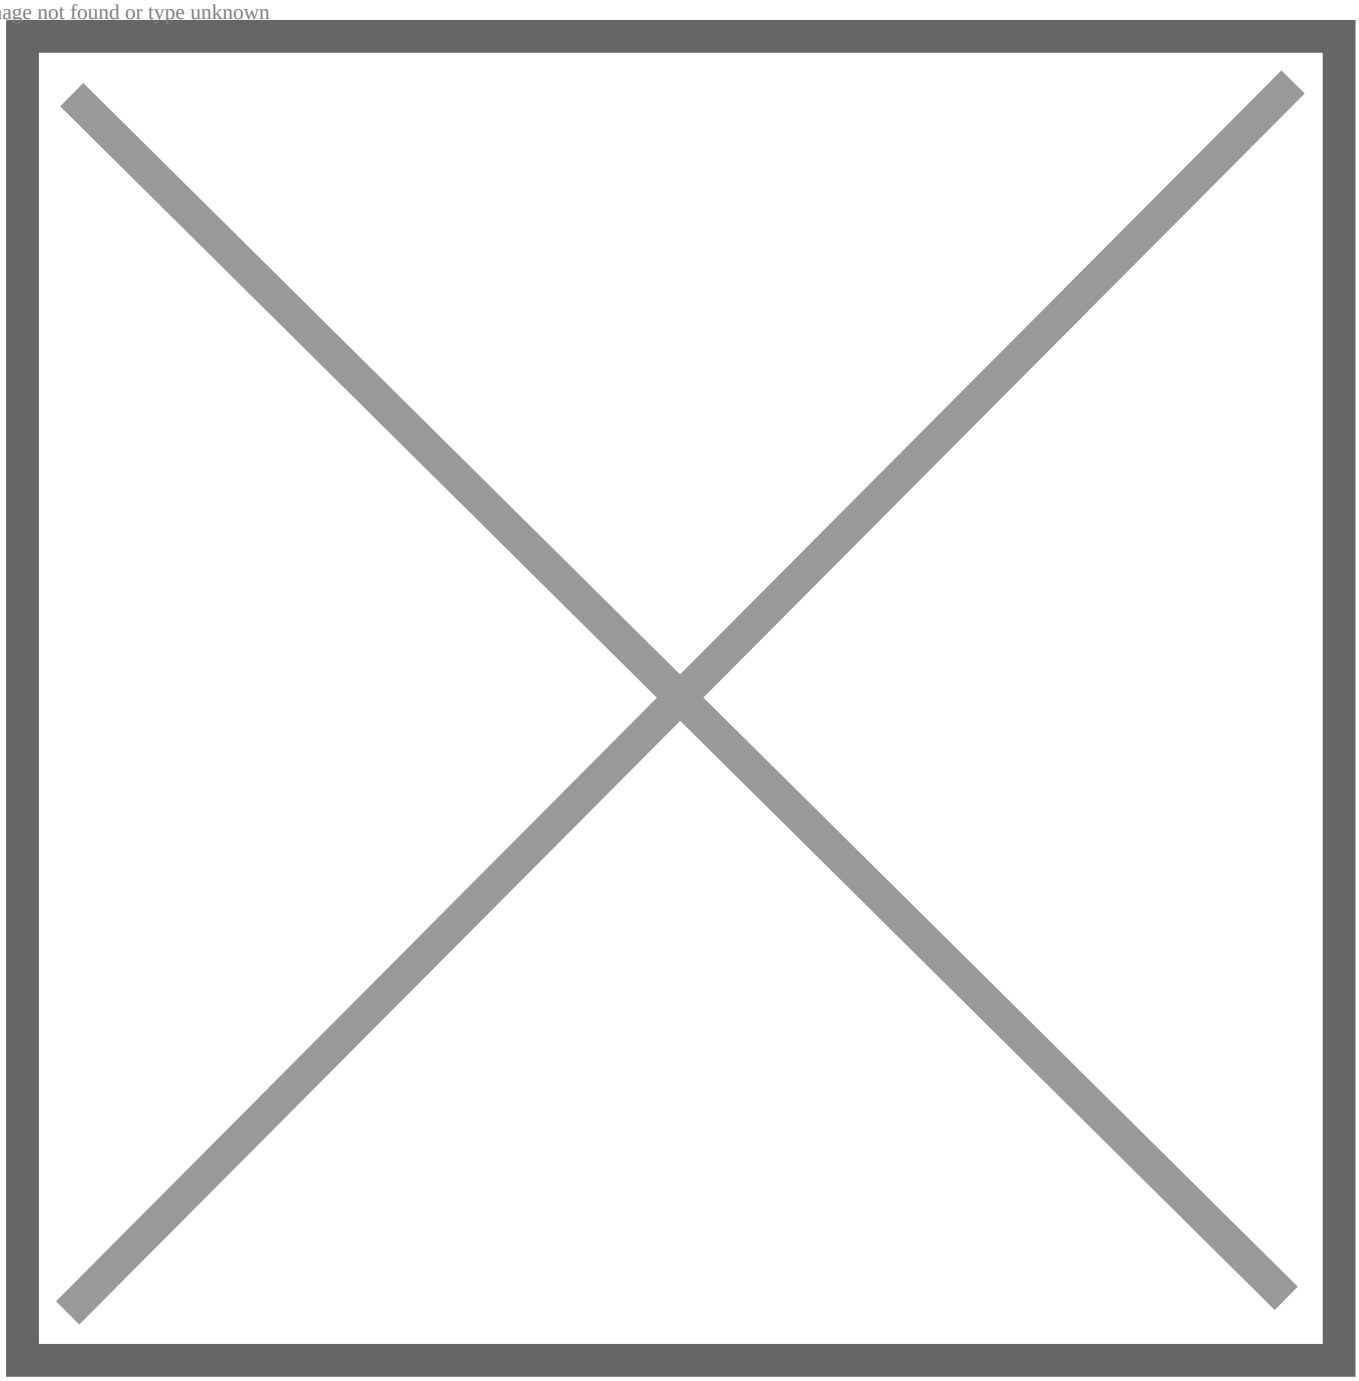

Производитель:	Цена:
MBTech	Цена по запросу

Описание

Используются для отмывки трафаретов в моющем растворе с применением ультразвука по технологии MPC. Позволяет добиться полной отмывки трафарета

всего за несколько минут.

- Полностью автоматическая ультразвуковая отмывка
- Фильтрация моющей жидкости
- Замкнутый цикл отмывки
- Встроенный модуль сушки

Технические характеристики

Параметр	Значение
Отмывка паяльной пасты	3 мин.
Отмывка клея	10 мин.
Сушка	8 - 15 мин.
Загрузка жидкостью	60 л
Мощность ультразвука	1 кВА
Площадь воздействия ультразвука	550×450 мм
Уровень шума	75 дБ
Воздух	да
Электропитание	400 В, 50-60 Гц, 3 фаза, 2,5 кВт
Вес (без загрузки жидкостью)	250
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	1100×700×2000 мм