+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Система селективной пайки JT MIS

Image not found or type unknown

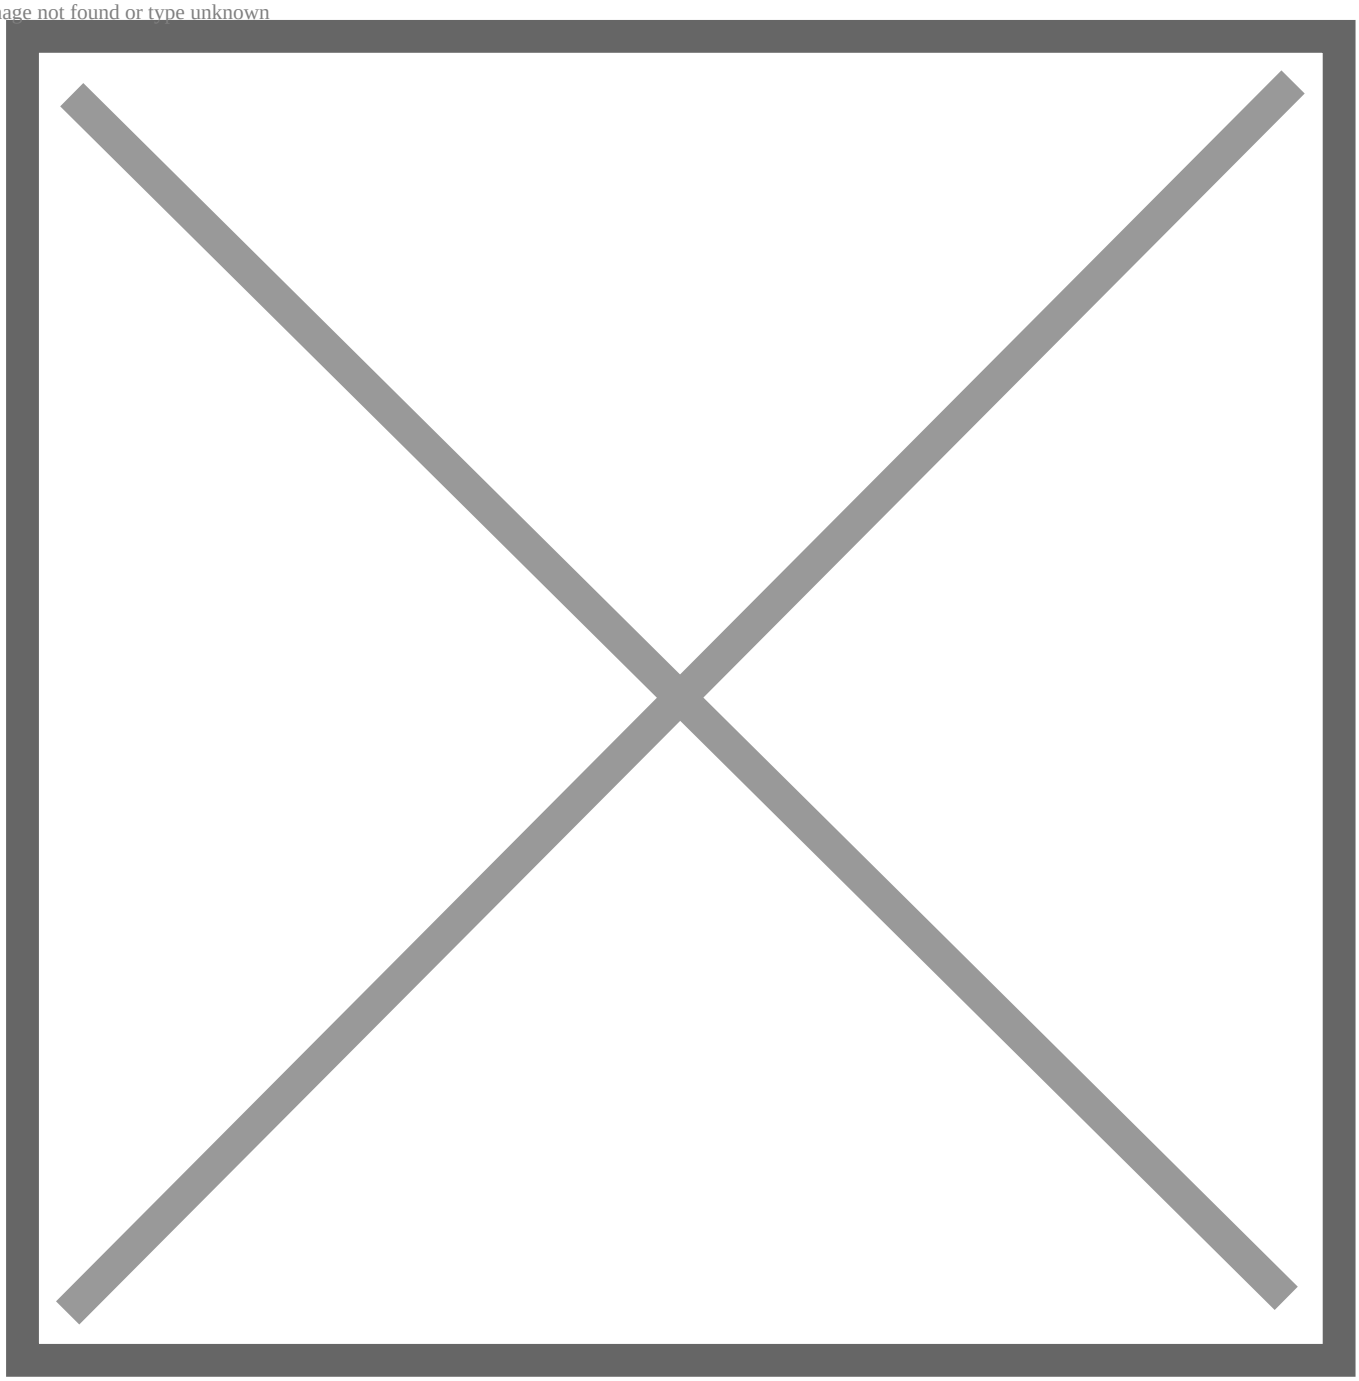

Производитель:

Shen Zhen Jt Automation Equipment Co., Ltd.

Характеристики

Артикул	JT MIS 610	JT MIS 450	JT MIS 300
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Макс. размер ПП	700x610 мм	530x450 мм	330x300 мм
Зазор сверху	30 мм	30 мм	100 мм
Зазор снизу	100 мм	100 мм	30 мм
Рабочие поля на ПП	4 мм	4 мм	4 мм
Скорость конвейера	0,2-10 м/мин	0,2-10 м/мин	0,2-10 м/мин
Максимальный вес изделия	5 кг	5 кг	5 кг
Питание	380 В, 50/60 Гц	380 В, 50/60 Гц	380 В, 50/60 Гц
Мощность, кВт	12 кВт	12 кВт	12 кВт
Емкость для флюса	2 л	2 л	2 л
Диаметр флюсователя	130 мкм	130 мкм	130 мкм
Ширина нанесения	2-8 мм	2-8 мм	2-8 мм
Минимальный диаметр насадки	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм
Количество припоя в ванне	8 кг	8 кг	8 кг
Максимальная температура пайки	350°C	350°C	-
Точность поддержания температуры	±2 °C	±2 °C	±2 °C
Точность позиционирования	±0,25 мм	±0,25 мм	±0,25 мм
ОС	Windows 10	Windows 10	Windows 10
Тип файлов	Gerber	Gerber	Gerber
Тип программирования	Онлайн и оффлайн	Онлайн и оффлайн	Онлайн и оффлайн

Описание

JT MIS – полностью автоматическая система селективной пайки для мало и среднесерийных производств.
Отличительной чертой этой установки является компактность, благодаря тому, что флюсователь и паяльная насадка расположены на одной платформе

Система селективной пайки JT MIS

Image not found or type unknown