ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Трехосные поворотные стенды

Image not found or type unknown

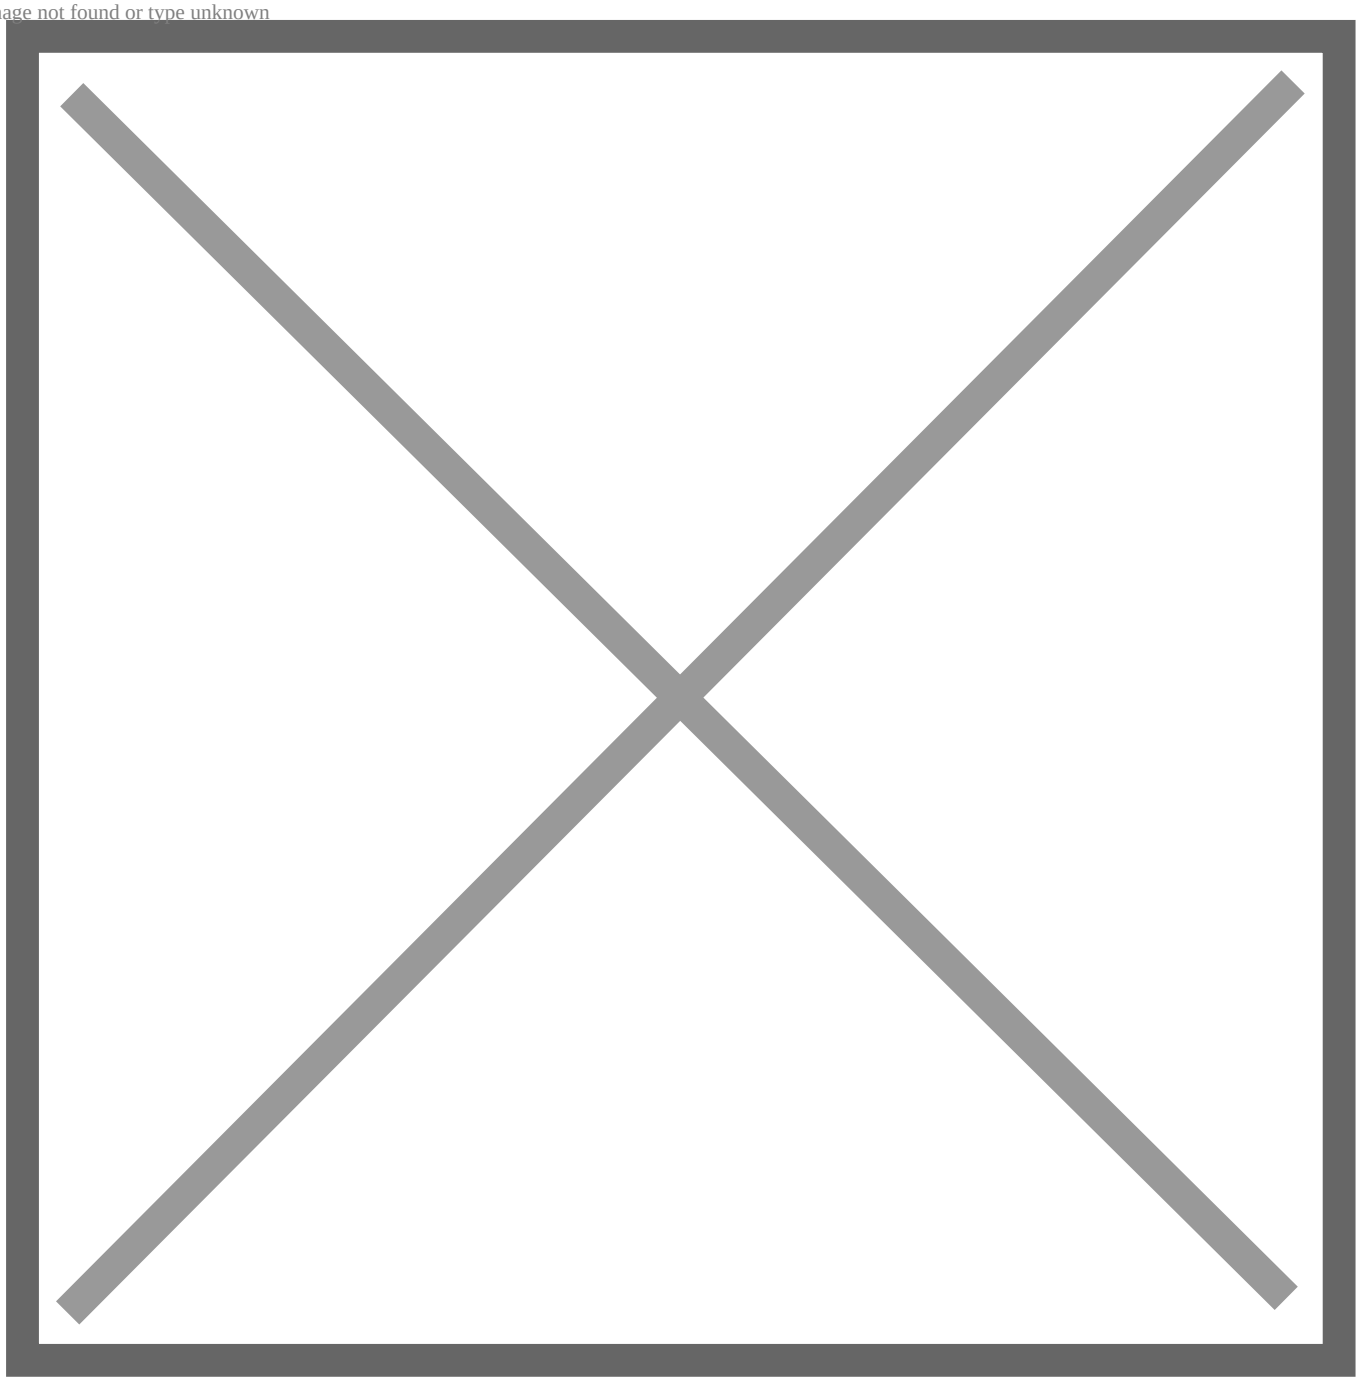

Цена:

Цена по запросу

Описание

Высокоточный трехосный поворотный стенд предназначен для калибровки и испытаний гироскопических систем различного типа, класса точности и

назначения, а также для полунатурального моделирования режимов их работ.

Основные характеристики

Нагрузка	**20 кг**	**40 кг**	**60 кг**
Габариты рабочего места	**300 x 300 x 300 мм**	**400 x 400 x 400 мм**	**650 x 650 x 650 мм**
Диапазон угловых перемещений	Не ограничен		
Диапазон угловых скоростей	± 3000 град/сек		
Погрешность позиционирования по внутренней и внешней оси	2 угл.сек		
Нестабильность угловой скорости за оборот	0.001 %		
Ортогональность осей	не более 3 угл. сек.		
Ускорение	10 000 град/сек^2		
Камера климатическая	от -65 до +150 °C (опция)		