+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Твердотельный усилитель мощности IFI SVC: 100-500 МГц, до 2000 Вт

Image not found or type unknown

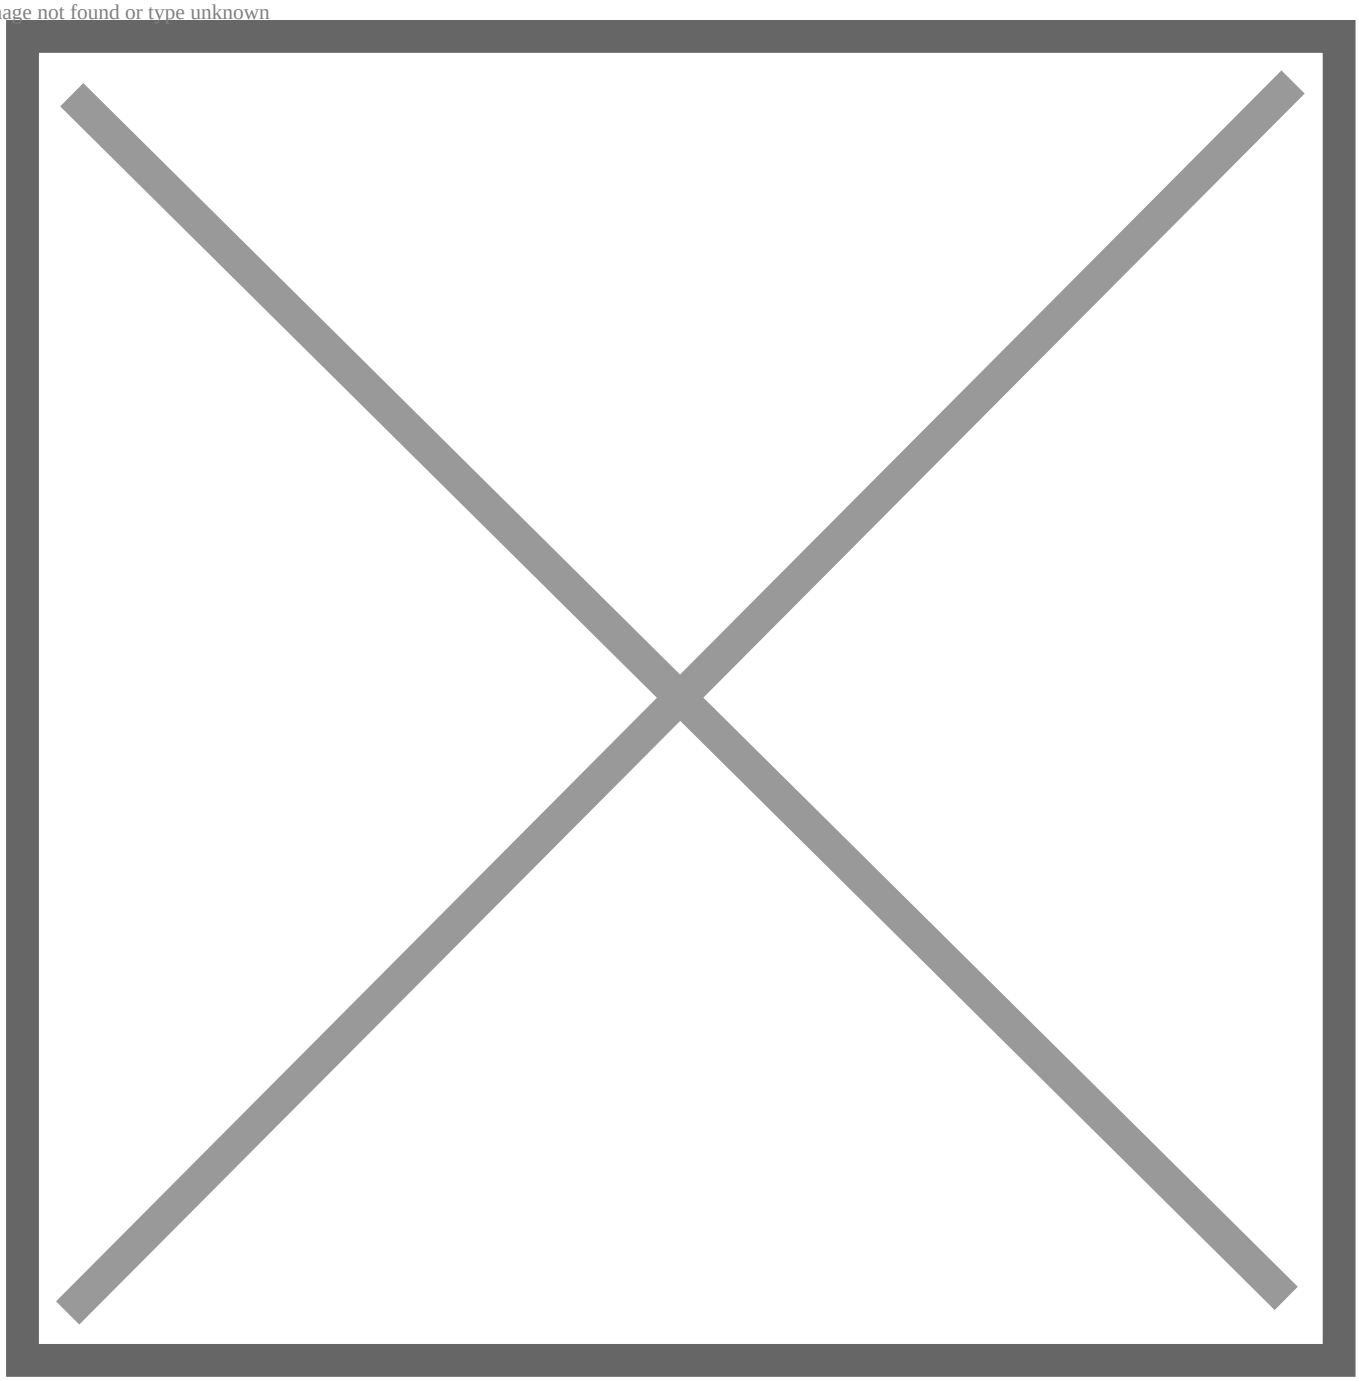

Производитель:	Цена:
IFI	Цена по запросу

Характеристики

Частотный диапазон	до 1 ГГц

Частота (min), МГц	100
Тип усилителя	Непрерывной генерации

Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, Р1дБ, Вт	Усиление, дБ	Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
SVC10	100 МГц - 500 МГц	10	10	40	0.1	25	48,26 x 60,96 x 13,335
SVC25	100 МГц - 500 МГц	25	25	44	0.2	28	48,26 x 60,96 x 13,335
SVC50	100 МГц - 500 МГц	50	50	47	0.4	32	48,26 x 60,96 x 13,335
SVC100	100 МГц - 500 МГц	100	80	50	0.5	36	48,26 x 63,5 x 17,78
SVC150	100 МГц - 500 МГц	150	120	52	0.8	40	48,26 x 63,5 x 17,78
SVC200	100 МГц - 500 МГц	200	160	53	1.4	50	48,26 x 63,5 x 17,78
SVC250	100 МГц - 500 МГц	250	200	54	1.6	60	48,26 x 63,5 x 17,78
SVC350	100 МГц - 500 МГц	350	250	56	3	80	48,26 x 60,96 x 20,32
SVC500	100 МГц - 500 МГц	500	350	57	4	120	48,26 x 60,96 x 20,32

SVC1000	100 МГц - 500 МГц	1000	800	60	8	250	(2X) 48,26 x 63,5 x 26,67
SVC2000	100 МГц - 500 МГц	2000	1600	63	15	500	Rack Integrated