+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Виброконтроллер VCS-3200

Image not found or type unknown

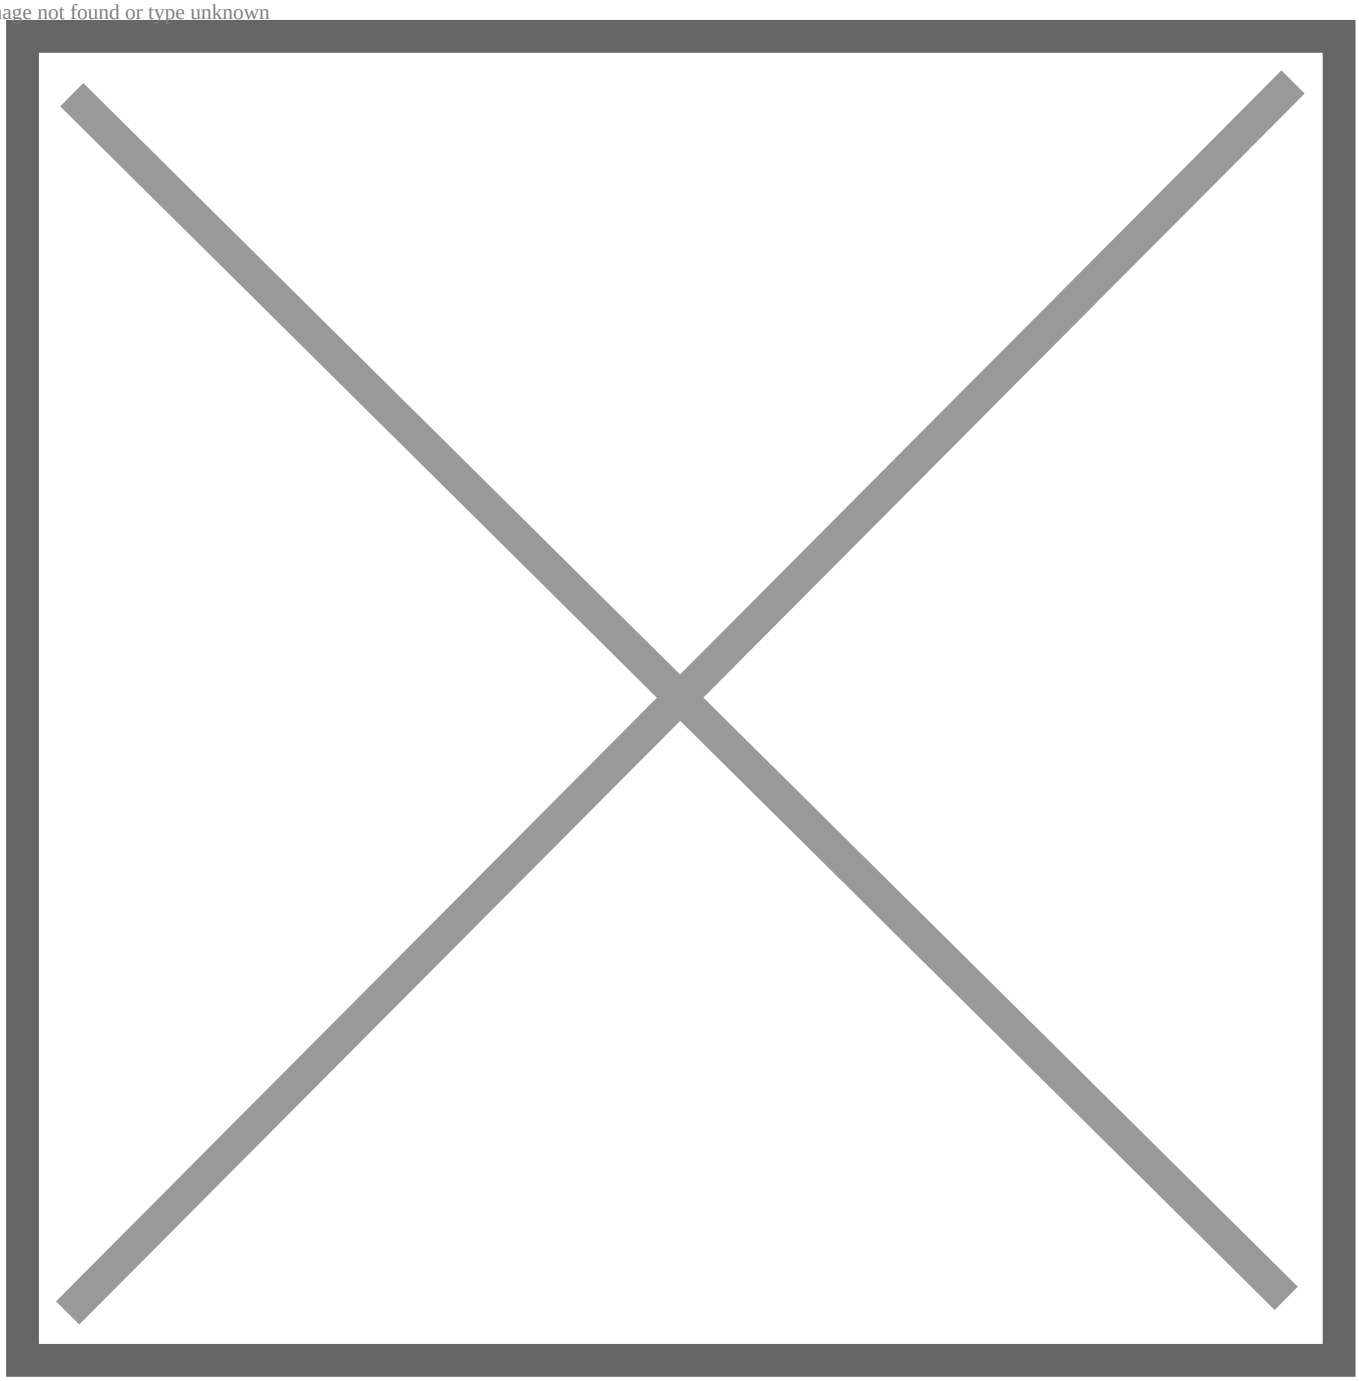

Цена:

Цена по запросу

Описание

Эксклюзивная система управления на базе виброконтроллера VCS-3200 снабжена пакетами программ для формирования синусных, случайных (ШСВ), ударных и других комплексных воздействий (SOR, ROR, SROR), а также для

поиска и удержания резонанса, записи и воспроизведения временных данных. Динамический диапазон входных сигналов 85 дБ, разрешение 3200 линий спектра, полоса частот 3000 Гц.

VCS-3200 минимизирует время обучения и решает задачу ввода исходных данных и генерации результирующих отчетов просто и быстро. Библиотека шаблонов для ввода данных еще более упрощает эту задачу. На дисплей может выводится одновременно 4 графика, максимально полно информируя оператора о процессе.

VCS-3200 имеет полосу частот 3,000 Гц и разрешение 3,200 линий спектра
Если вибростенд сопряжен с климатической камерой на 21. дисплей выводятся и данные о работе камеры и данные о работе вибростенда.
На дисплее экран контроллера камеры и два графика, отражающие работу вибростенда