ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Заливочные смолы Wepox на базе эпоксидных смол (EP)

Image not found or type unknown

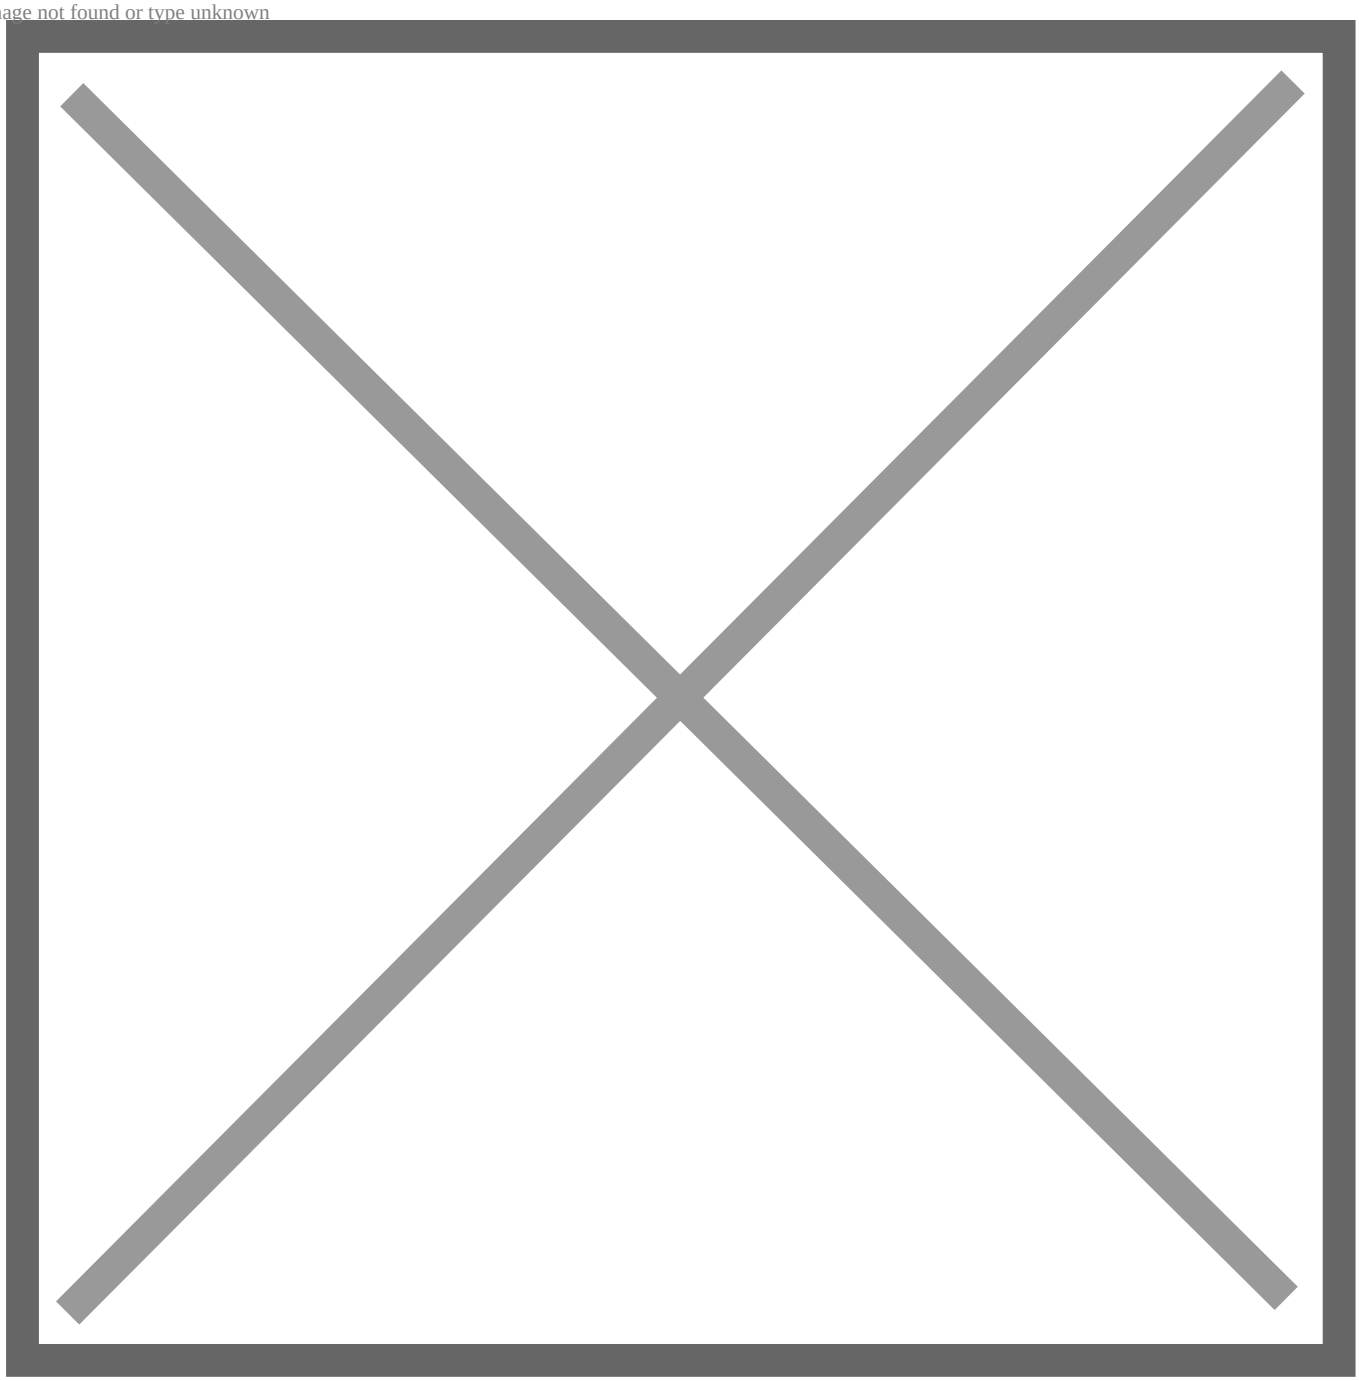

Производитель:	Цена:
Lackwerke Peters GmbH & Co. KG	Цена по запросу

Описание

Общие характеристики

- Двухкомпонентные заливочные смолы холодного и термоотверждения
- Без растворителей, не агрессивны по отношению к пластикам, чувствительным к воздействию растворителей
- Отличная водо- и влагостойкость, а также стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды
- Очень хорошая адгезия
- Отличные диэлектрические свойства
- Высокая механическая прочность и сопротивление механическому воздействию
- Термокласс B = 130°C согласно DIN IEC 60085
- Для использования в электронной и электротехнической отраслях промышленности, для герметизации и заливки электронных компонентов и всех видов катушек, которые могут быть подвержены небольшому тепловыделению и давлению сжатия, благодаря прозрачности, допустимо использование в оптоэлектронике

Основные характеристики продуктов

Продукт (серия)	Особые свойства
Заливочные смолы Wepox VT 3000, желтовато-прозрачного цвета	• низкая вязкость, очень хорошая текучесть, пригодность для заливки труднодоступных элементов • хорошая прозрачность даже толстых слоев
Заливочные смолыWepox VT 3002,желтовато-прозрачного цвета	• длительный срок жизни • хорошая прозрачность даже толстых слоев
Красящий концентрат FK 3030, красного цвета, прозрачные	• для окраски прозрачных эпоксидных смол, используемых для заливки • в зависимости от количества добавленного красителя можно получить прозрачный и непрозрачный слой; при заливке из-за толщины слоя - обычно материал непрозрачен • в инфракрасном диапазоне заливочный материал обычно прозрачен