ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

11922B Адаптер, 1,0 мм (розетка) на 2,4 мм (розетка), от 0 (DC) до 50 ГГц

Image not found or type unknown

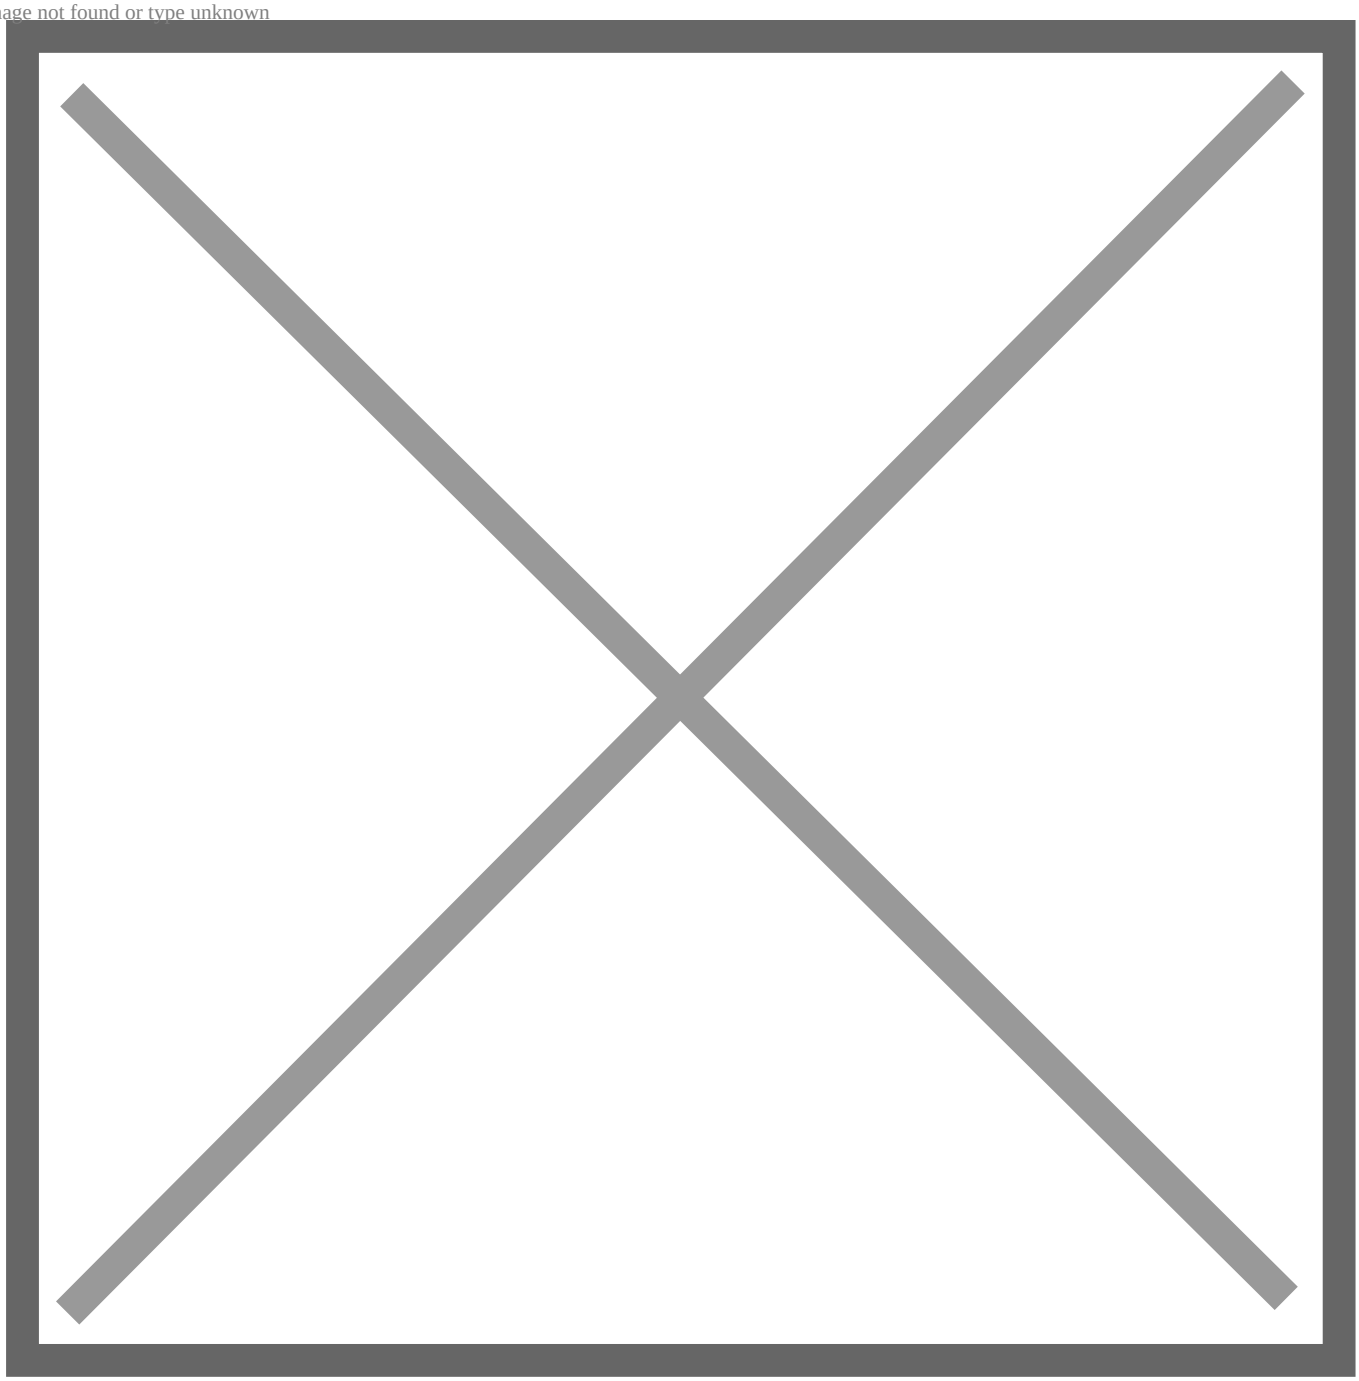

Производитель:
Keysight Technologies

Цена:
Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики:

- Точность измерения и универсальность, требуемая для подключения к портам испытательного оборудования, предназначенного для работы в диапазоне частот до 50 ГГц с 1,0 мм разъемами;
- Прост в использовании для подключения и измерений, как коаксиальных кабелях, так и непосредственно на заготовке (еще неразрезанной пластине);
- Вносимые потери: не более 0,7 дБ;
- Потери на отражение (затухание несогласованности): не менее 20 дБ;
- Максимально допустимая мощность для непрерывного сигнала: 10 Вт;
- Гарантированная стабильность величины вносимых потерь: -35 дБ (1,0 мм); -44 дБ (2,4 мм).

Описание:

Keysight 11922B представляет собой прецизионный 1,0/2,4 мм переходник (адаптер) типа розетка-розетка между коаксиальными разъемами, который обеспечивает простой способ измерения устройств с коаксиальными кабелями на более высоких частотах. Переходник Keysight 11922B предназначен для измерения компонентов с волновым сопротивлением 50 Ом в диапазоне от напряжения постоянного тока до переменного напряжения частотой до 50 ГГц.