


34950А Модуль цифрового ввода/вывода для 34980А, 64 бита, встроенная память и счетчик

Image not found or type unknown

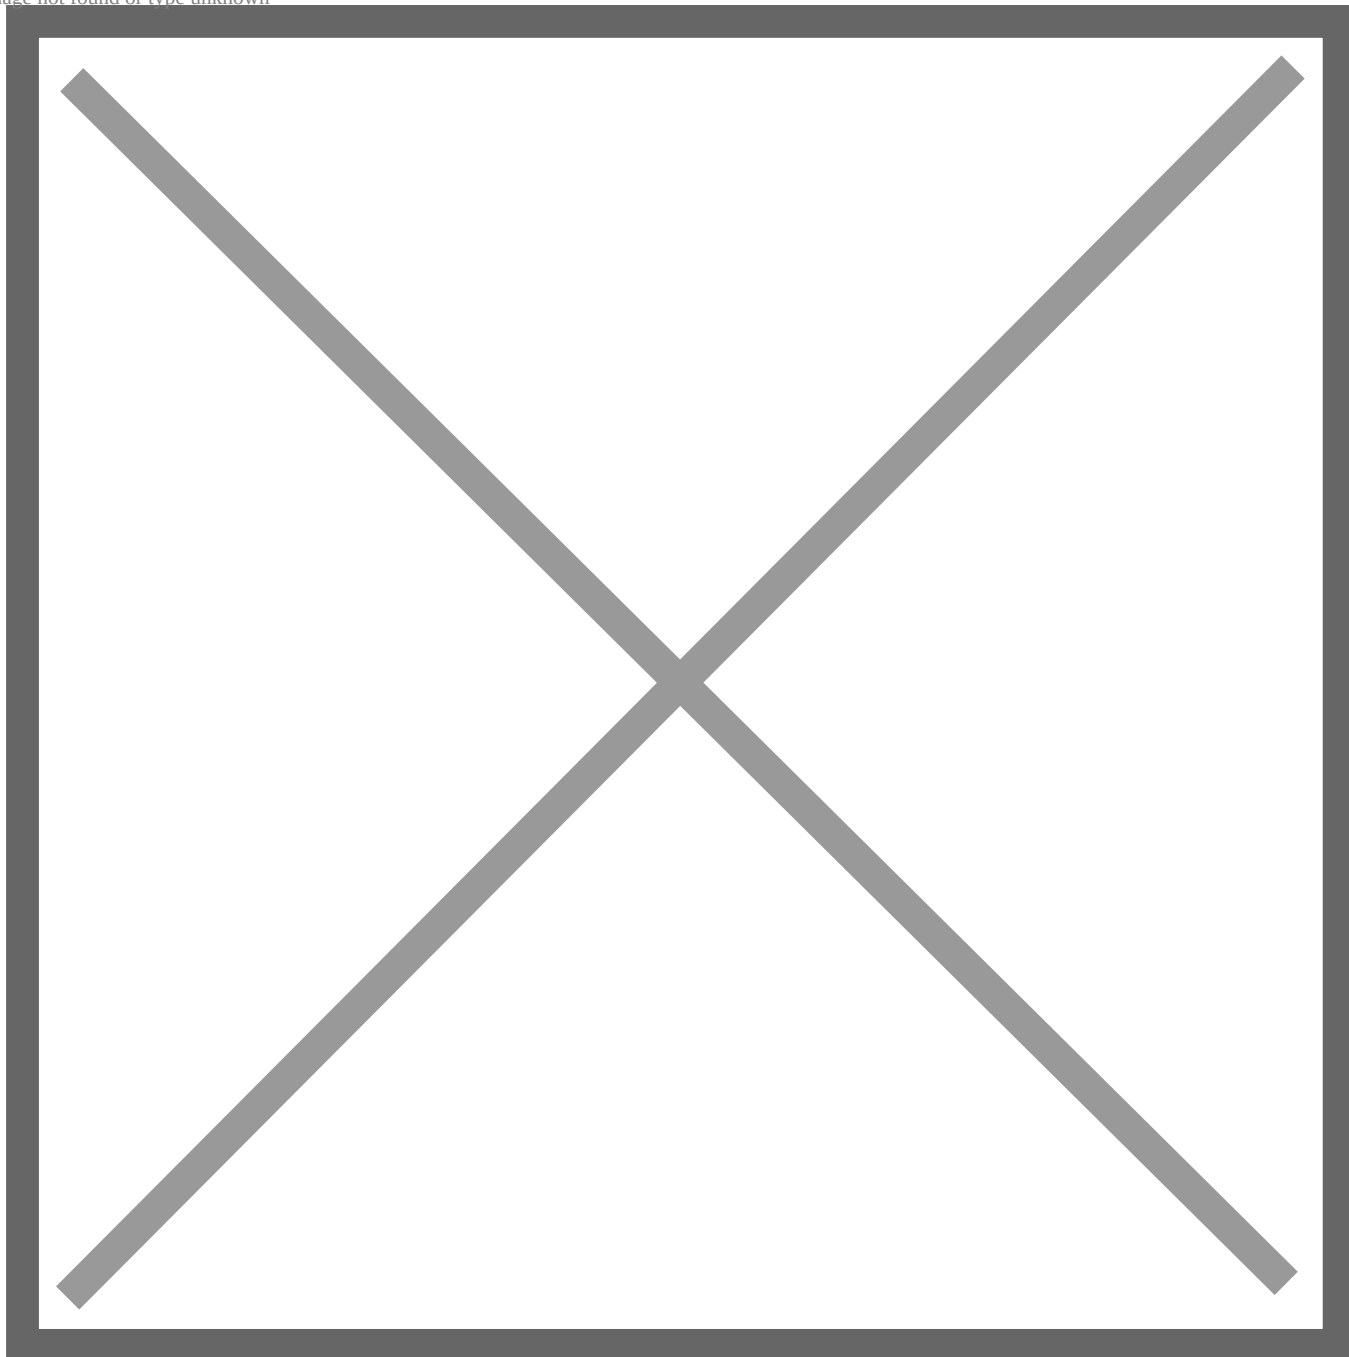

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Описание

Модуль цифрового ввода/вывода Keysight 34950A для многофункционального устройства коммутации и измерений 34980A имеет 64 двунаправленные линии, сконфигурированные в восемь 8-разрядных каналов. Каждый 8-разрядный канал обеспечивает возможность программирования полярности и установки пороговых значений до 5 В. Встроенная память может использоваться для моделирования и захвата цифровых последовательностей с частотой до 10 МГц. Модуль обеспечивает конфигурируемые протоколы квитирования для широкого круга прикладных задач.

Два канала частотомера/сумматора могут использоваться для подсчета событий, измерения частоты, периода, коэффициента заполнения (скважности), длительности импульса и суммирования числа событий.

Стандартные 78-контактные разъемы Dsub допускают использование стандартных кабелей, клеммных колодок или других соединителей.

Ключевые возможности и технические характеристики

- 64 двунаправленные линии цифрового ввода/вывода с программируемой полярностью;
- Возможность установки пороговых значений от 0 В до 5 В;
- Конфигурируемые протоколы квитирования;
- Величина втекающего/вытекающего тока: до 24 мА;
- Память для моделирования цифровых последовательностей;
- Два канала частотомера/сумматора с частотой 10 МГц;
- Тактовый сигнал 20 МГц с делением на «n».