ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

6633B Системный источник питания, 100 Вт, 50 В, 2 А

Image not found or type unknown

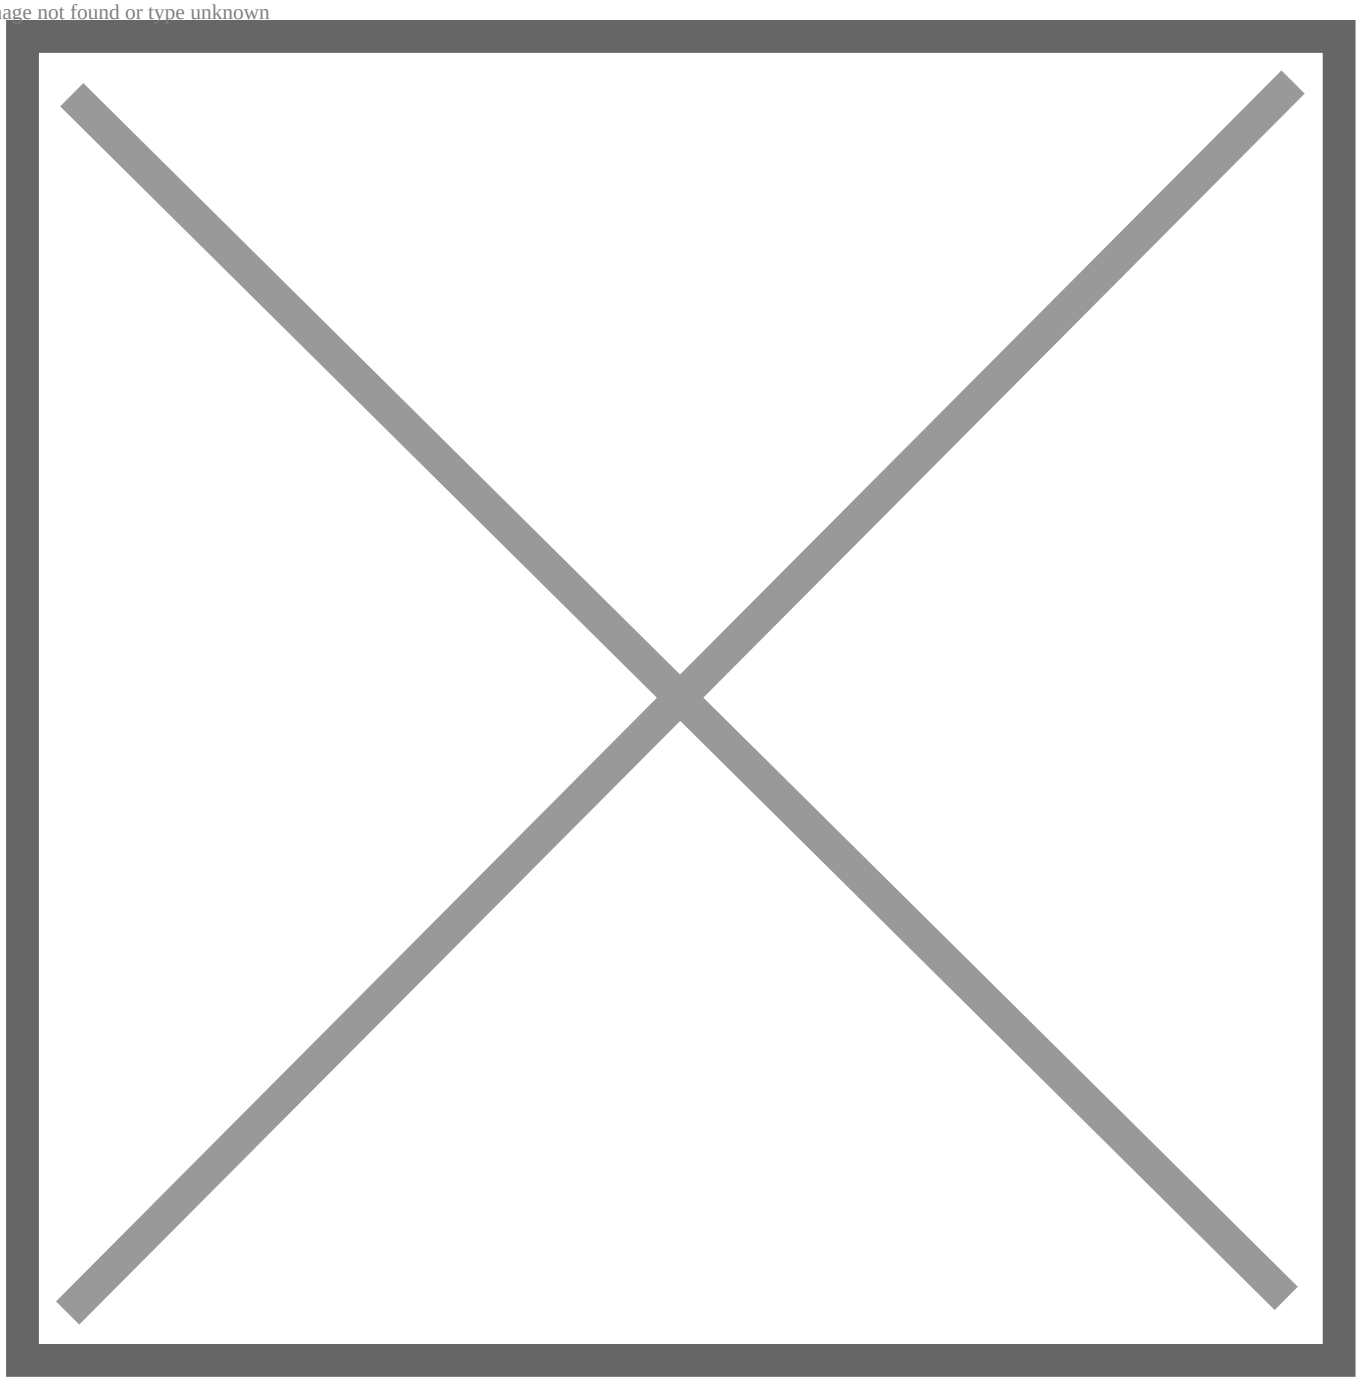

Производитель:	Цена:
Keysight Technologies	Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 50 В
- Ток: от 0 до 2 А

Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)

- Напряжение: ±20 мВ
- Ток: 0,05% + 1 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение в нормальном режиме: 0,5 мВ (СКЗ), 3 мВ (размах)
- Напряжение в режиме быстрого переключения: 1 мВ (СКЗ), 15 мВ (размах)
- Ток: 2 мА (СКЗ)

Описание

Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 39238-08.

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Двухдиапазонные источники питания 6631B-6634B имеют один выход и выходную мощность от 80 Вт до 100 Вт. Они оснащены интерфейсом GPIB и дополнительными реле отключения и изменения полярности. Эти приборы обеспечивают точное измерение малых значений тока, высокое быстродействие, низкий уровень шумов и имеют расширенные возможности по программированию выходных параметров.

Источник питания Keysight 6633B с одним выходом и выходной мощностью 100 Вт является универсальным решением для ответственных приложений, позволяющим повысить точность измерений и сократить время тестирования. Прибор может использоваться как в настольном варианте, так и в составе измерительной системы.