+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

6652A-J03 Источник питания по специальному заказу, 27 В, 18,5 А

Image not found or type unknown

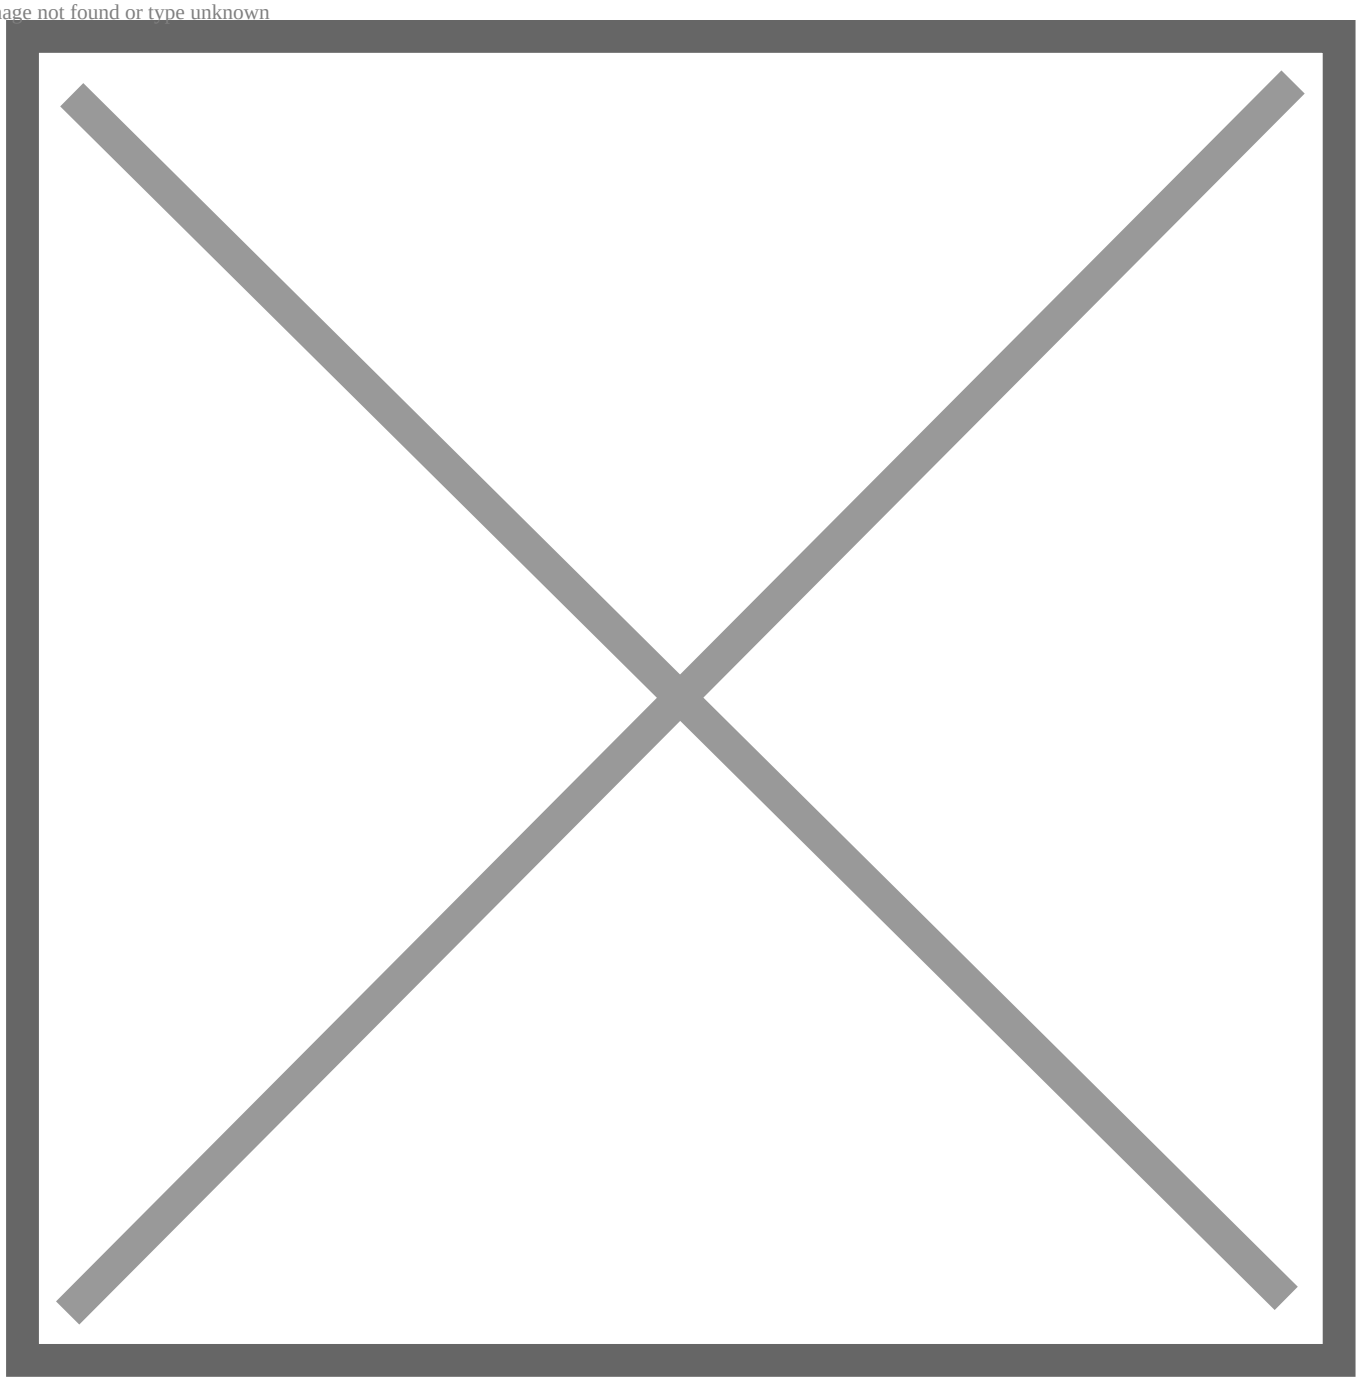

Производитель:	Цена:
Keysight Technologies	Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 27 В
- Ток (при 40°C): от 0 до 18,5 А
- Макс. ток (при 50°C/55°C): 16,65 А/15,72 А

Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)

- Напряжение: 0,06% + 13,5 мВ
- Ток: 0,15% + 25 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение (СКЗ): 450 мкВ
- Напряжение (размах): 4,5 мВ
- Ток (СКЗ): 10 мА

Описание

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Источники питания серии 665xA имеют один выход и выходную мощность до 500 Вт. Приборы оснащены интерфейсом GPIB и имеют функцию контроля скорости вращения вентилятора для уменьшения уровня акустического шума. Кроме того, эти приборы обеспечивают возможность аналогового управления выходным напряжением и имеют высокое быстродействие и низкий уровень пульсаций и шумов.

Универсальный источник питания Keysight 6652A-J03 с выходной мощностью 500 Вт имеет расширенные возможности по программированию выходных параметров и может использоваться в автоматизированных измерительных системах.