


## 6652A Системный источник питания, 500 Вт, 20 В, 25 А

Image not found or type unknown

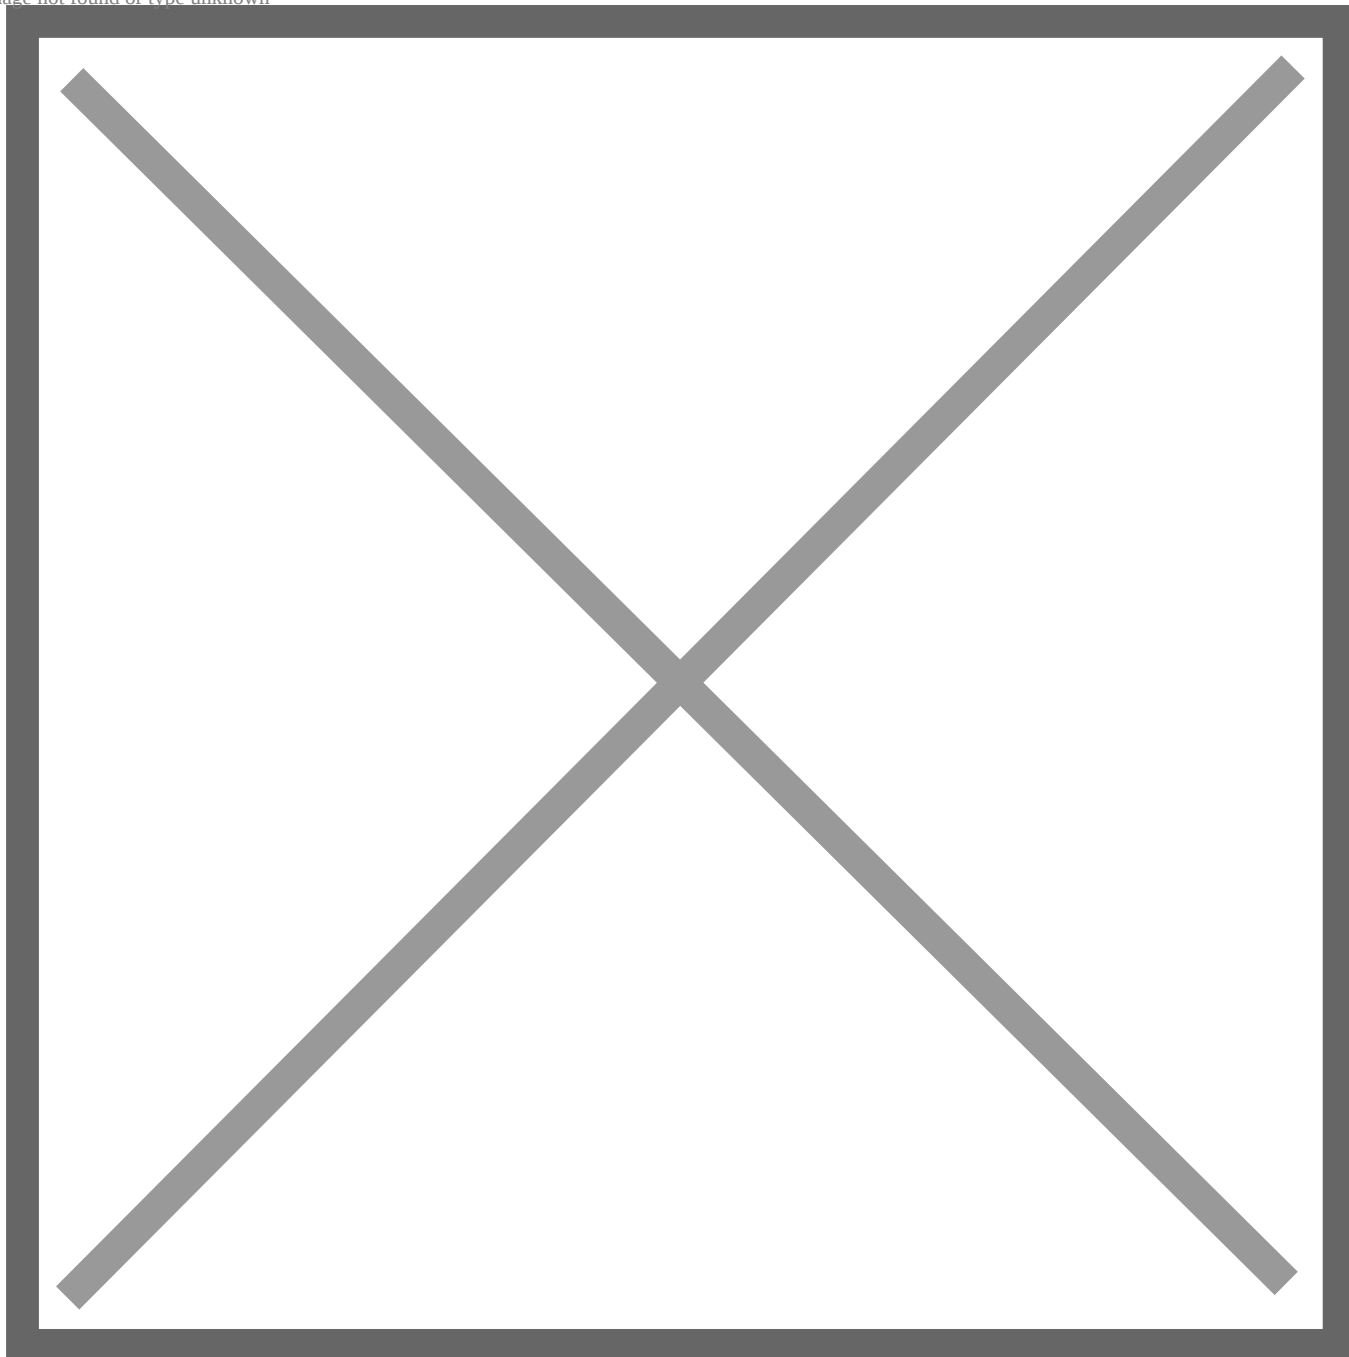

**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

### Ключевые возможности и технические характеристики

## **Выходные параметры**

- Напряжение: от 0 до 20 В
- Ток (при 40°C): от 0 до 25 А
- Макс. ток (при 50°C/55°C): 22,5 А/21,3 А

## **Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)**

- Напряжение: 0,06% + 10 мВ
- Ток: 0,15% + 25 мА

## **Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)**

- Напряжение (СКЗ): 300 мкВ
- Напряжение (размах): 3 мВ
- Ток (СКЗ): 10 мА

## **Описание**

Утвержденный тип средств измерений.

Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 38426-08.

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Источники питания серии 665xA имеют один выход и выходную мощность до 500 Вт. Приборы оснащены интерфейсом GPIB и имеют функцию контроля скорости вращения вентилятора для уменьшения уровня акустического шума. Кроме того, эти приборы обеспечивают возможность аналогового управления выходным напряжением и имеют высокое быстродействие и низкий уровень пульсаций и шумов.

Универсальный источник питания Keysight 6652A с выходной мощностью 500 Вт имеет расширенные возможности по программированию выходных параметров и может использоваться в автоматизированных измерительных системах.