ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

6681A Системный источник питания постоянного тока, 5000 Вт, 8 В, 580 А

Image not found or type unknown

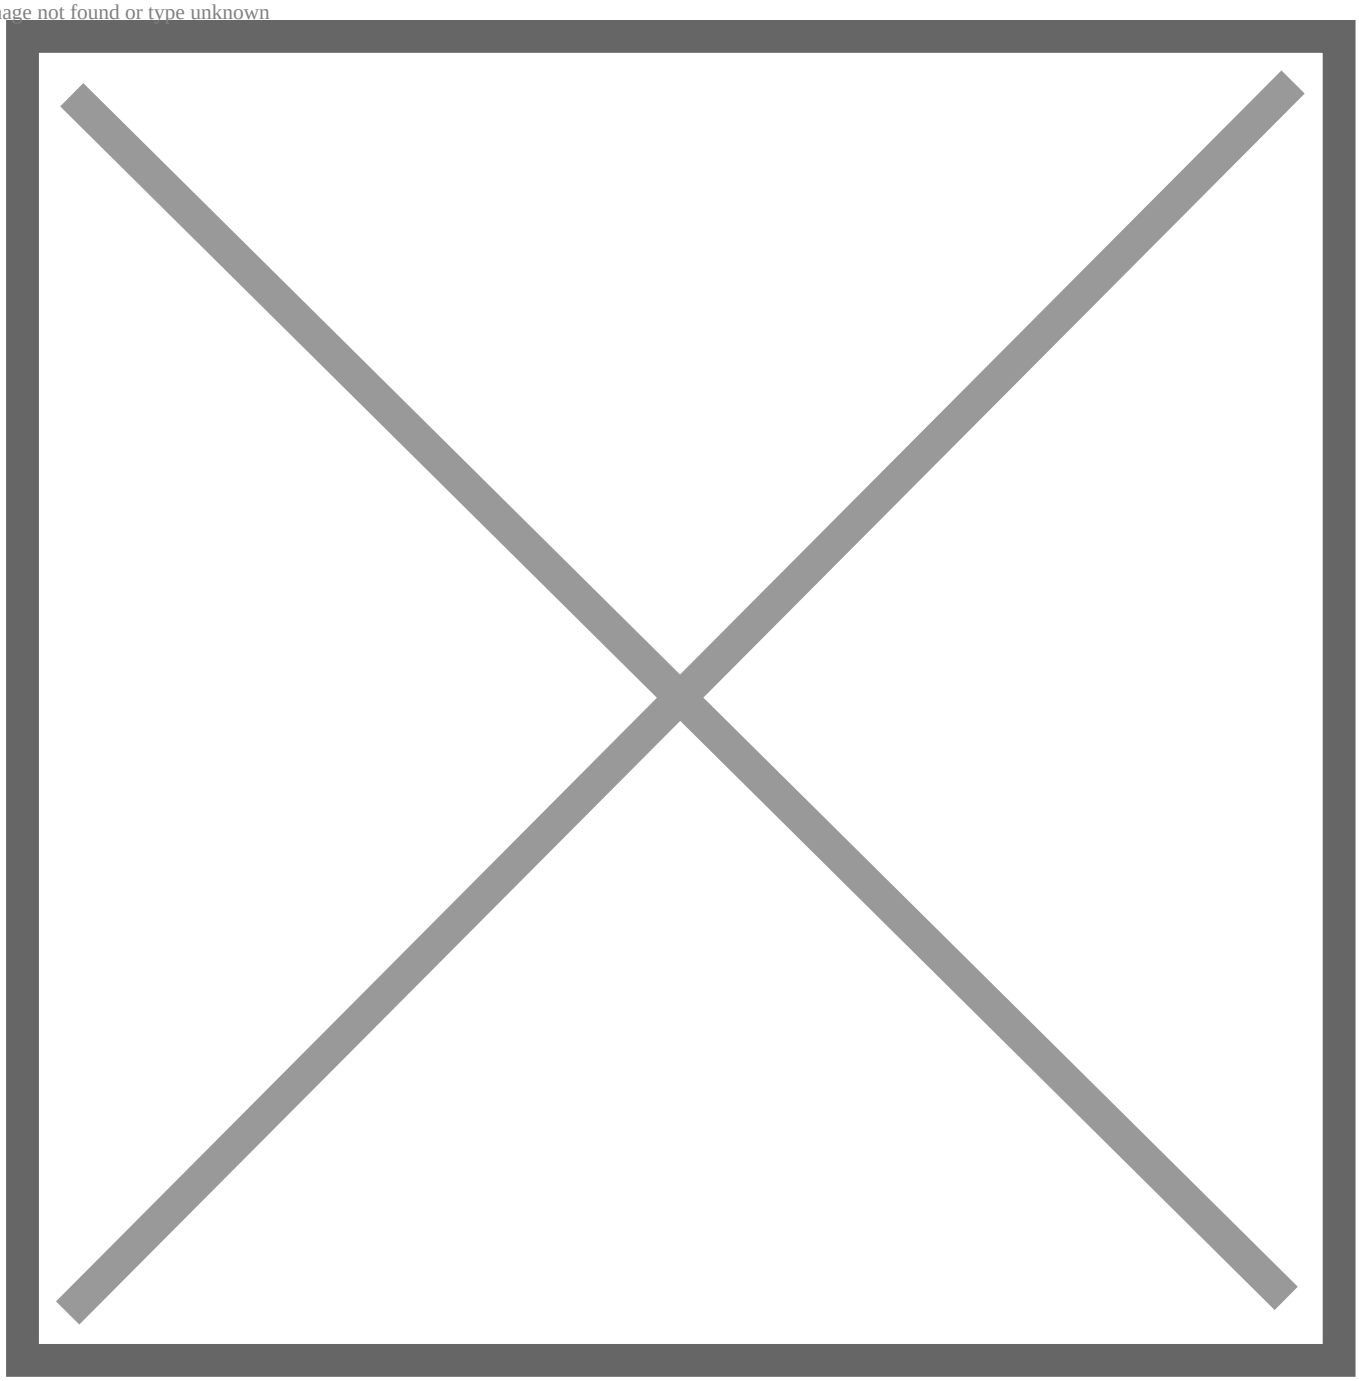

Производитель:	Цена:
Keysight Technologies	Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

Выходные параметры

- Напряжение: от 0 до 8 В
- Ток (при 40°C): от 0 до 580 А

Погрешность программирования (при 25°C ±5°C)

- Напряжение: 0,04% + 8 мВ
- Ток: 0,1% + 300 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение (СКЗ): 1,5 мВ
- Напряжение (размах): 10 мВ

Описание

>Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 38426-08.

Высокопроизводительные источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают высокую скорость и точность измерений. Источники питания 6680A-6684A имеют один выход и выходную мощность до 5000 Вт. Они оснащены интерфейсом GPIB, обеспечивают низкий уровень пульсаций и шумов, возможность коррекции индуктивных нагрузок, аналогового управления выходным напряжением и током и имеют функцию контроля скорости вращения вентилятора для уменьшения уровня акустического шума.

Источник питания Keysight 6681A с одним выходом и выходной мощностью 4640 Вт может использоваться в процессе производственных испытаний. Он имеет высокую надежность и стабильность выходных параметров и обеспечивает расширенные возможности по защите от перегрузки для обеспечения безопасности тестируемого устройства.