ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Анализаторы спектра серии ESA-E

Image not found or type unknown

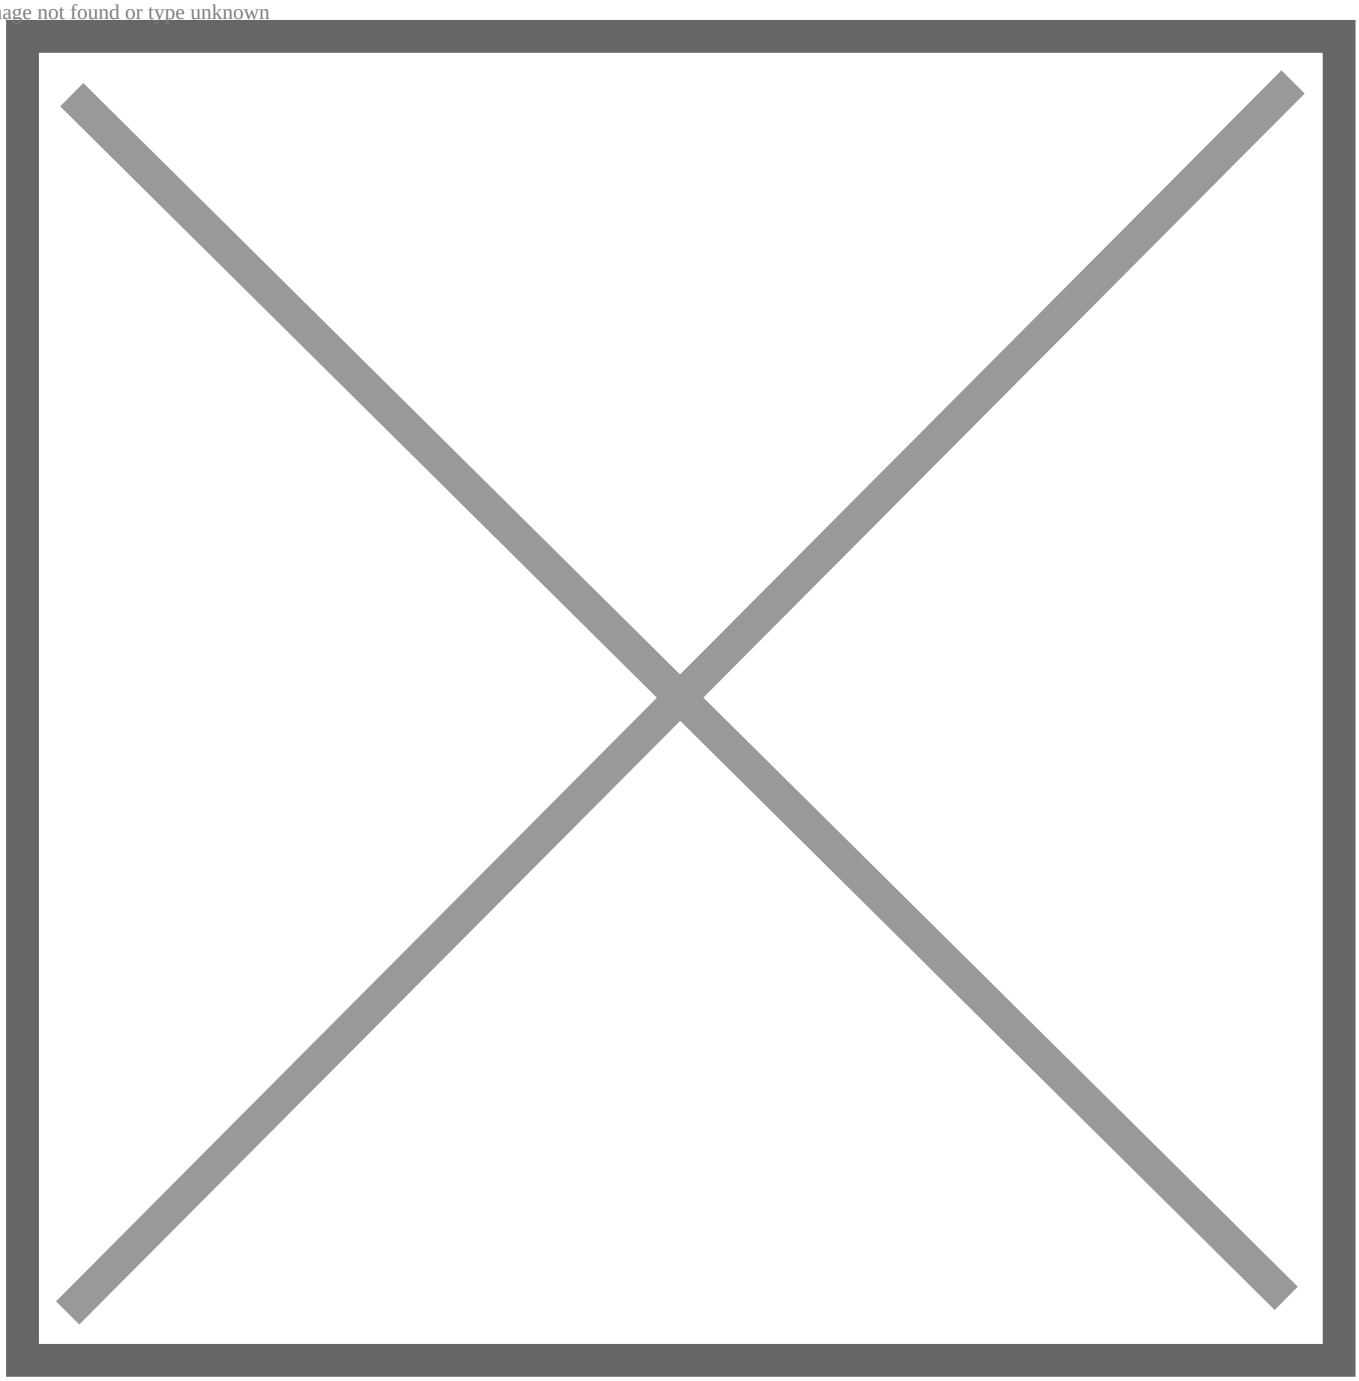

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Динамический диапазон 108 дБ
- Чувствительность ≤ дБм (на частотах ≤ 3 ГГц)

- Фазовый шум на 1 ГГц при отстройке на 10 кГц -104 дБс/Гц
- Погрешность: суммарная амплитудная ±0,4 дБ; по полосе обзора ±0,5%; по частоте ±101 Гц (на частоте 1ГГц)
- Минимальная длительность развертки 1 мс.
- Скорость измерений ≥ 45 измерений/с.
- Следящий генератор (опция)
- Полоса пропускания от 1Гц до 5МГц
- Шасси с 6 гнездами для установки дополнительных плат. Возможность настройки анализатора на решение конкретных задач, таких как: измерение фазового шума, анализ сигналов систем GSM/GPRS, cdmaOne, Bluetooth, анализ модуляций.
- Порт GPIB (опция)
- Время работы от батареи до 1,9 часа (2 аккумуляторных батареи опционально)

	E4402B	E4404B	E4405B	E4407B
Диапазон частот от 9кГц до , ГГц	3	6,7	13,2	26,5
Чувствительность, дБ	-151	-149	-149	-149