

Аналоговые генераторы сигналов ГСА2020М



Производитель:

Диполь

Цена:

Цена по запросу

Описание

Аналоговые генераторы сигналов ГСА2020М, обеспечивают работу в диапазоне частот от 9 кГц до 20 ГГц, имеют спектральную чистоту (Фш -124 дБн/Гц) и высокую выходную мощность +17 дБм.

Данная серия аналоговых генераторов обеспечивает формирование всех необходимых сигналов для решения задач параметрического тестирования приёмников, усилителей, широкополосных фильтров и многих других устройств, что позволяет применять их в разработке и при производстве и обслуживании любых электронных изделий.

Основное отличие серии ГСА2020М от ГСА2020 в наличии дополнительных типов модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, что расширяет применимость до более широкого круга задач, включая тестирование современных систем связи, радиолокации и измерительной техники.

Небольшие размеры генераторов, в сочетании с малой массой позволяют устанавливать их в любой лаборатории, производственном помещении или сервисном центре. Данные генераторы являются экономичной заменой моделей: N5173B, N5183B, E8257D, SMA100B, SMB100B, SMA100B, RFSG, RFSU и других аналоговых генераторов.


Генераторы сигналов серии ГСА2000



Модели	Частотный диапазон	Выходная мощность	Модуляции
ГСА2020	От 9 кГц до 20 ГГц	От -120 до +17 дБм	ИМ
ГСА2020М	От 9 кГц до 20 ГГц	От -120 до +17 дБм	АМ, ЧМ, ФМ, ИМ
ГСА2040	От 9 кГц до 40/43 ГГц	От -120 до +17 дБм	ИМ
ГСА2040М	От 9 кГц до 40/43 ГГц	От -120 до +17 дБм	АМ, ЧМ, ФМ, ИМ



Гармоники ниже -40 дБн

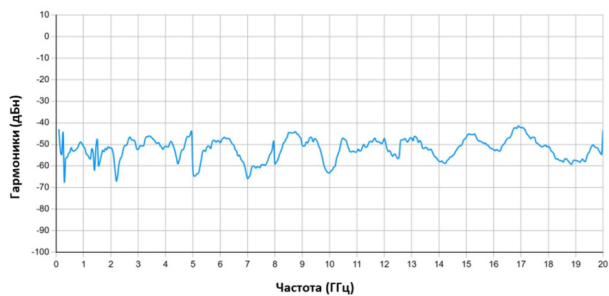

Негармонические составляющие ниже -60 дБн

