


Демонтажный пистолет для удаления припоя НАККО FM-2024

Image not found or type unknown

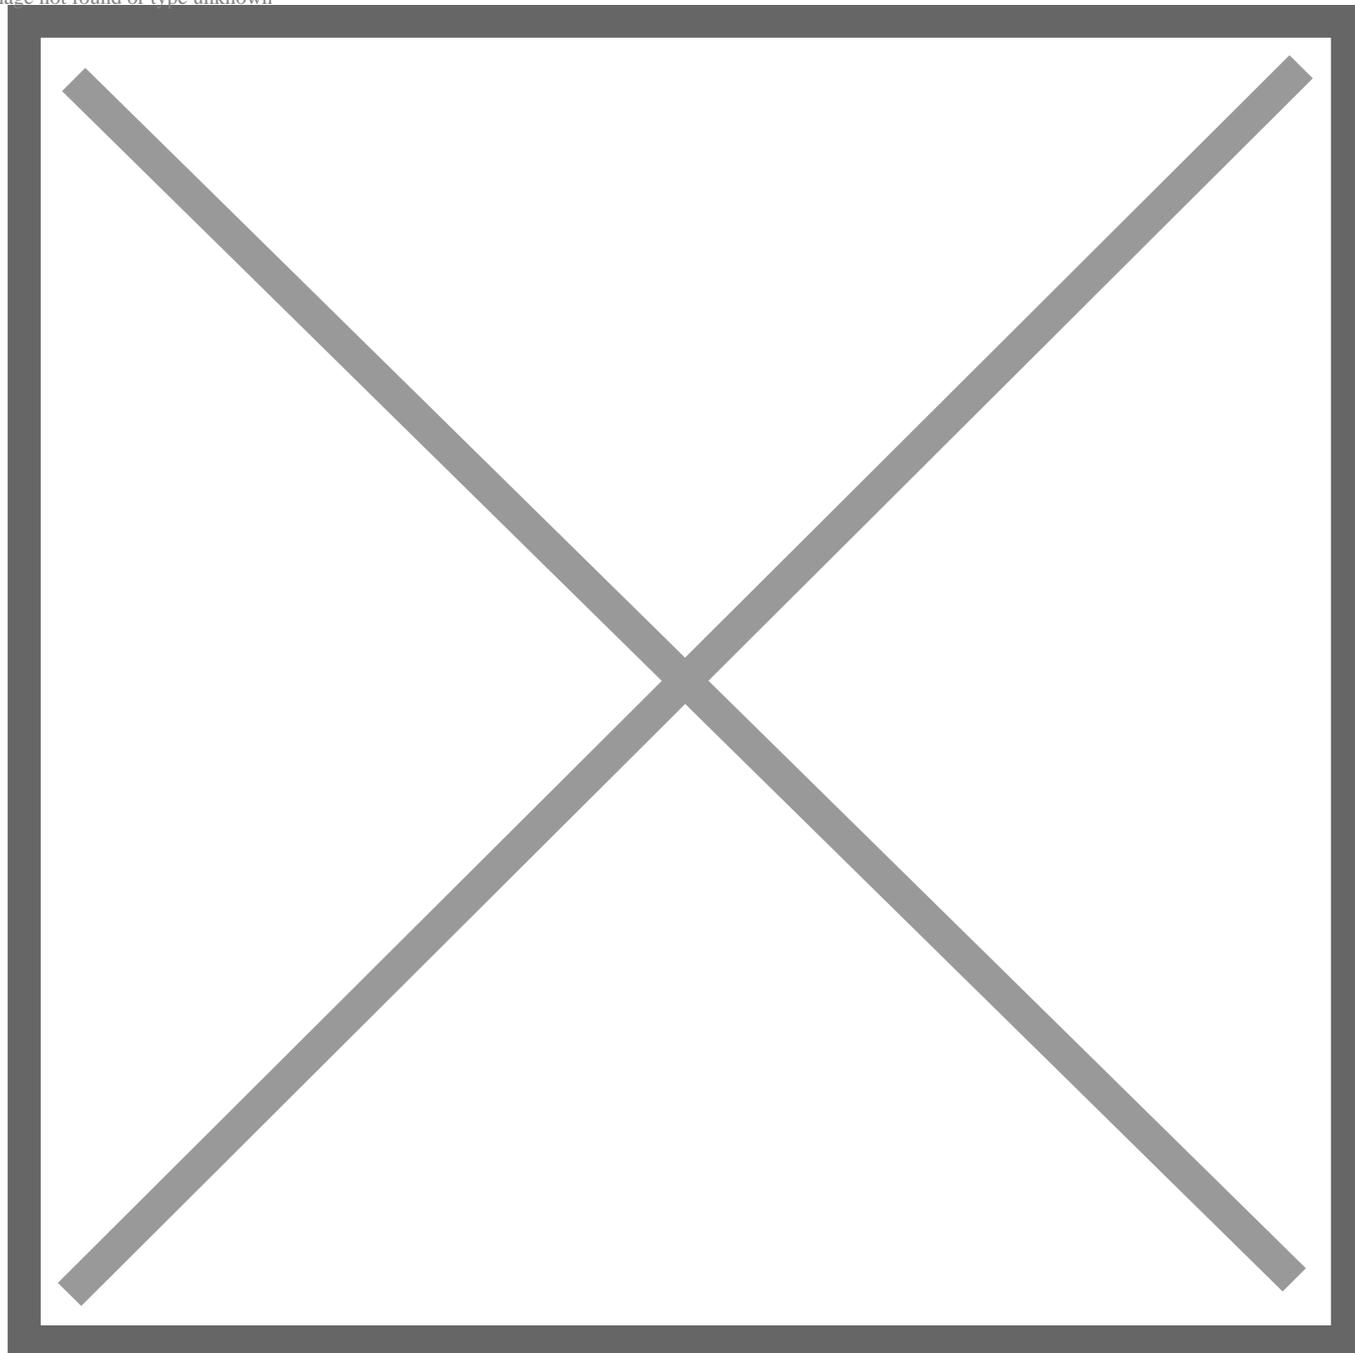

Производитель:

НАККО

Характеристики

Артикул

FM2024-02

FM2024-44

FM2024-29

Цена

Под заказ

Под заказ

Под заказ

Описание

- Интегрированная установка для демонтажа оборудованная соплом со встроенным нагревателем обеспечивает превосходное температурное восстановление.
- Используется вместе со станциями серии FM-204, FM-206, FM-203 (при наличии блока управления).
- Простая замена сопла в один приём.
- Один блок – двойное использование: конфигурации пистолетного/прямого типа.
- Композитное сопло обеспечивает более высокий уровень температурного восстановления.
- Лёгкий корпус.
- Защита ESD.

Технические характеристики

Модель	FM-2024
Энергопотребление	75 Вт (24 В)
Температурный диапазон	От 350 до 450 °C
Сопротивление между заземлением и соплом	<2 Ом
Потенциал между заземлением и соплом	<2 мВ
Нагревательный элемент	Композитный нагреватель
Длина провода	1,2 м
Общая длина	180 мм (с соплом Ø1,0 мм)
Вес	65 г (с соплом Ø1,0 мм)

DCB (Блок управления демонтажного устройства)

Энергопотребление	12 Вт
Выход	24 В
Генератор вакуума	инжекторного типа

Давление вакуума	Макс. 93 кПа (700 мм рт.ст.)
Всасывающий поток	28 л/мин
Потенциал заземления наконечника	< 2 мВ
Приложенное давление воздуха	490 кПа (5,0 кгс/см ²) Во время использования (курок или кнопка нажаты)
Потребление сжатого воздуха	46 л/мин
Внешние размеры, (Ш × В × Г)	119 × 45 × 172 мм
Вес	1,2 кг

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация для НАККО FM-204 и FM-206

- Демонтажный пистолет НАККО FM-2024 **(без наконечника)**.
- Ручка B2872 (для модификации в пистолет).
- Трубка-фильтр A1511.
- Инструкция по эксплуатации.

Комплектация с подставкой и блоком управления для НАККО FM-203

- Демонтажный пистолет НАККО FM-2024 **(без наконечника)**.
- Ручка B2872 (для модификации в пистолет).
- Блок управления демонтажом (без компрессора).
- Подставка НАККО FH200-05 с режимом энергосбережения с картриджем 599В (стружка A1561).
- Очиститель для нагревательного элемента B2873.
- Трубка-фильтр A1511.
- Керамические фильтры для компрессора A1514 (10 шт).
- Извлекатель насадки B2876.
- Соединительный кабель НАККО B3253.
- Инструкция по эксплуатации.

* Сменные наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно.