


DT-351 Клещи электроизмерительные

Image not found or type unknown

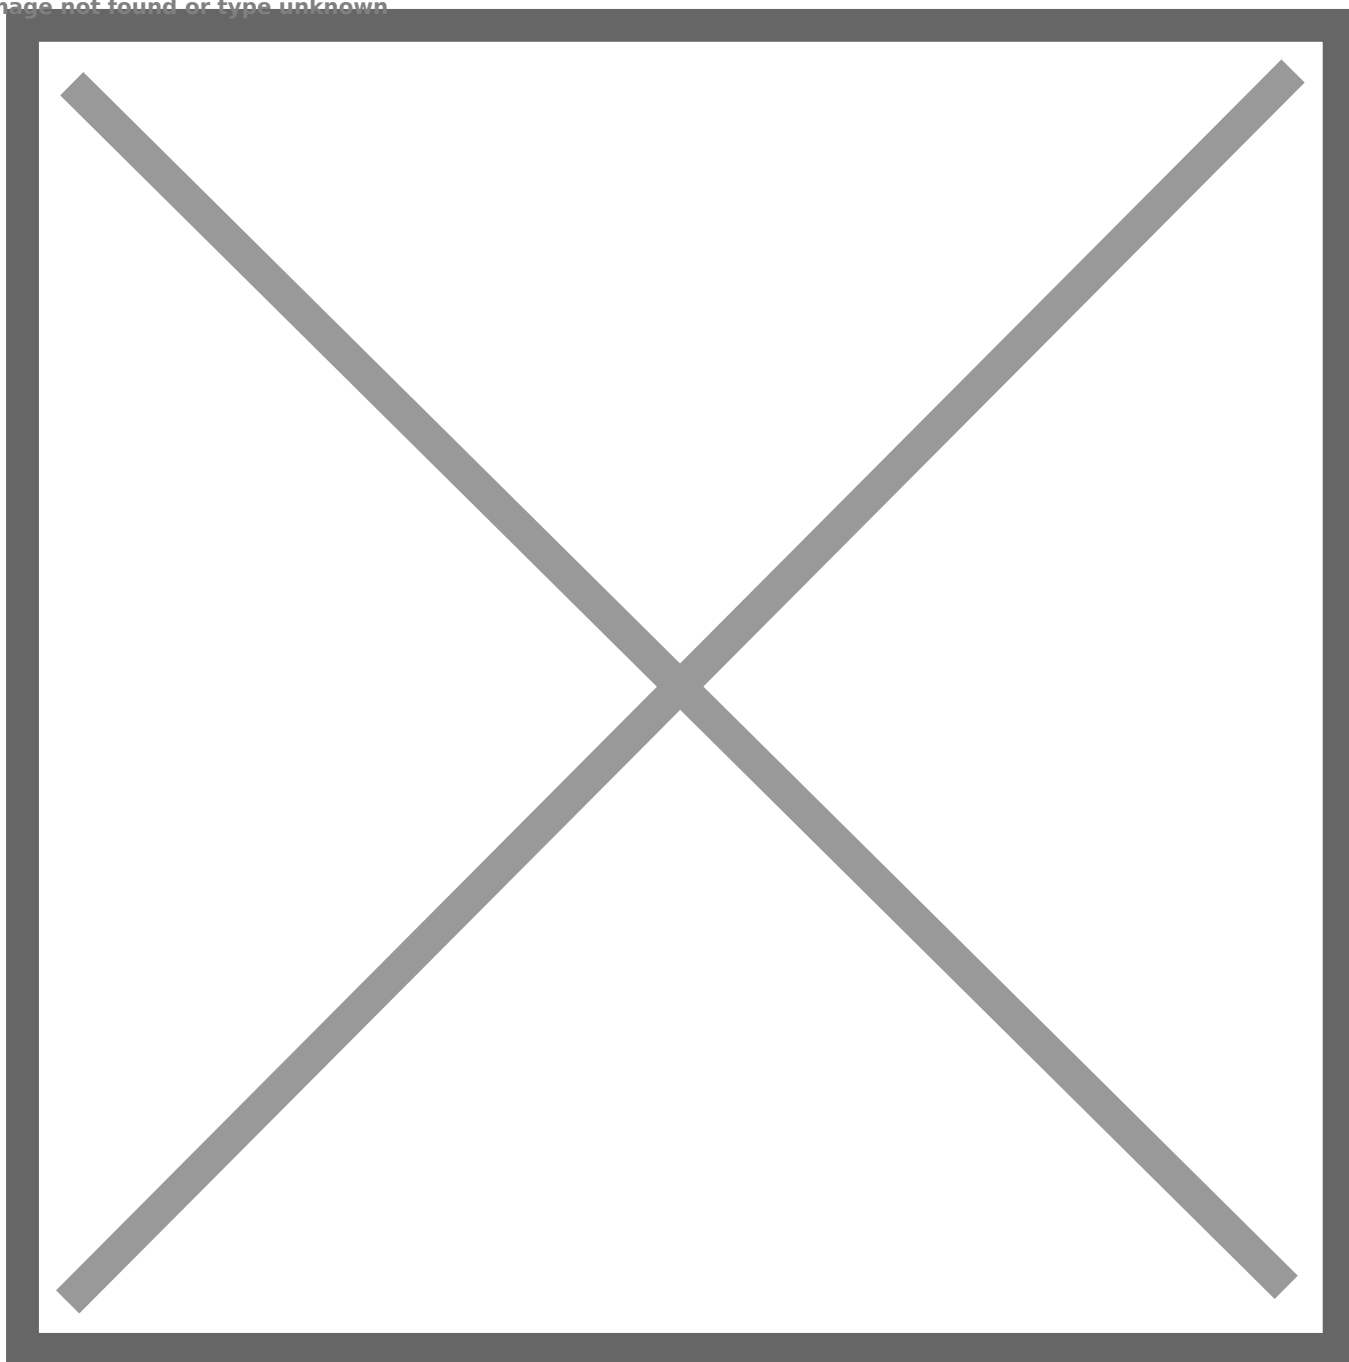

Производитель:

СЕМ

Цена:

Цена по запросу

Описание

Стоимость поверки: 2500р с НДС

U пост./перем.600В, погр.1,5%, I пост./перем.400А, погр.2,5%, измерение сопр.40МОм, ёмкости 40мкФ, Частота:10кГц, ЖК-дисплей 4000 отсчетов, терморпара тип К, прозвонка, захват:30мм

Особенности: DT-351 Клещи электроизмерительные

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Автоматическое отключение питания

Область применения: DT-351 Клещи электроизмерительные

- ЖКХ, в быту;
- Обслуживании и диагностика энергетического оборудования;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов

DT-351 – серия профессиональных токовых клещей для измерения постоянного и переменного тока. Клещи обладают различными дополнительными функциями, такими как измерение сопротивления, емкости, диодный тест и т.п. Малые размеры клещей обеспечивают удобство использования в труднодоступных местах. Расположение и большие размеры дисплея дают возможность делать измерения одной рукой. Клещи имеют защищенный двойной пластиковый корпус.

Особенности:

- Измеряемый ток: переменный/постоянный
- Относительные измерения REL
- Удержание показаний DATA HOLD
- Автовывключение
- Индикация разряда батареи
- Раскрытие охвата 30 мм
- Бесконтактный детектор напряжения

Технические характеристики:

- Разрядность шкалы: 4000 отсчетов

- Постоянное напряжение: 600В: $\pm(0.5\%+1\text{емр})$
- Переменное напряжение: 600В: $\pm(1.5\%+2\text{емр})$
- Постоянный ток: 400А: $\pm(2.0\%+5\text{емр})$
- Переменный ток: 400А: $\pm(2.5\%+4\text{емр})$
- Сопротивление: 40МΩ: $\pm(3.0\%+5\text{емр})$
- Температура: 760°C: $\pm(3.0\%+3\text{емр})$
- Емкость: 100мкФ: $\pm(2.5\%+5\text{емр})$
- Частота: 10кГц: $\pm(1.2\%+2\text{емр})$
- Прозвонка цепей
- Диодный тест
- Размеры: 198 x 66 x 36 мм
- Вес: 230 г

Стандартная комплектация

- прибор,
- щупы,
- руководство пользователя,
- кейс,
- термопара К-типа,
- элемент питания 2 шт 1.5 В типа ААА.