


DT-362 Клещи электроизмерительные

Image not found or type unknown

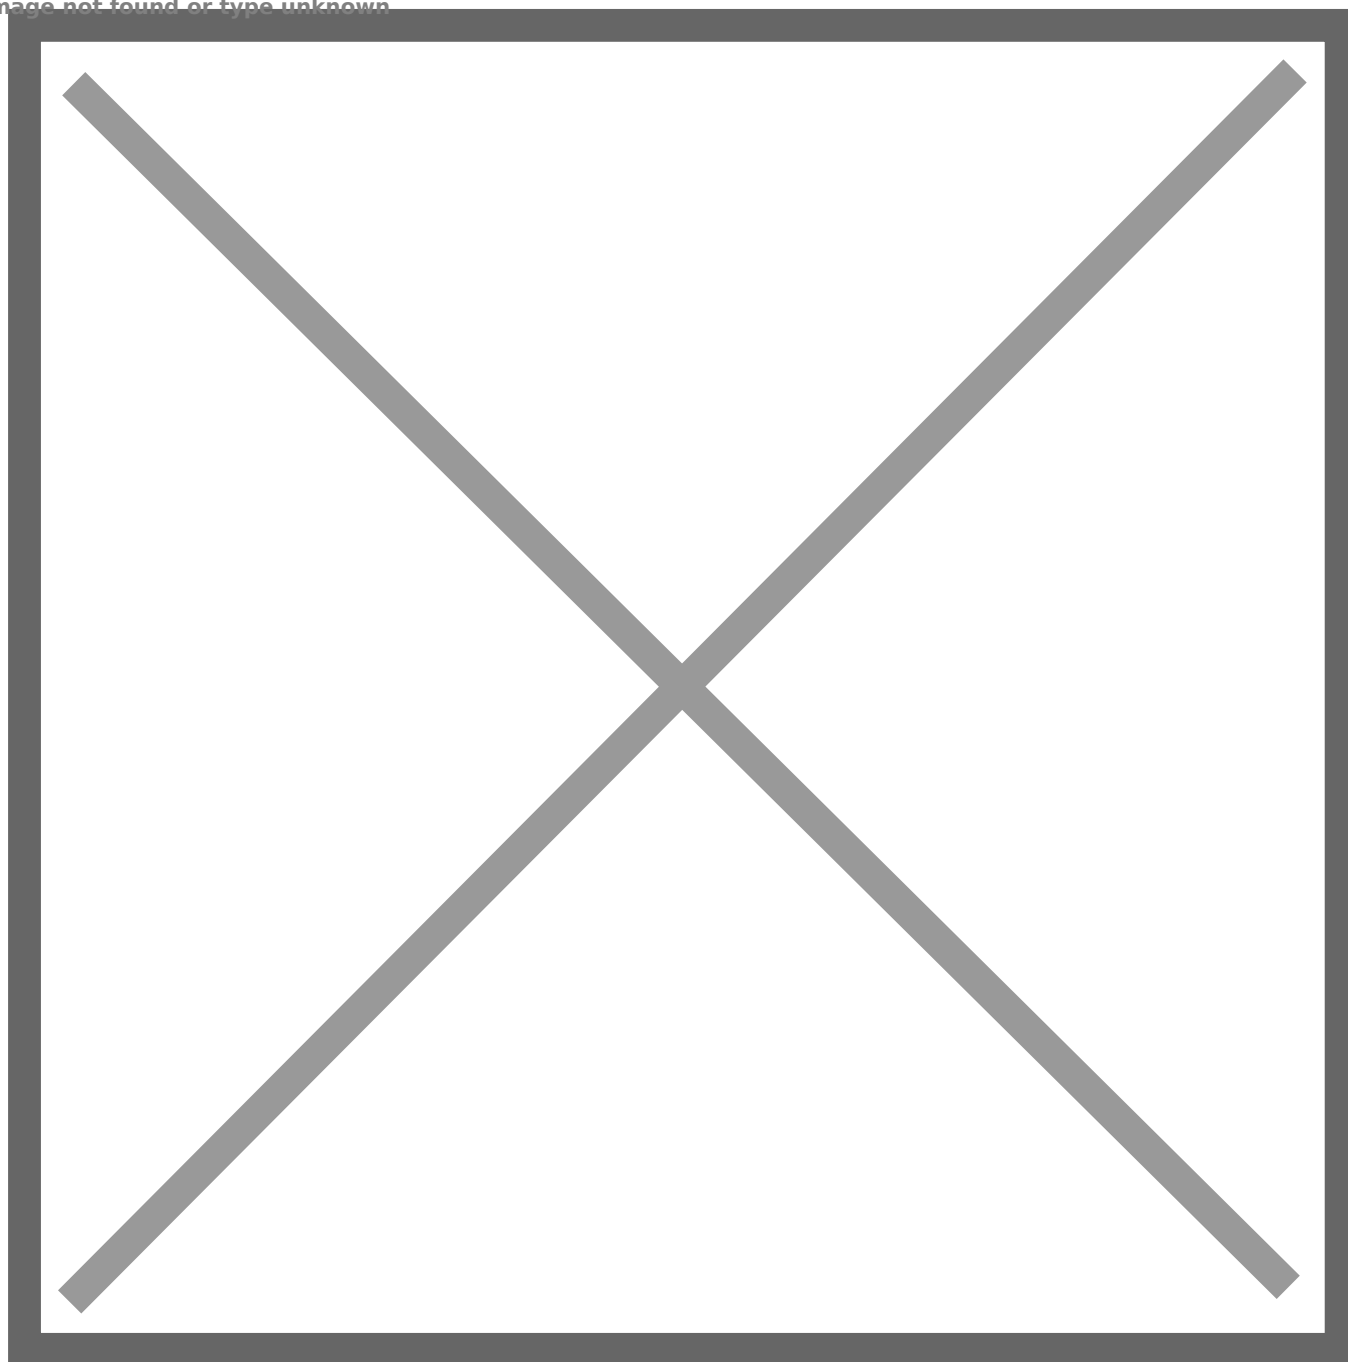

Производитель:

СЕМ

Цена:

Цена по запросу

Описание

Стоимость поверки: 2500р с НДС

U пост./перем.600В, погр.2%, I пост./перем.400А, погр.2,8%, измерение сопр.40МОм, ёмкости 100мкФ, Частота:10кГц, ЖК-дисплей 4000 отсчетов, термопара тип К, захват.30мм

Особенности: DT-362 Клещи электроизмерительные

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания

Область применения: DT-362 Клещи электроизмерительные

- ЖКХ, в быту;
- Обслуживании и диагностика энергетического оборудования;
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов

DT-362 – серия профессиональных токовых клещей для измерения постоянного и переменного тока. Клещи обладают различными дополнительными функциями, такими как измерение сопротивления, емкости, диодный тест и т.п. Малые размеры клещей обеспечивают удобство использования в труднодоступных местах. Расположение и большие размеры дисплея с подсветкой дают возможность делать измерения одной рукой. Клещи имеют защищенный двойной пластиковый корпус.

Особенности:

- Измеряемый ток: переменный/постоянный
- Разрешение по току: 10мА
- Подсветка дисплея
- Удержание показаний DATA HOLD
- Установка нуля ZERO
- Автовывключение
- Индикация разряда батареи
- Раскрытие охвата 30 мм
- Бесконтактный детектор напряжения

Технические характеристики:

- Разрядность шкалы: 4000 отсчетов
- Постоянное напряжение: 600В: $\pm 0.8\%$
- Переменное напряжение: 600В: $\pm 1.5\%$
- Постоянный ток: 400А: $\pm 2.5\%$
- Переменный ток: 400А: $\pm 2.5\%$
- Сопротивление: 40М Ω : $\pm 1.0\%$
- Температура: 760 $^{\circ}$ С: $\pm 3.0\%$
- Емкость: 100мкФ: $\pm 3.0\%$
- Частота: 10кГц: $\pm 1.5\%$
- Прозвонка цепей
- Диодный тест
- Размеры: 197 x 70 x 40 мм
- Вес: 183 г

Стандартная комплектация

- прибор,
- щупы,
- руководство пользователя,
- кейс,
- термопара К-типа,
- элемент питания 9 В типа Крона.