


E36102A Источник питания постоянного тока, 30 Вт, 6 В, 5 А

Image not found or type unknown

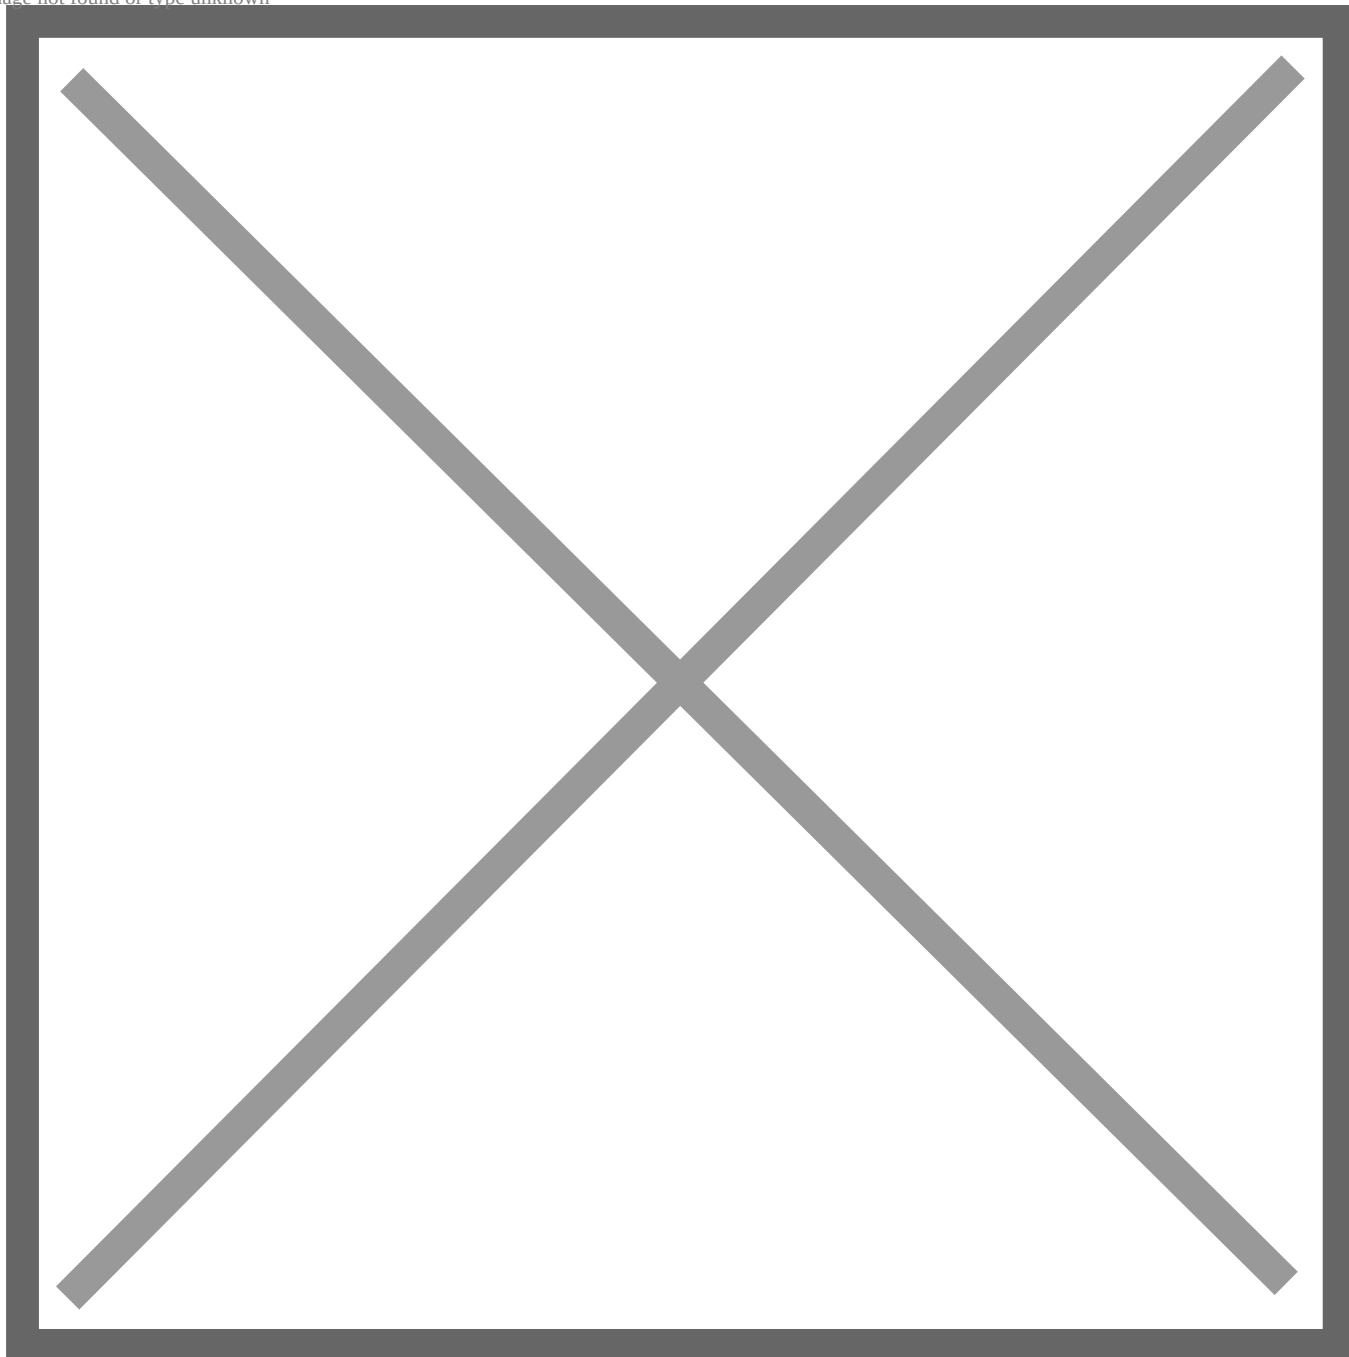

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Базовые источники питания постоянного тока Keysight серии E36100 выполнены в компактном корпусе высотой 2U и шириной, равной $\frac{1}{4}$ ширины стандартной приборной стойки. Они оснащены высококонтрастным дисплеем на органических светодиодах (OLED), обеспечивающим высокую четкость изображения в широком диапазоне углов обзора, а также интерфейсами USB и LAN (LXI Core). Приборы обеспечивают защиту от перегрева и от перегрузки по току и по напряжению. Управление источниками питания серии E36100 осуществляется с передней панели, через веб-браузер, с помощью команд SCPI или IVI программ, набора библиотек ввода/вывода Keysight IO Libraries Suite, а также приложения BenchVue, работающего на ПК или мобильном устройстве.

Выходные параметры (при температуре от 0°C до 40°C)

- Напряжение: от 0 до 6 В
- Ток: от 0 до 5 А
- Мощность: 30 Вт

Погрешность программирования

- Напряжение: 0,05% + 3 мВ
- Ток: 0,05% + 5 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

- Напряжение (СКЗ): 350 мкВ
- Напряжение (размах): 10 мВ
- Ток (СКЗ): 2 мА

Погрешность измерения

- Напряжение: 0,05% + 3 мВ
- Ток: 0,05% + 4 мА