ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

E4360A Базовый блок модульного имитатора солнечных батарей, 1200 Вт

Image not found or type unknown

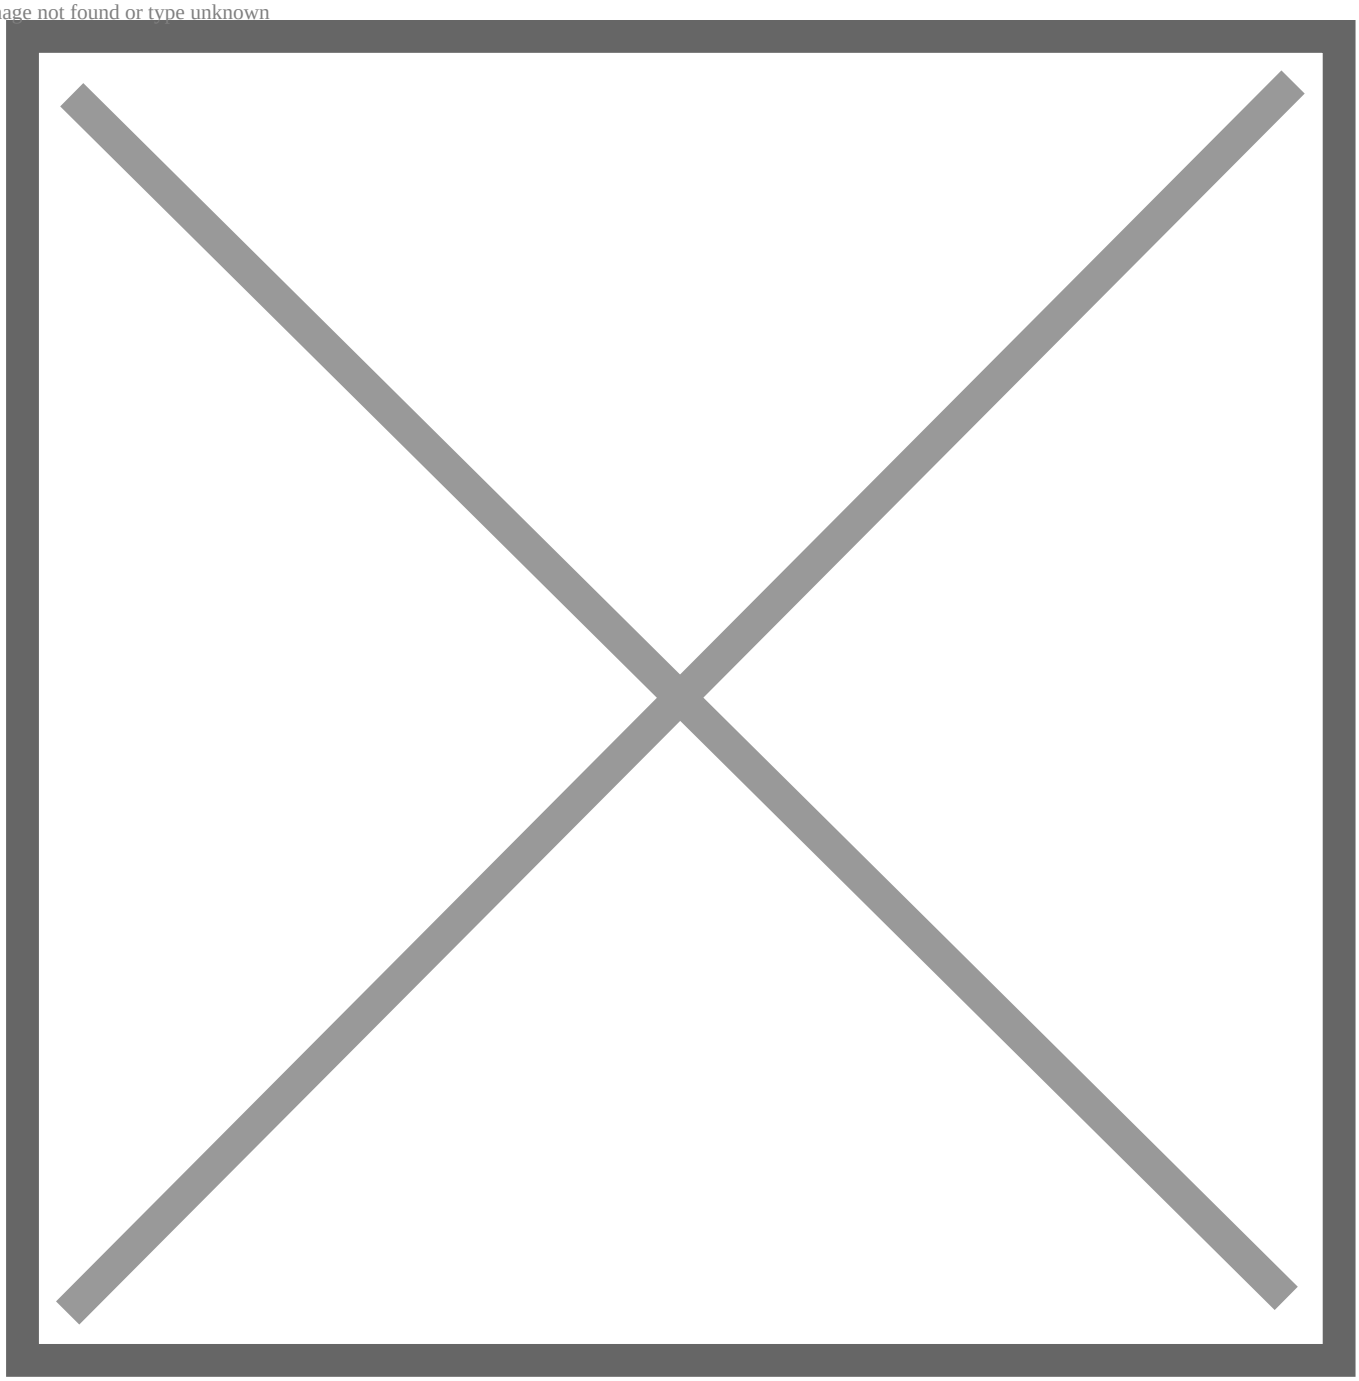

Производитель:	Цена:
Keysight Technologies	Цена по запросу

Описание

Ключевые возможности и технические характеристики

Максимальная общая выходная мощность (равна сумме выходных мощностей модулей)

- 1200 Вт (при работе от сети переменного тока напряжением 200-240 В)
- 600 Вт (при работе от сети переменного тока напряжением 100-120 В)

Вход сети питания переменного тока

- Номинальные значения: 100-240 В переменного тока, 50/60/400 Гц
- Диапазон допустимых значений: 86-264 В переменного тока
- Максимальная входная мощность: 2000 ВА, 2000 Вт

Функции защиты

- Вход сигнала запрета: 5 мкс от момента получения команды запрета до начала отключения
- Неисправность связанных выходов: менее 10 мкс от момента обнаружения неисправности до начала отключения

Описание

Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 43820-10.

Модульный имитатор солнечных батарей Keysight E4360A обеспечивает выходную мощность 1200 Вт и представляет собой базовый блок высотой 2U с двумя гнездами для модулей серии E4360. Модули приобретаются отдельно. Интерфейсы LAN, USB и GPIB входят в стандартную комплектацию.

Модули имитаторов солнечных батарей для базового блока E4360A.