


Генератор электростатических разрядов EDS 20X

Image not found or type unknown

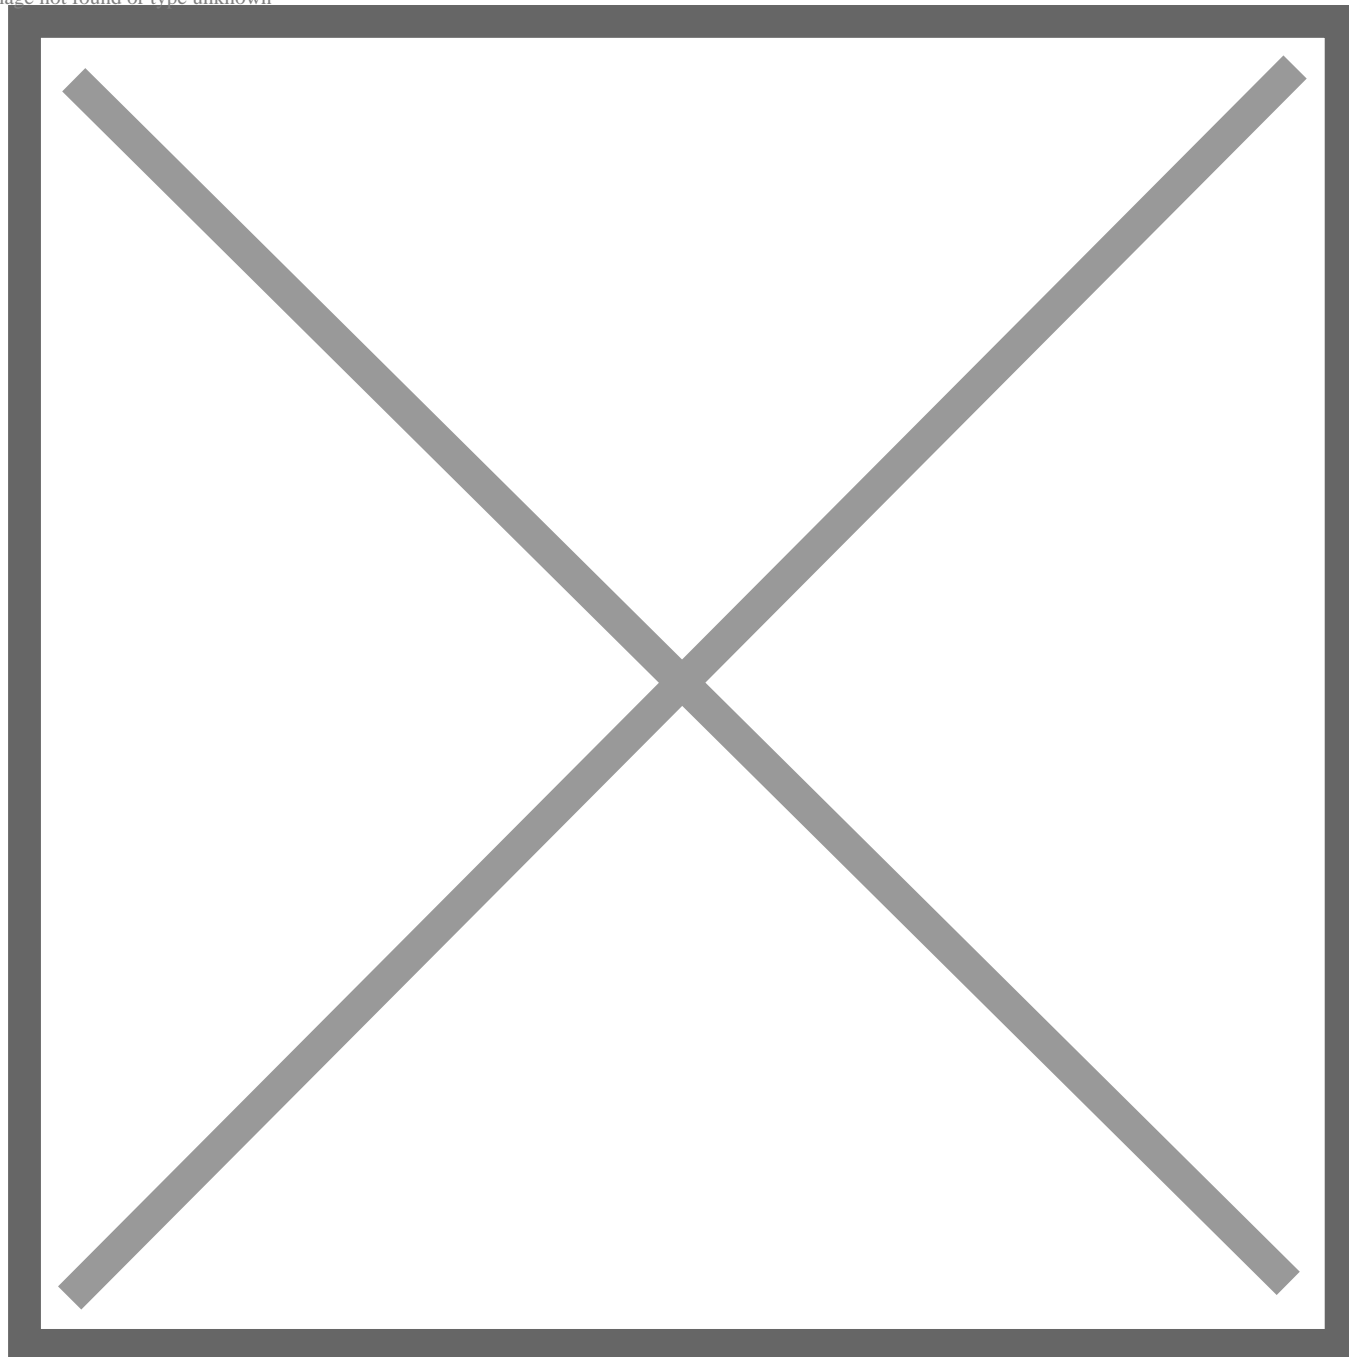

Производитель:

Зctest

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Стандарт IEC

IEC 61000-4-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2

Описание

Технические характеристики

Параметр	Значение
Контактный разряд	1000 В - 20000 В ($\pm 5\%$)
Воздушный разряд	1000 В - 20000 В ($\pm 5\%$)
Частота повторения	Одиночный импульс/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 Гц
Время удержания	> 5 с
Полярность	Положительная, отрицательная
RC-модули	150 пФ / 330 Ом
Время нарастания	0.8 нс $\pm 25\%$
Опции	EDS 20H - Для дистанционного управления с ПК