+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Источники питания Б5-3010

Image not found or type unknown

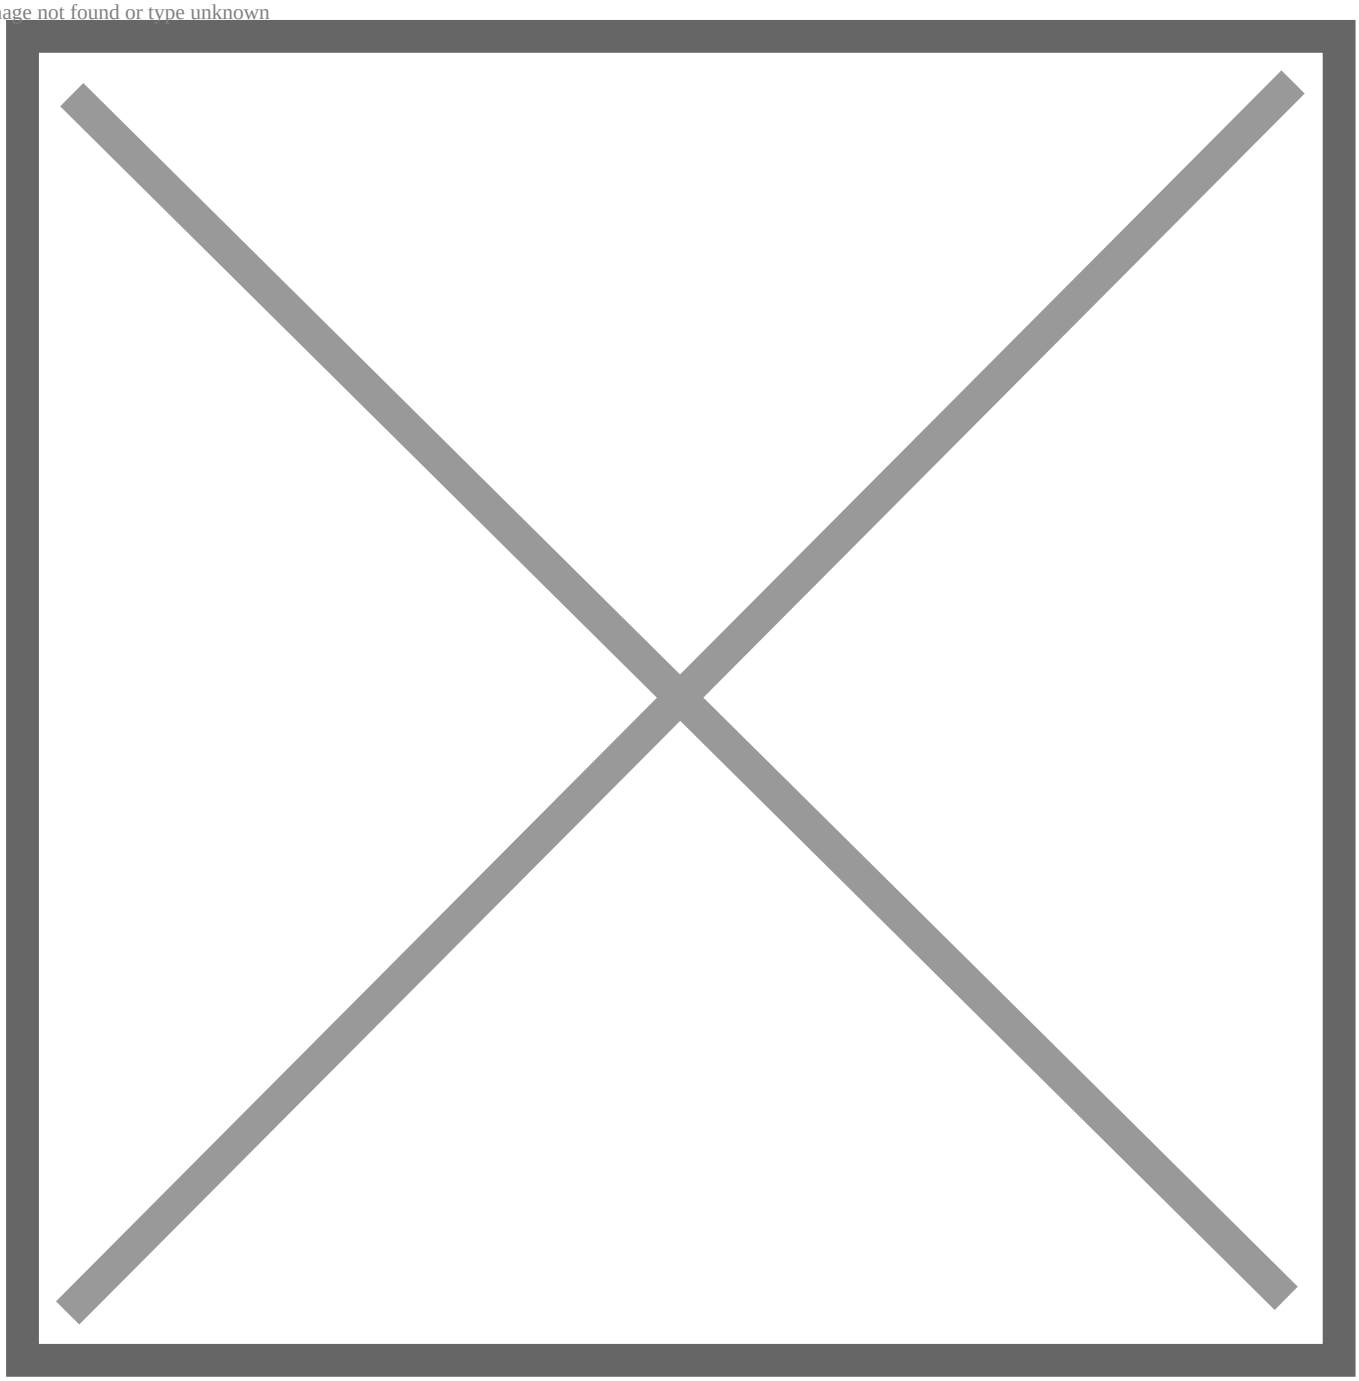

Производитель:

ООО «Профигрупп»

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Линейные источники питания постоянного тока
- Точность установки 0,1 В, 0,01 А

- Цифровая индикация тока и напряжения
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Малое влияние нагрузки и сетевого напряжения
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Защита от перегрузки и переполюсовки
- Вес 10 кг
- Лучшее соотношение цена/качество

Параметры	Значения
Выходное напряжение	0-30 В
Выходной ток	0-10 А
Фиксированный выход	-
Стабилизация напряжения	
Нестабильность	При изменении напряжения питания и тока нагрузки: ± (0,02 % + 5 мВ)
Уровень пульсации	± 2 мВ ср.кв.
Нестабильность	При изменении напряжения питания и напряжения на нагрузке: ± (0,2 % + 5 мА)
Уровень пульсации	± 5 мА ср.кв.
Цифровой индикатор	
Формат индикации	3 разряда, СД-индикаторы
Дискретность установки	0,1 В 0,1 А
Погрешность установки	±(0,5 %+0,1 В), ±(0,5 %+0,1 А)
Количество индикаторов	2
Общие данные	
Напряжение питания	220 В ±10 %, 50 Гц
Потребляемая мощность	550 ВА

Время непрерывной работы	8 часов
Габаритные размеры	255 х 160 х 380 мм
Масса	12 кг