


Источники создания давления ЭЛМЕТРО

Image not found or type unknown

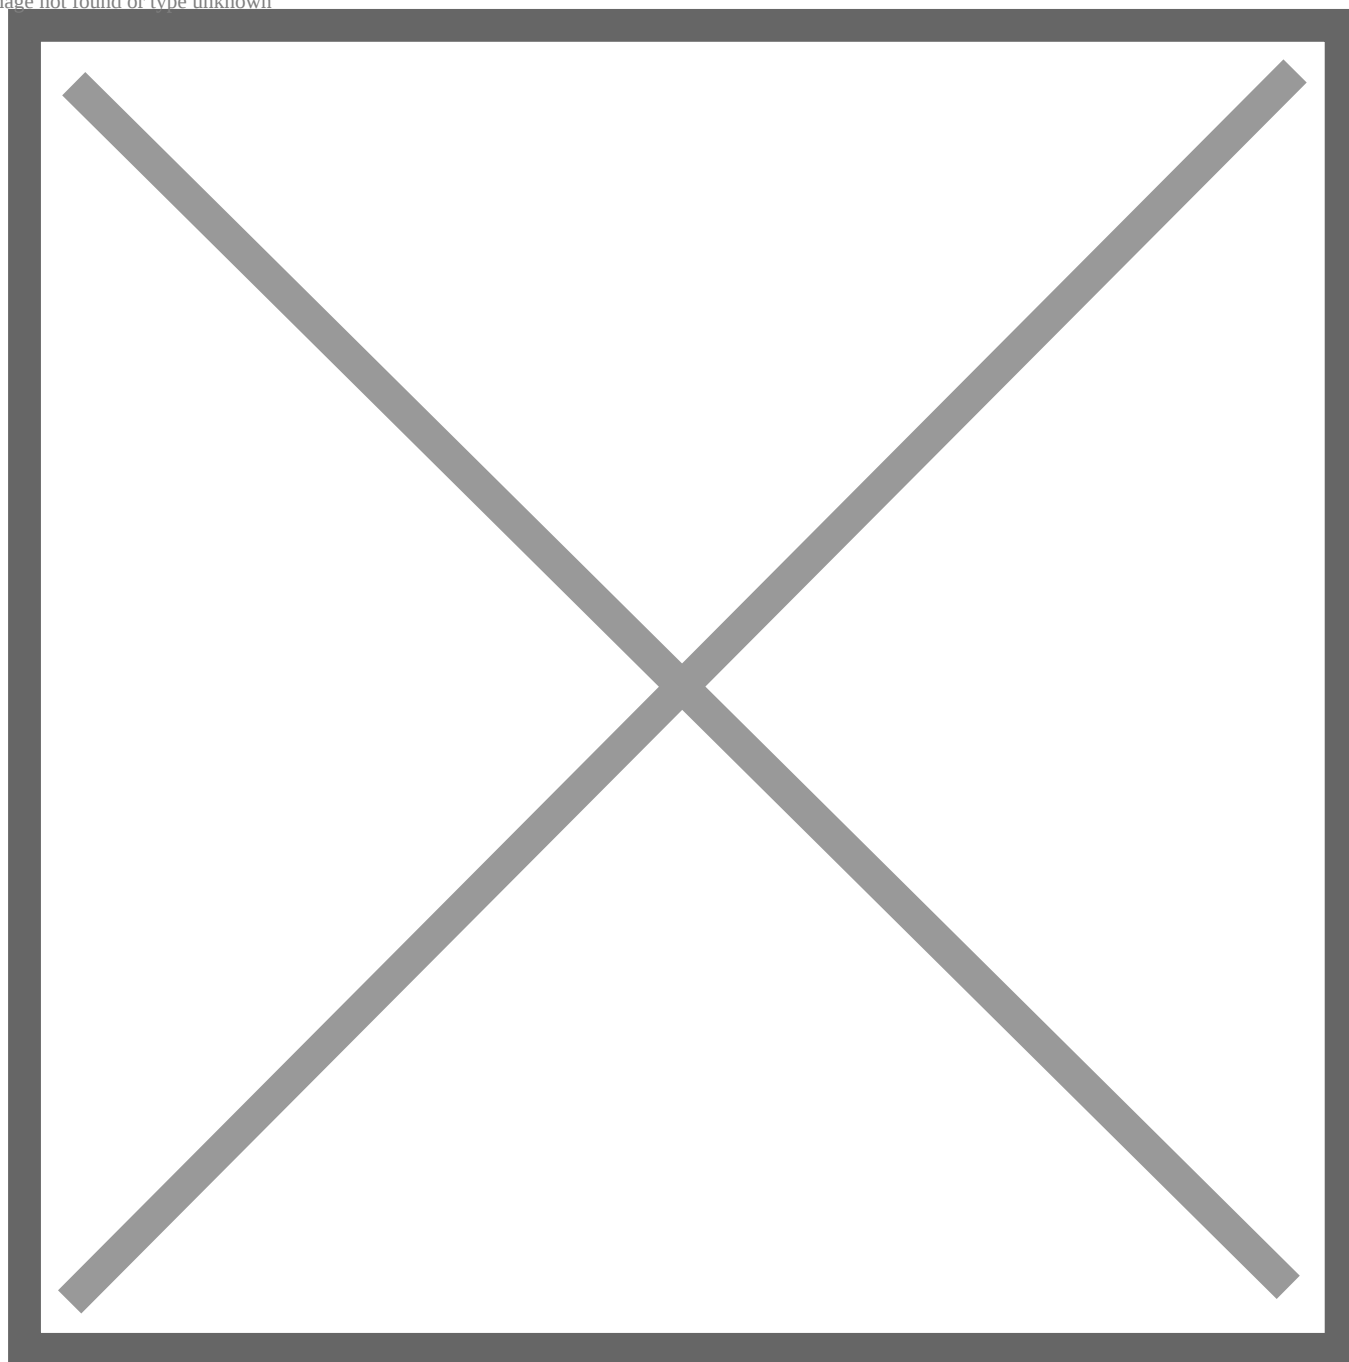

Производитель:

ЭлМетро

Характеристики

Артикул

Цена

Под заказ

Под заказ

Под заказ

Артикул			
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Артикул			
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Артикул			
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Артикул			
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Артикул			
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Артикул		
Цена	Под заказ	Под заказ

Описание

Источники создания давления ЭЛМЕТРО предназначены для создания избыточного давления и разрежения в образцовом и поверяемом (калибруемом) средстве измерений давления. Входят в состав калибраторов давления, а также поставляются отдельно.

Технические характеристики:

Насос ручной пневматический ЭЛМЕТРО-ПРН-2,5

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	-0,095...+0,25
Габаритные размеры, мм	230x180x80
Масса, кг, не более	1,2

Комплект поставки	насос, пластиковый шланг 0,5 м, набор штуцеров и заглушек
-------------------	---

Насос ручной пневматический ЭЛМЕТРО-ПРН-40

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	-0,095...+4,00
Габаритные размеры, мм	200x180x80
Масса, кг, не более	1,2
Комплект поставки	насос, пластиковый шланг 0,5 м, набор штуцеров и заглушек

Насос ручной пневматический ЭЛМЕТРО-ПРН-60

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	-0,09...+6,00
Габаритные размеры, мм	200x180x80
Масса, кг, не более	1,2
Комплект поставки	насос, пластиковый шланг 0,5 м

Насос ручной гидравлический ЭЛМЕТРО-ГРН-700

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	0...70
Габаритные размеры, мм	200x180x80
Масса, кг, не более	1,5
Комплект поставки	насос, пластиковый шланг 0,5 м, набор штуцеров и заглушек

Система пневматическая ЭЛМЕТРО-СПГ-700/1000

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	0...70/100 (вода/масло) 0...4 (воздух)
Габаритные размеры, мм	360x280x180

Масса, кг, не более	8,5
Комплект поставки	Штуцер переходной с М20х1,5 на М12х1,5 - 1 шт., Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 2 шт., Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 1 шт., ЗИП - 1 шт.

Помпа пневмогидравлическая ЭЛМЕТРО-СПГ-250

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	0...25 (вода/масло) 0...4 (воздух)
Габаритные размеры, мм	200х280х80
Масса, кг, не более	6
Комплект поставки	Штуцер переходной с М20х1,5 на М12х1,5 - 1 шт., Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 2 шт., Резинометаллическое уплотнение для М12х1,5 - 1 шт., ЗИП - 1 шт.

Пресс гидравлический с узлом точного регулирования ЭЛМЕТРО-ПГ-700/1000

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	0...70/100
Габаритные размеры, мм	190х290х320
Масса, кг, не более	4,5

Комплект поставки	Штуцер переходной с М20х1,5 на М12х1,5 - 1 шт., Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 2 шт., Резинометаллическое уплотнение для М12х1,5 - 1 шт., ЗИП - 1 шт.
-------------------	--

Пресс гидравлический с узлом точного регулирования ЭЛМЕТРО-ПГ-700М/1000М

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	0...70/100
Габаритные размеры, мм	190х290х320
Масса, кг, не более	4,5
Комплект поставки	Штуцер переходной с М20х1,5 на М12х1,5 - 1 шт., Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 2 шт., Резинометаллическое уплотнение для М12х1,5 - 1 шт., ЗИП - 1 шт.

Система гидравлическая ЭЛМЕТРО-СПГ-700М/1000М

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	0...70/100 (вода/масло) 0...4 (воздух) При подключении компрессора и вакуумного насоса: -0,097...4 (воздух)
Габаритные размеры, мм	360х280х180
Масса, кг, не более	8,5

Комплект поставки	Штуцер переходной с М20х1,5 на М12х1,5 - 1 шт., Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 2 шт., Резинометаллическое уплотнение для М12х1,5 - 1 шт., Штуцер для подключения вакуумного насоса и компрессора через трубку 4х6 - 2 шт., Трубка рилсановая 4х6 - 1 м., ЗИП - 1 шт.
-------------------	--

Коллектор ЭлМетро-К2-250/700/1000

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	до 25/70/100
Габаритные размеры, мм	450х100х120
Масса, кг, не более	3,3 (4,5)
Комплект поставки	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 2 шт., ЗИП - 1 шт.

Стойка ЭлМетро-С-700/1000

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	до 70/100
Габаритные размеры, мм	80х80х120
Масса, кг, не более	1,5
Комплект поставки	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 1 шт., ЗИП - 1 шт.

Рукав ЭЛМЕТРО-Р-700/1000

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	до 70/100
Габаритные размеры, мм	350x100x100
Масса, кг, не более	0,6
Комплект поставки	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 1 шт., ЗИП - 1 шт.

Фильтр ЭЛМЕТРО-100Б

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	До 100
Габаритные размеры, мм	65x30x30
Масса, кг, не более	0,2
Комплект поставки	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 1 шт., блок фильтрующий - 1 шт., ЗИП - 1 шт.

Насос ручной пневматический ЭЛМЕТРО-ПРН-2,5

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	-0,095...+0,25
Габаритные размеры, мм	230x180x80
Масса, кг, не более	1,2

Оборудование для поверки кислородных средств измерения давления:

Технические характеристики:

Система пневмогидравлическая ЭЛМЕТРО-СПГ-700-К

Характеристика

Значение

Диапазон задания давления, МПа	0 до 70/100 (вода/масло) 0 до 4 (воздух)
Габаритные размеры, мм	360x280x180
Масса, кг, не более	8,5
Комплект поставки	Штуцер переходной с М20х1,5 на М12х1,5 - 1 шт., резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 2 шт., резинометаллическое уплотнение для М12х1,5 - 1 шт., ЗИП - 1 шт.

Пресс гидравлический с узлом точного регулирования ЭЛМЕТРО-ПГ-250-К/700-К

Характеристика

Значение

Диапазон задания давления, МПа	0 до 25/70
Габаритные размеры, мм	190x290x320
Масса, кг, не более	4,5
Комплект поставки	Штуцер переходной с М20х1,5 на М12х1,5 - 1 шт., резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 2 шт., резинометаллическое уплотнение для М12х1,5 - 1 шт., ЗИП - 1 шт.

Коллектор ЭЛМЕТРО-К4-250-К и ЭЛМЕТРО-К4-700-К

Характеристика

Значение

Диапазон задания давления, МПа	до 25 (К4-250-К) до 40 (К4-700-К)
Габаритные размеры, мм	850x100x120

Масса, кг, не более	5,5
Комплект поставки	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 4 шт., ЗИП - 1 шт.

Стойка ЭЛМЕТРО-С-700-К

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	до 70
Габаритные размеры, мм	80х80х120
Масса, кг, не более	1,5
Комплект поставки	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 1 шт., ЗИП - 1 шт.

Рукав ЭЛМЕТРО-Р-700-К

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	до 70
Габаритные размеры, мм	350х100х100
Масса, кг, не более	0,6
Комплект поставки	Резинометаллическое уплотнение для М20х1,5 - 1 шт., ЗИП - 1 шт.

Коллектор ЭЛМЕТРО-К2-250-К и ЭЛМЕТРО-К2-700-К

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	до 25 (К2-250-К) до 40 (К2-700-К)
Габаритные размеры, мм	450х100х120

Масса, кг, не более	3,3 (4,5)
Комплект поставки	Резинометаллическое уплотнение для M20x1,5 - 2 шт., ЗИП - 1 шт.

Фильтр ЭЛМЕТРО-100Б-К

Характеристика	Значение
Диапазон задания давления, МПа	до 100
Габаритные размеры, мм	65x30x30
Масса, кг, не более	0,2
Комплект поставки	Резинометаллическое уплотнение для M20x1,5 - 1 шт., блок фильтрующий - 1 шт., ЗИП - 1 шт.