

## Компактный автоматизированный кластер нанесения и проявления фоторезиста




### Цена:

Цена по запросу

### Описание

1. Возможность использования широкой линейки фоторезистов и проявителей, наличие до 12 горячих/холодных плиток.
2. Максимальная функциональность при небольшой площади в чистом помещении (~1.7 м<sup>2</sup>) для задач мелко-серийных производств и научно-исследовательских лабораторий;
3. Можно одновременно использовать 2 размера пластин без переналадки установки;

4. Обладает полным набором функций, включая ГМДС (HMDS), удаление краевого валика (EBR), отмывку обратной стороны (BSR), RRC, защиту сопла от засыхания, а также автоматическую очистку;
5. Может быть оснащено удобным сменным соплом подачи фоторезиста игольчатого типа;
6. Опционально доступен контроль температуры проявителя фоторезиста.

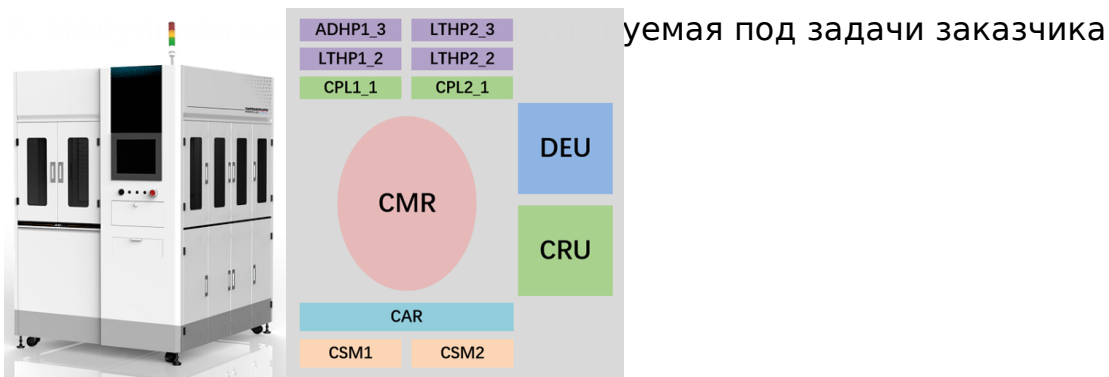

*Пример конфигурации установки*