


MSOS204A Осциллограф высокого разрешения: 2 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов

Image not found or type unknown

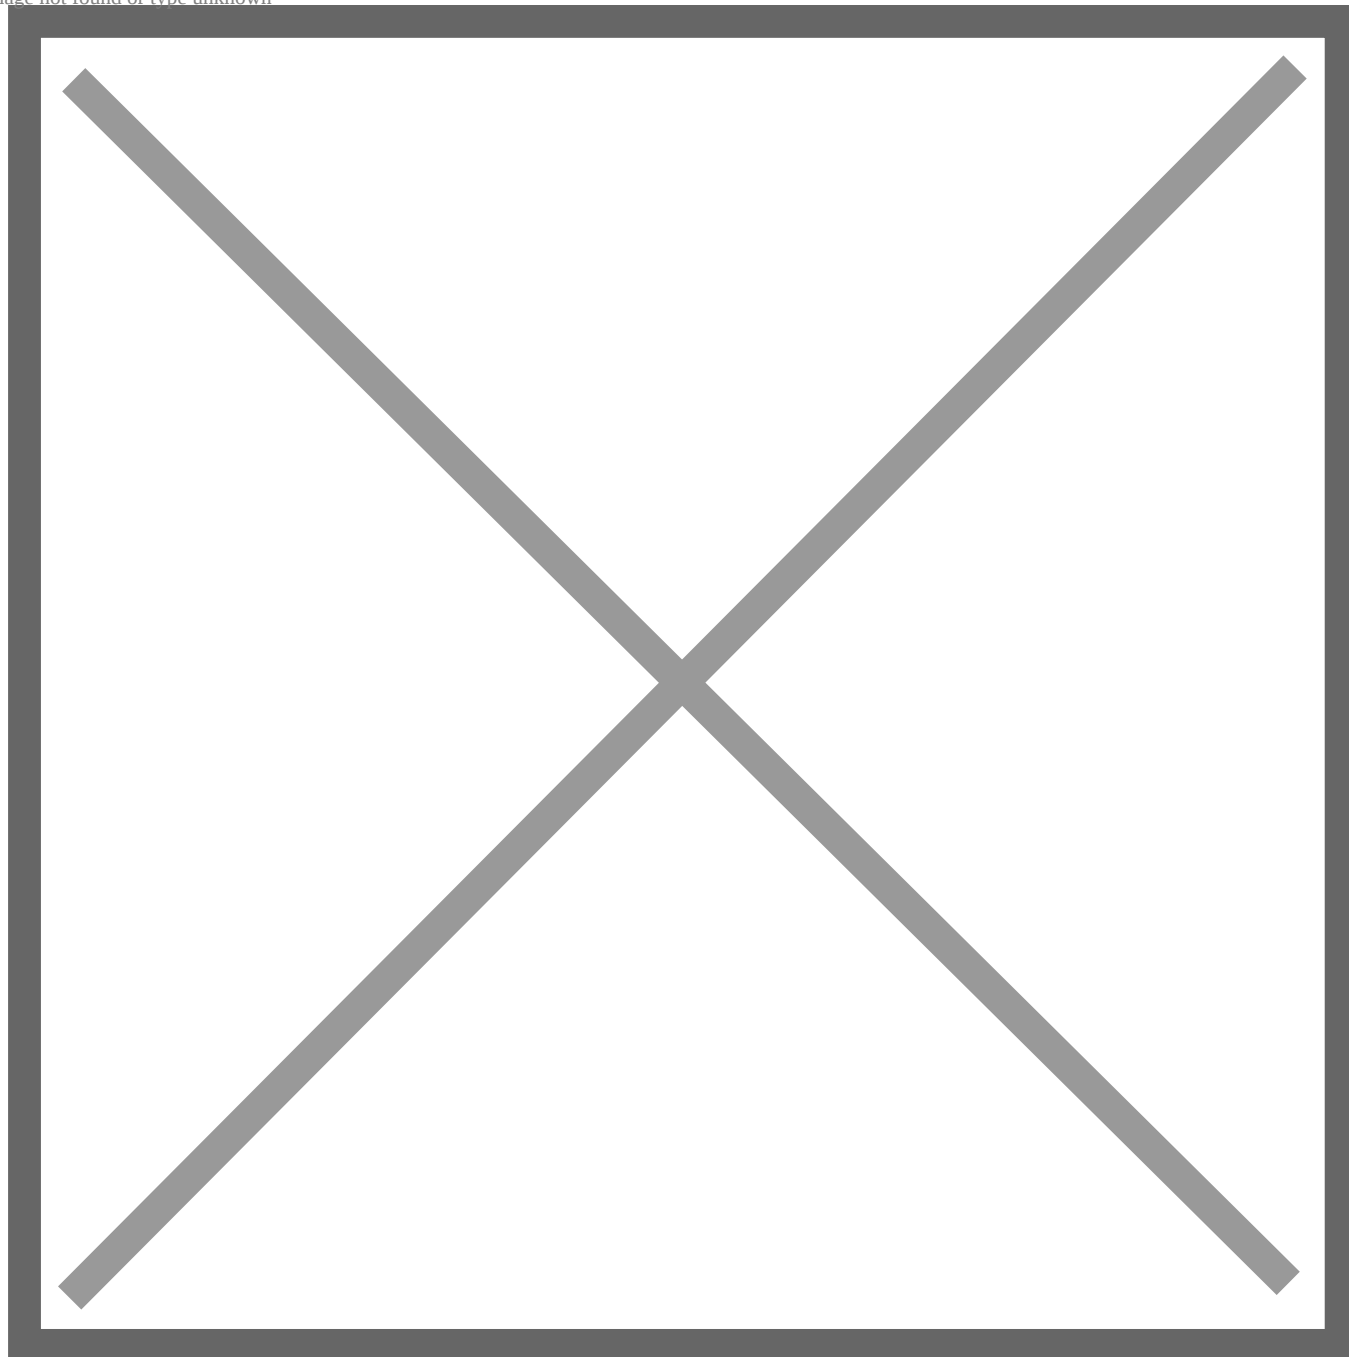

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Тип осциллографа

реального времени

Максимальная частота дискретизации	20 Гвыб./с
Полоса пропускания	от 1 до 8 ГГц
Количество аналоговых каналов	4
Количество цифровых каналов	16

Описание

- Полоса пропускания 2 ГГц (с возможностью расширения)
- 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
- Макс. частота дискретизации 20 Гвыб./с, глубина памяти 50 Мвыб./канал (стандарт.)
- Входные каскады с эффективным числом разрядов 7,5; 10-разрядный АЦП
- Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 38,1 см и твердотельный жесткий диск
- Широкий набор прикладных программ для декодирования протоколов, тестирования на соответствие стандартам и анализа сигналов
- Продлите поддержку Keysight CРАЗУ при заказе приборов

Почему стоит купить осциллограф высокого разрешения MSOS204A именно у нас:

Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России
Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.

Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической ла
Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.

Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи
Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.

Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование
Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудова
Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием

Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание
Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Технические характеристики

Серия	Infiniium S
Внесен в Госреестр	Да
Полоса пропускания / Полоса анализа	2 ГГц
Расширение полосы пропускания	Доступно
Количество каналов	4 аналоговых и 16 цифровых каналов
Макс. объем памяти	800 Мвыб (2 канала), 400 Мвыб (4 канала)
Макс. частота дискретизации	20 Гвыб/с (2 канала), 10 Гвыб/с (4 канала)
Размер дисплея	15 дюймов (38,1 см)
Разрядность АЦП	10 разрядов
Минимальный уровень шумов	610 мкВ (СКЗ) при коэффициенте отклонения 50 мВ/дел
Эффективное число разрядов (ENOB)	7,5
Время нарастания/спада (тип.)	215 пс (10-90%), 155 пс (20-80%)
Встроенные возможности (опции)	Цифровые каналы
Специальные виды запуска	• Запуск InfiniiScan • Аппаратный запуск A-B
Запуск и декодирование протоколов	Опция
Операционная система	Windows 7