ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

MSOS804A Осциллограф высокого разрешения: 8 ГГц, 4 аналоговых и 16 цифровых каналов

Image not found or type unknown

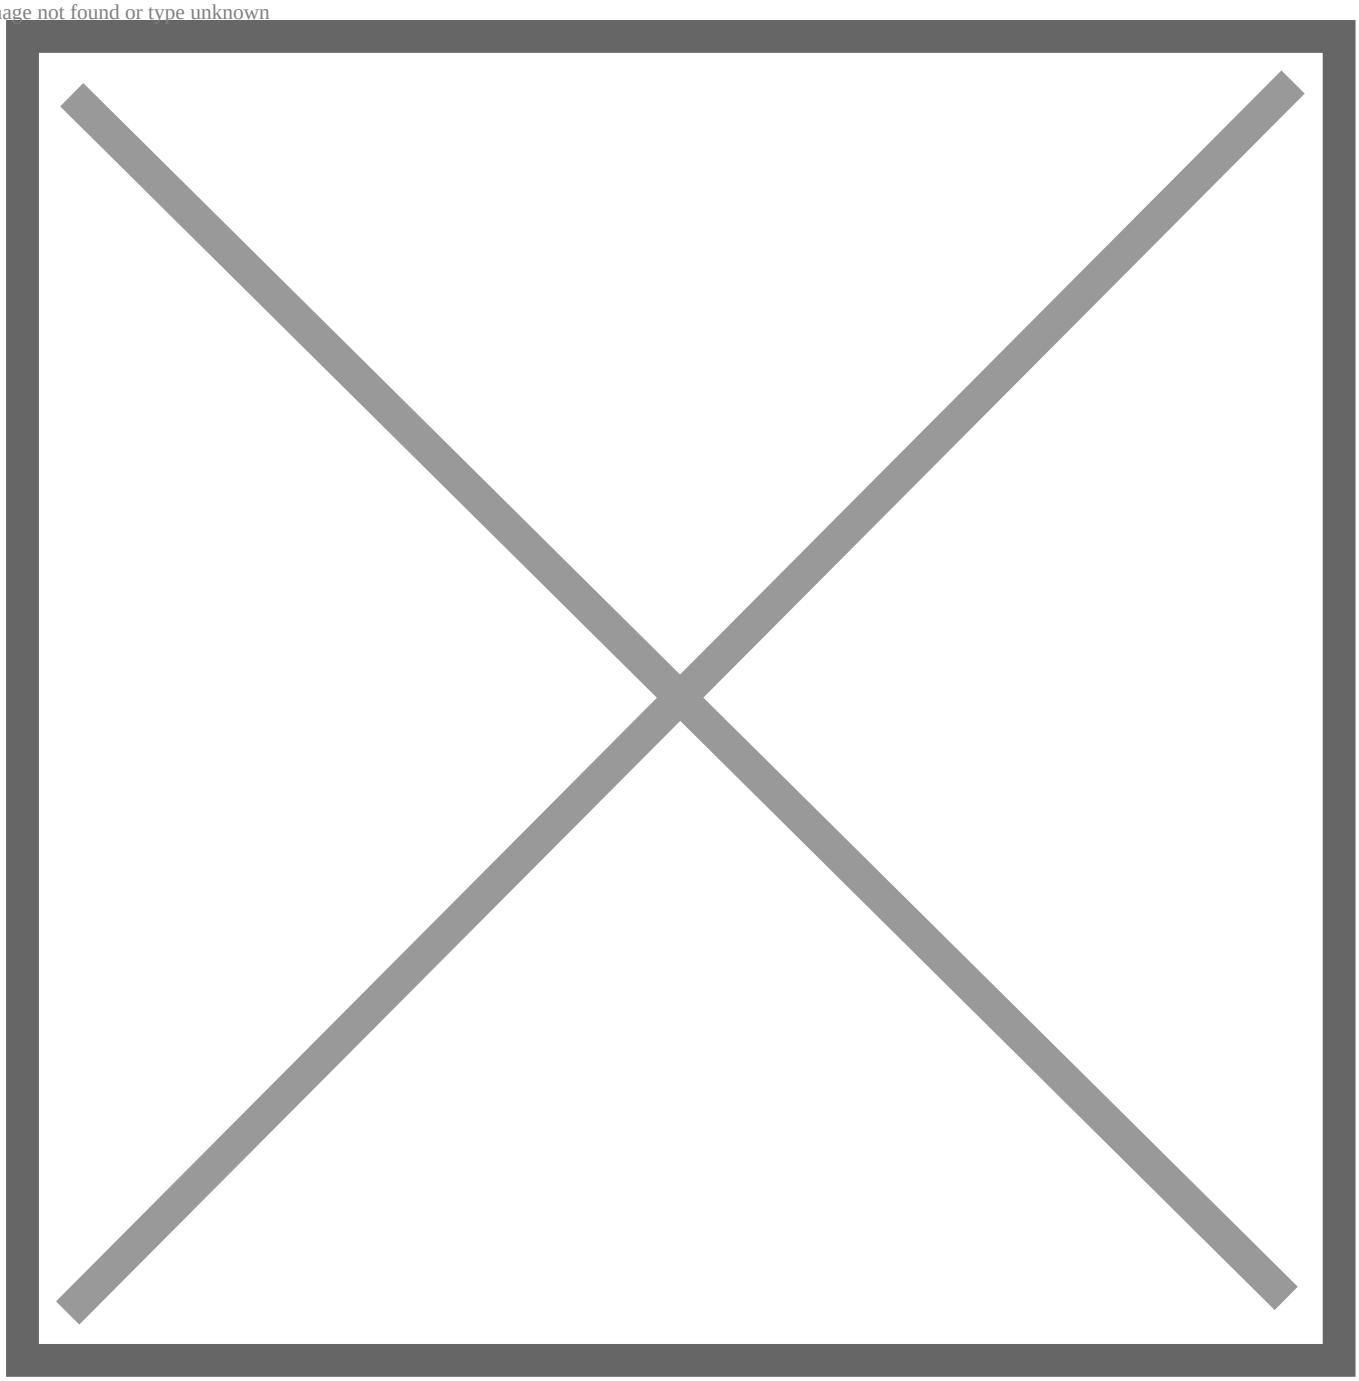

Производитель:	Цена:
Keysight Technologies	Цена по запросу

Характеристики

Тип осцилографа	реального времени

Максимальная частота дискретизации	20 Гвыб./с
Полоса пропускания	от 8 до 33 ГГц
Количество аналоговых каналов	4
Количество цифровых каналов	16

Описание

- Полоса пропускания 8 ГГц (с возможностью расширения)
- 4 аналоговых и 16 цифровых каналов
- Макс. частота дискретизации 20 Гвыб./с, глубина памяти 50 Мвыб./канал (стандарт.)
- Входные каскады с эффективным числом разрядов 6,4; 10-разрядный АЦП
- Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 38,1 см и твердотельный жесткий диск
- Широкий набор прикладных программ для декодирования протоколов, тестирования на соответствие стандартам и анализа сигналов
- Продлите поддержку Keysight СРАЗУ при заказе приборов

Почему стоит купить осциллограф высокого разрешения MSOS804A именно у нас:

Image not found or type unknown

Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.

Image not found or type unknown

Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.

Image not found or type unknown

Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.

Image not found or type unknown

Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.

Image not found or type unknown

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием.

Image not found or type unknown

Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Технические характеристики

Серия	Infiniium S
Внесен в Госреестр	Да
Полоса пропускания / Полоса анализа	8 ГГц
Расширение полосы пропускания	-
Количество каналов	4 аналоговых и 16 цифровых каналов
Макс. объем памяти	800 Мвыб (2 канала), 400 Мвыб (4 канала)
Макс. частота дискретизации	20 Гвыб/с (2 канала), 10 Гвыб/с (4 канала)
Размер дисплея	15 дюймов (38,1 см)
Разрядность АЦП	10 разрядов
Минимальный уровень шумов	1,4 мВ (СКЗ) при коэффициенте отклонения 50 мВ/дел.
Эффективное число разрядов (ENOB)	6.4
Время нарастания/спада (тип.)	53,8 пс (10-90%), 33,8 пс (20-80%)
Встроенные возможности (опции)	Цифровые каналы
Специальные виды запуска	• Запуск InfiniiScan • Аппаратный запуск A-B
Запуск и декодирование протоколов	Опция
Операционная система	Windows 7