


## N2870A Пассивный пробник, 1:1, 35 МГц, 1,3 м

Image not found or type unknown

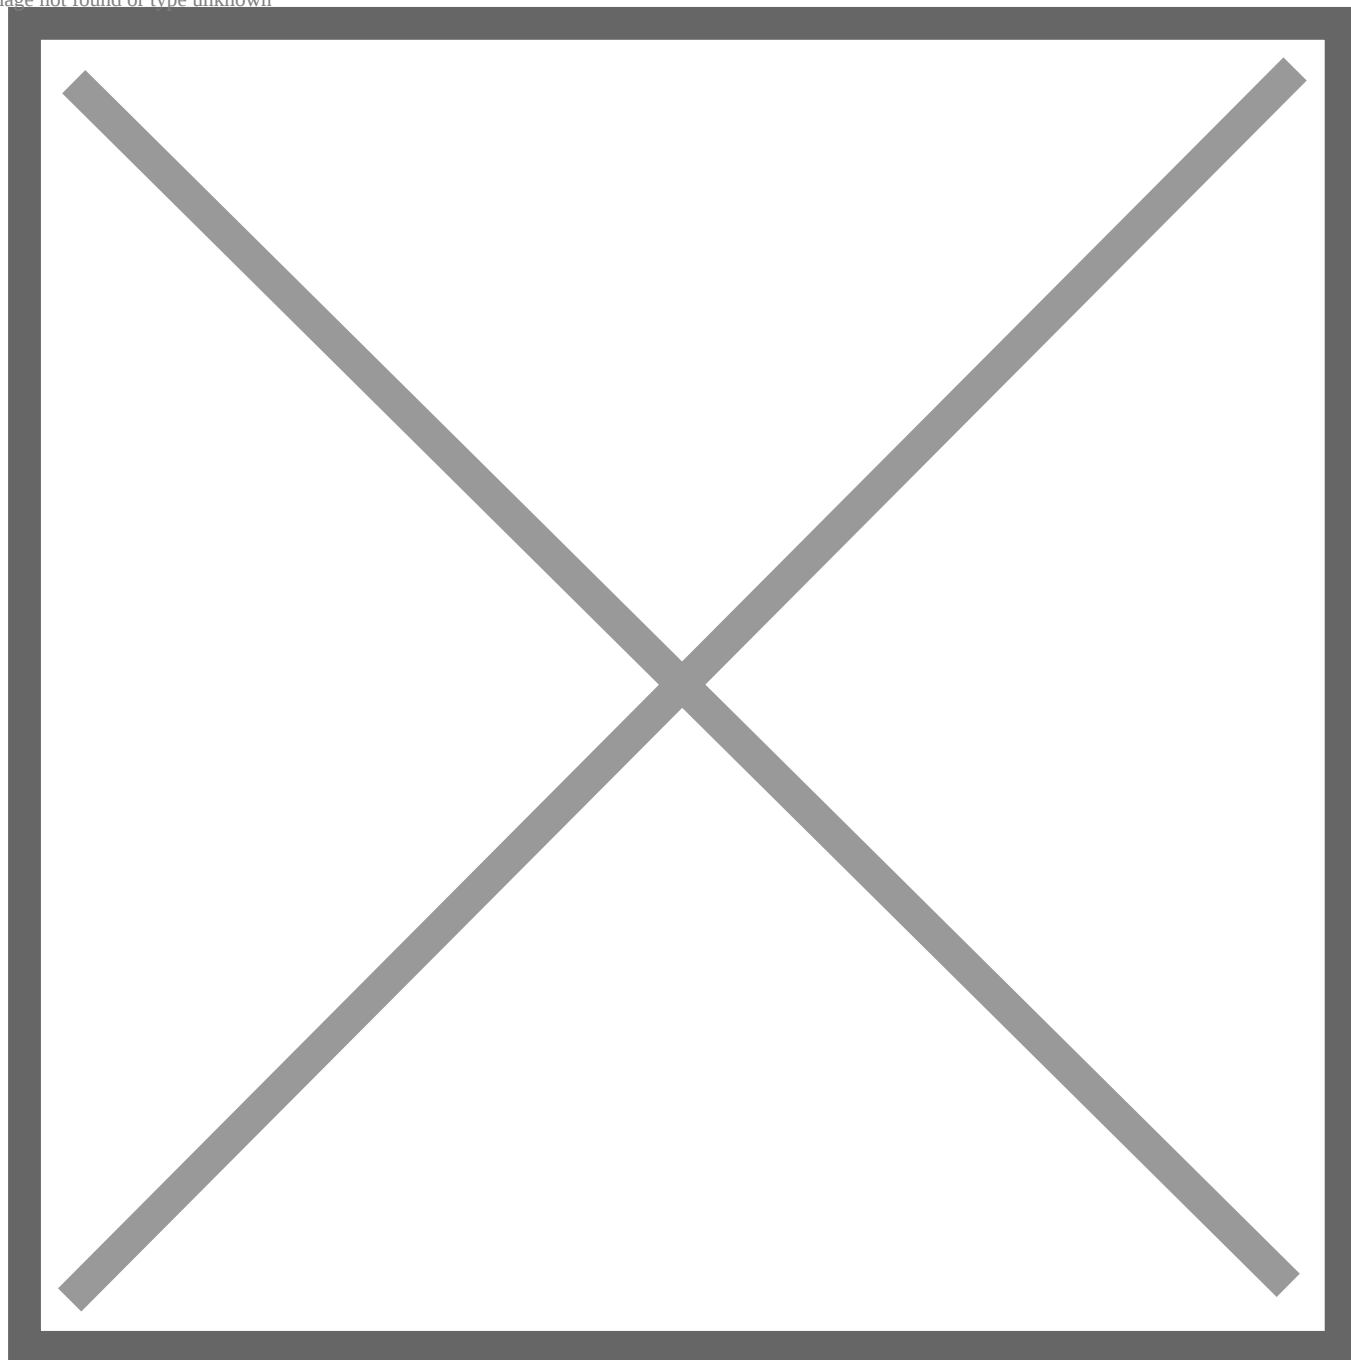

**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

**Описание**

**Описание**

Пассивный пробник N2870A с полосой пропускания 35 МГц и коэффициентом деления 1:1 идеально подходит для измерения сигналов с низким уровнем амплитуды.

Компактные наконечники 2,5 мм, низкая входная емкость и различные принадлежности превращают серию пассивных пробников N2870A в идеальный инструмент для отладки современных высокоскоростных цифровых схем с плотно расположенными компонентами микросхем или устройств с поверхностным монтажом.

Острый подпружиненный наконечник пробника предотвращает соскальзывание пробника с тестируемого устройства. Изолирующие колпачки позволяют отцентрировать наконечник пробника по выводу микросхемы и не допустить замыкания с соседними выводами.

Стандартный плоский заземляющий контакт и самоклеющаяся медная заземляющая подложка упрощают подключение к заземлению и позволяют снизить его индуктивность. Дополнительные наконечники расширяют возможности использования пробника в различных приложениях.

Совместим с осциллографами Keysight серий InfiniiVision и Infiniium с входным сопротивлением 1 МОм.

## **Основные возможности и технические характеристики**

- Полоса пропускания 35 МГц
- Коэффициент деления 1:1
- Входная емкость 39 пФ
- Входное сопротивление 1 МОм (при подключении к входу 1 МОм)
- Максимальное входное напряжение 55 В, CAT II