


N3300A Базовый блок электронной нагрузки постоянного тока, 6 гнезд, 1800 Вт

Image not found or type unknown

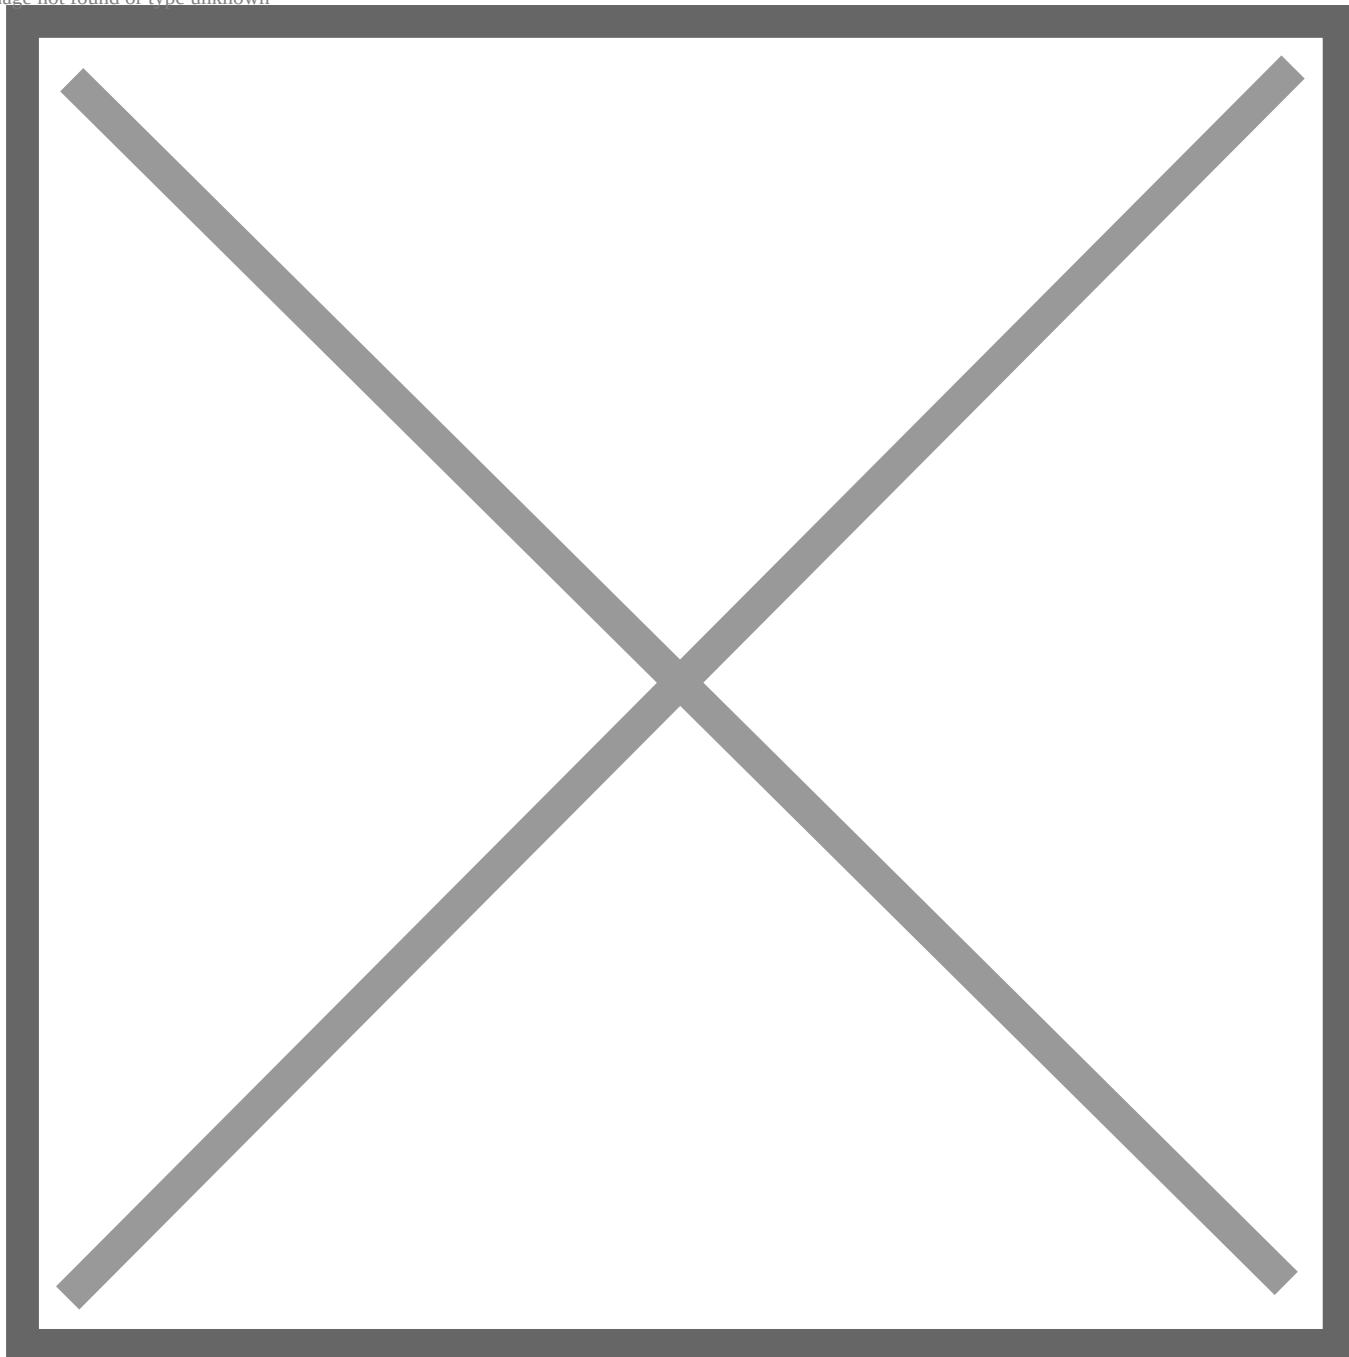

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Утвержденный тип средств измерений.

Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 46807-11.

Описание

Базовый блок электронной нагрузки постоянного тока Keysight N3300A имеет ширину стандартной приборной стойки (19 дюймов) и обеспечивает гибкие возможности по конфигурации системы. Базовый блок N3300A может вмещать до шести сменных модулей N3302A, N3303A, N3304A и N3307A или до трех модулей N3305A и N3306A с выходной мощностью от 150 Вт до 600 Вт каждый, при этом общая выходная мощность не может быть более 1800 Вт.

Тестирование многоканальных источников питания постоянного тока или преобразователей постоянного тока может занимать много времени, если последовательно тестировать каждый канал с использованием мультиметра и одного мультиметра. Встроенная измерительная система электронных нагрузок N3300A позволяет проводить тестирование всех каналов одновременно. Аналогичным образом можно тестировать сразу несколько одноканальных источников питания постоянного тока.

Для управления всеми модулями в одном базовом блоке N3300A нужен всего один адрес GPIB. Электронные нагрузки постоянного тока серии N330xA обладают высоким быстродействием и точностью и идеально подходят для использования в условиях крупносерийного производства источников питания.

Основные возможности и технические характеристики

- 6 гнезд — базовый блок полной ширины приборной стойки
- Максимальная мощность 1800 Вт
- 6 модулей с выходной мощностью от 150 Вт до 600 Вт каждый
- Максимальное входное напряжение: 240 В (N3303A)
- Максимальный входной ток: 120 А (N3306A)