+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

N6710C Базовая модель специально сконфигурированной модульной системы питания, 400 Вт

Image not found or type unknown

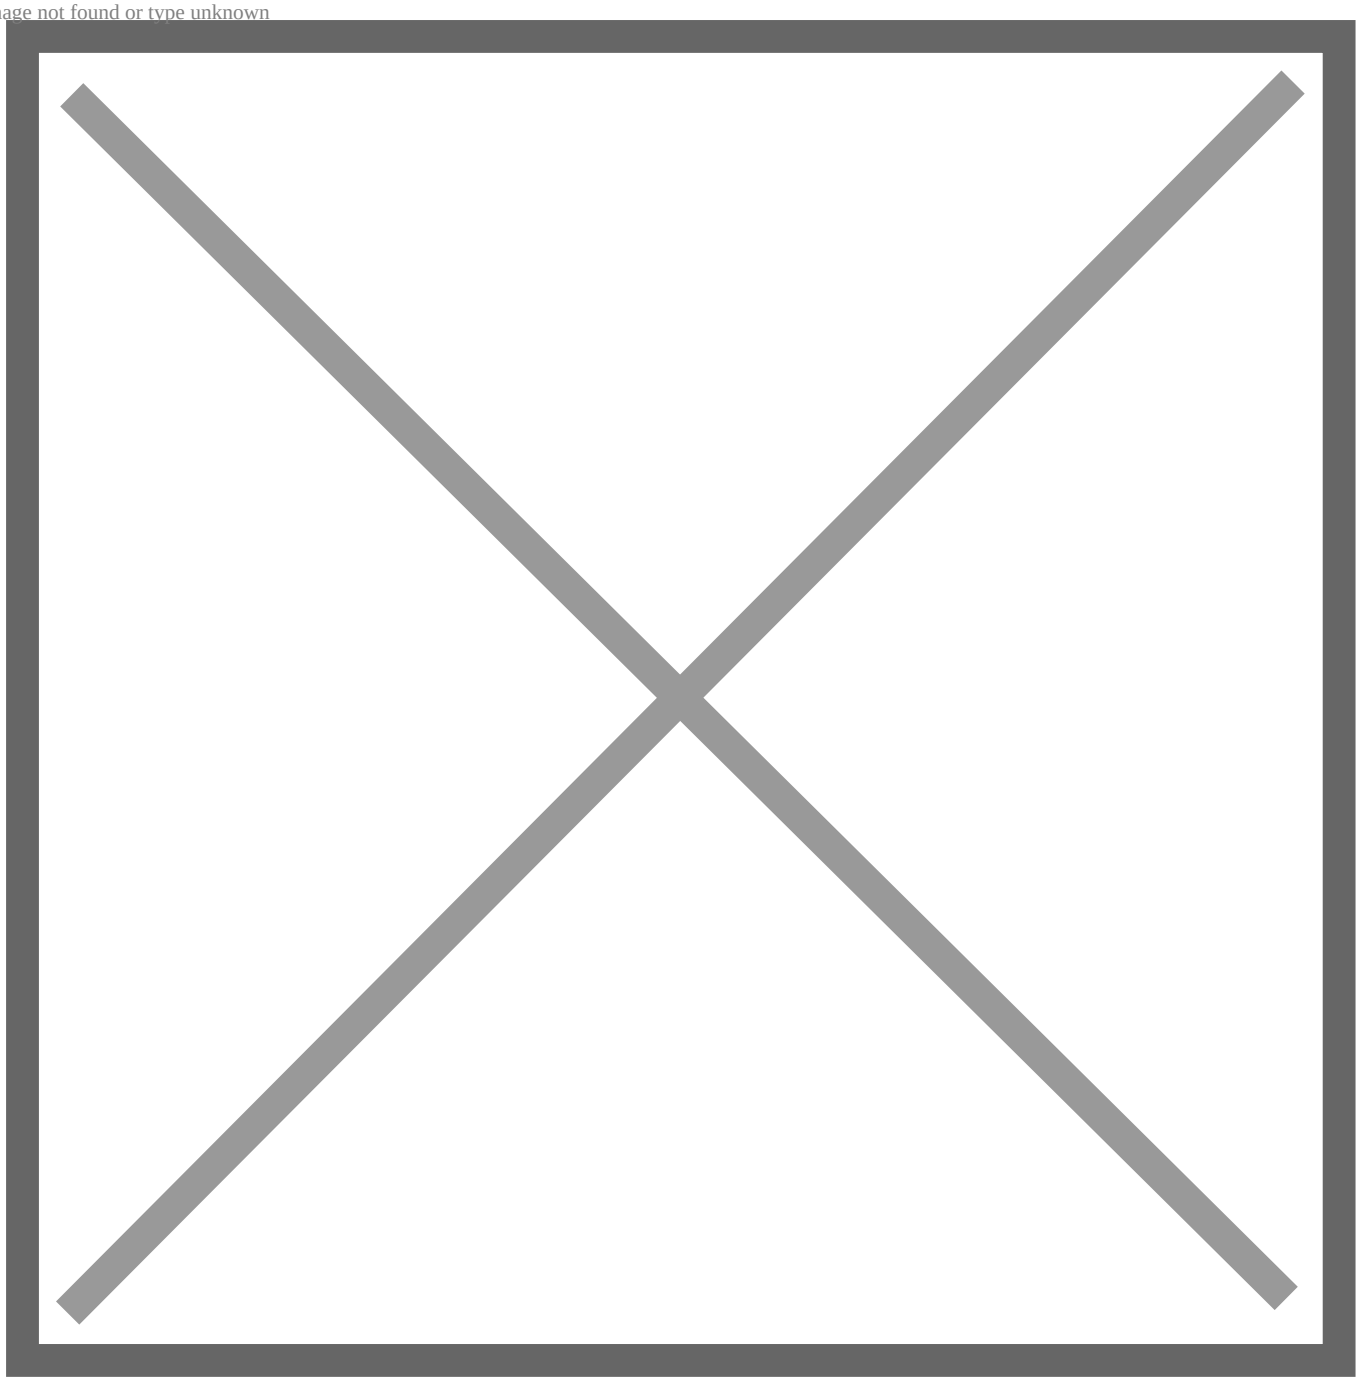

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Описание

Специально сконфигурированная система Keysight N6710C поставляется в виде полностью собранного и протестированного многоканального источника питания с выходной мощностью до 400 Вт. Каждая система N6710C включает один базовый блок N6700C и от одного до четырех модулей источников питания постоянного тока серии N6700. Нужные модули заказываются отдельно как опции системы N6710C.

Низкопрофильная модульная система питания N6700 имеет до четырех выходных каналов при высоте 1U. В стандартной комплектации она оснащена интерфейсами GPIB, LAN и USB и соответствует стандарту LXI. Компания Keysight предлагает более 20 различных модулей питания постоянного тока — от базовых до высокоточных, обеспечивающих выходную мощность от 20 Вт до 300 Вт.

Ключевые возможности и технические характеристики

Максимальная выходная мощность

- 400 Вт при работе от сети переменного тока 100-240 В (равна сумме значений выходной мощности отдельных модулей)

Питание системы

- Номинальное напряжение питания: 100-240 В переменного тока, 50/60/400 Гц
- Предельно допустимые значения напряжения питания: от 86 В до 264 В переменного тока
- Потребляемая мощность: 1000 ВА (тип.)
- Защита: встроенный предохранитель (без возможности доступа потребителя)

Функции защиты

- Вход сигнала запрета: 5 мкс от момента получения команды запрета до начала отключения
- Неисправность связанных выходов: менее 10 мкс от момента обнаружения неисправности до начала отключения