


## Опция внутренней индикаторной светодиодной подсветки

Image not found or type unknown

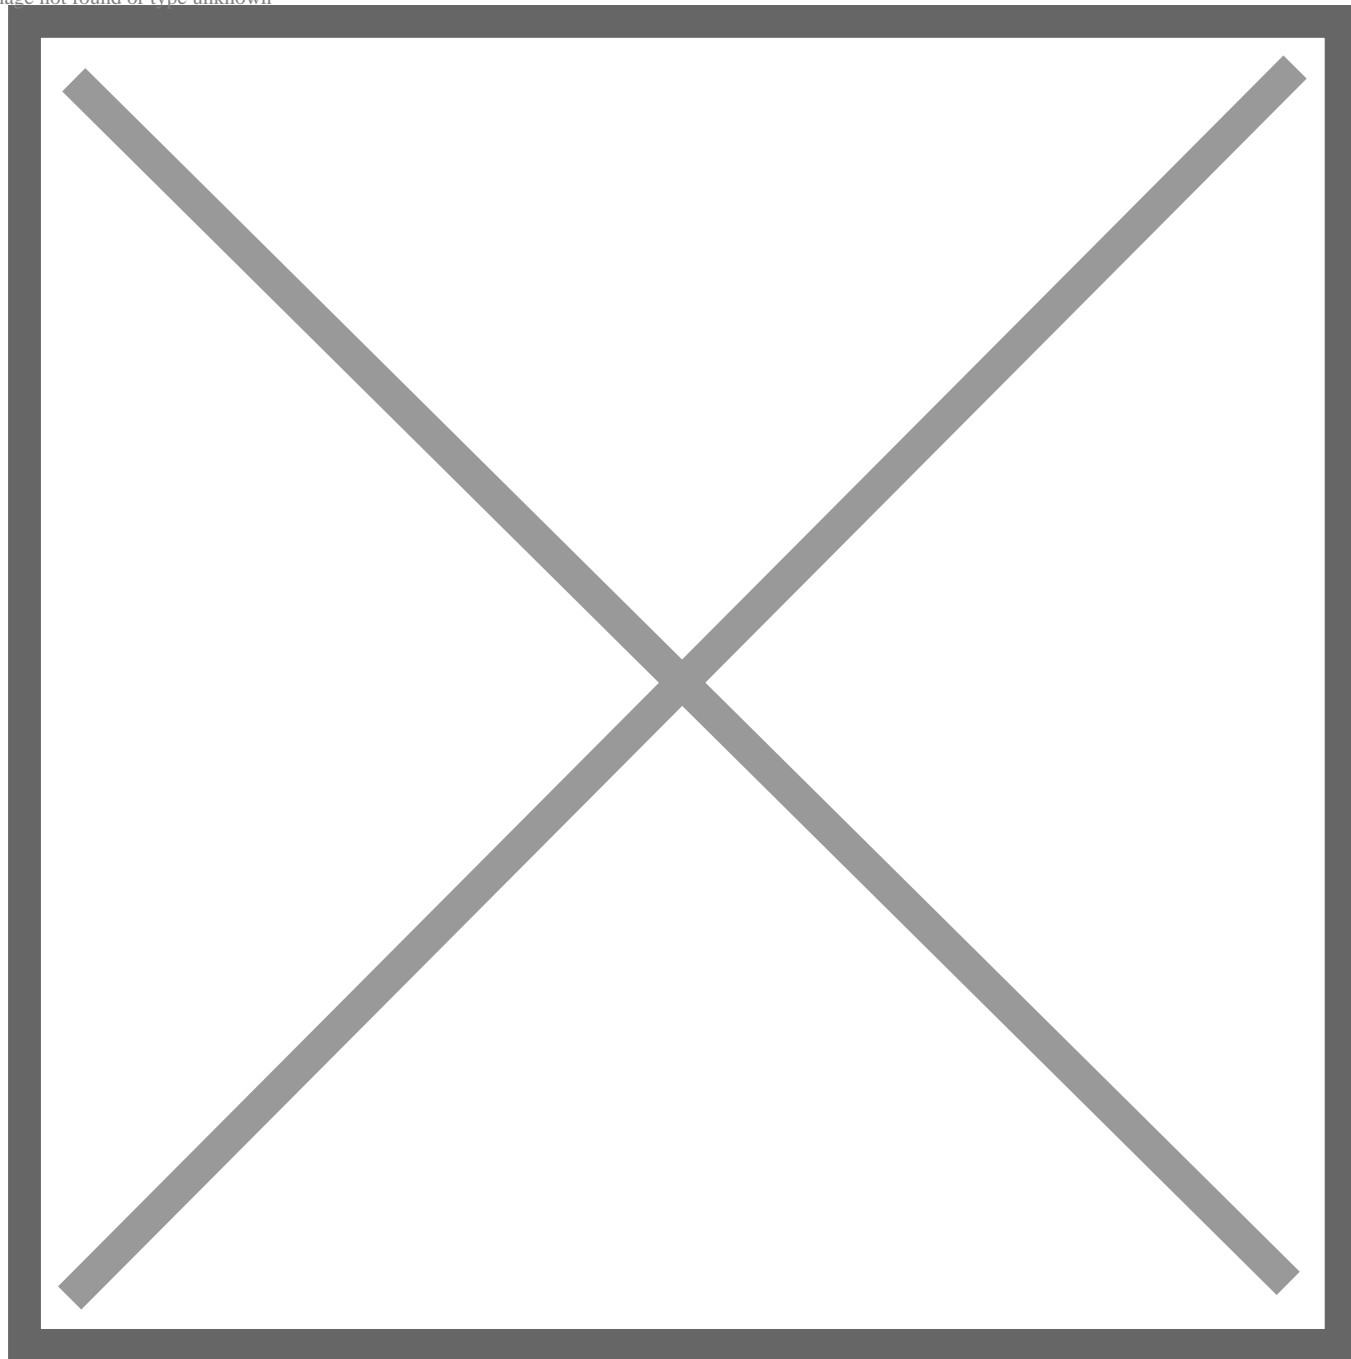

**Производитель:**

Viking

### Характеристики

Артикул

LED-DC3

LED-DC4

LED-DC6

---

Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ
Высота, мм	100	100	100
Длина, мм	1800	1200	1800

Артикул	LED-DC1	LED-DC2
Цена	Под заказ	Под заказ
Высота, мм	100	100
Длина, мм	600	1200

## Описание

В шкафах серии DC реализована инновационная для российского рынка опция - индикаторная система светодиодной подсветки, которая позволяет моментально оценить текущий режим работы и актуальное состояние шкафа.

При установке данной опции, внутреннее отделение шкафа подсвечивается установленной светосигнальной системой, где:

- зеленый цвет означает режим поддержания заданных значений влажности/уровня кислорода,
- желтый – восстановления заданных значений, например после открытия двери шкафа
- фиолетовый – режим наполнения азотом для выхода на заданный уровень O<sub>2</sub>,
- мигающий красный включается при открытии двери более, чем на 30 секунд.
- красный сигнализирует о критических ошибках в работе системы.

Также в шкафах сухого хранения DC реализована ярко-белая подсветка, позволяющая детально рассмотреть хранящиеся в шкафу компоненты, которая включается при открытии двери или изменении параметров с помощью системы управления. Внутренняя индикаторная светодиодная подсветка может быть установлена в шкаф сухого хранения VIKING серии DC любого цвета и типоразмера

Артикул	Подходит к шкафам	Для типоразмера
LED-DC1	DC-1W ESD, DC-1B ESD, DC-1G ESD	Односекционные шкафы сухого хранения

LED-DC2	DC-2W ESD, DC-2B ESD, DC-2G ESD	Двухсекционные шкафы сухого хранения
LED-DC3	DC-3W ESD, DC-3B ESD, DC-3G ESD	Трехсекционные шкафы сухого хранения
LED-DC4	DC-4W ESD, DC-4B ESD, DC-4G ESD	Четырехсекционные шкафы сухого хранения
LED-DC6	DC-6W ESD, DC-6B ESD, DC-6G ESD	Шестисекционные шкафы сухого хранения