


Паяльник НАККО FM-2028

Image not found or type unknown

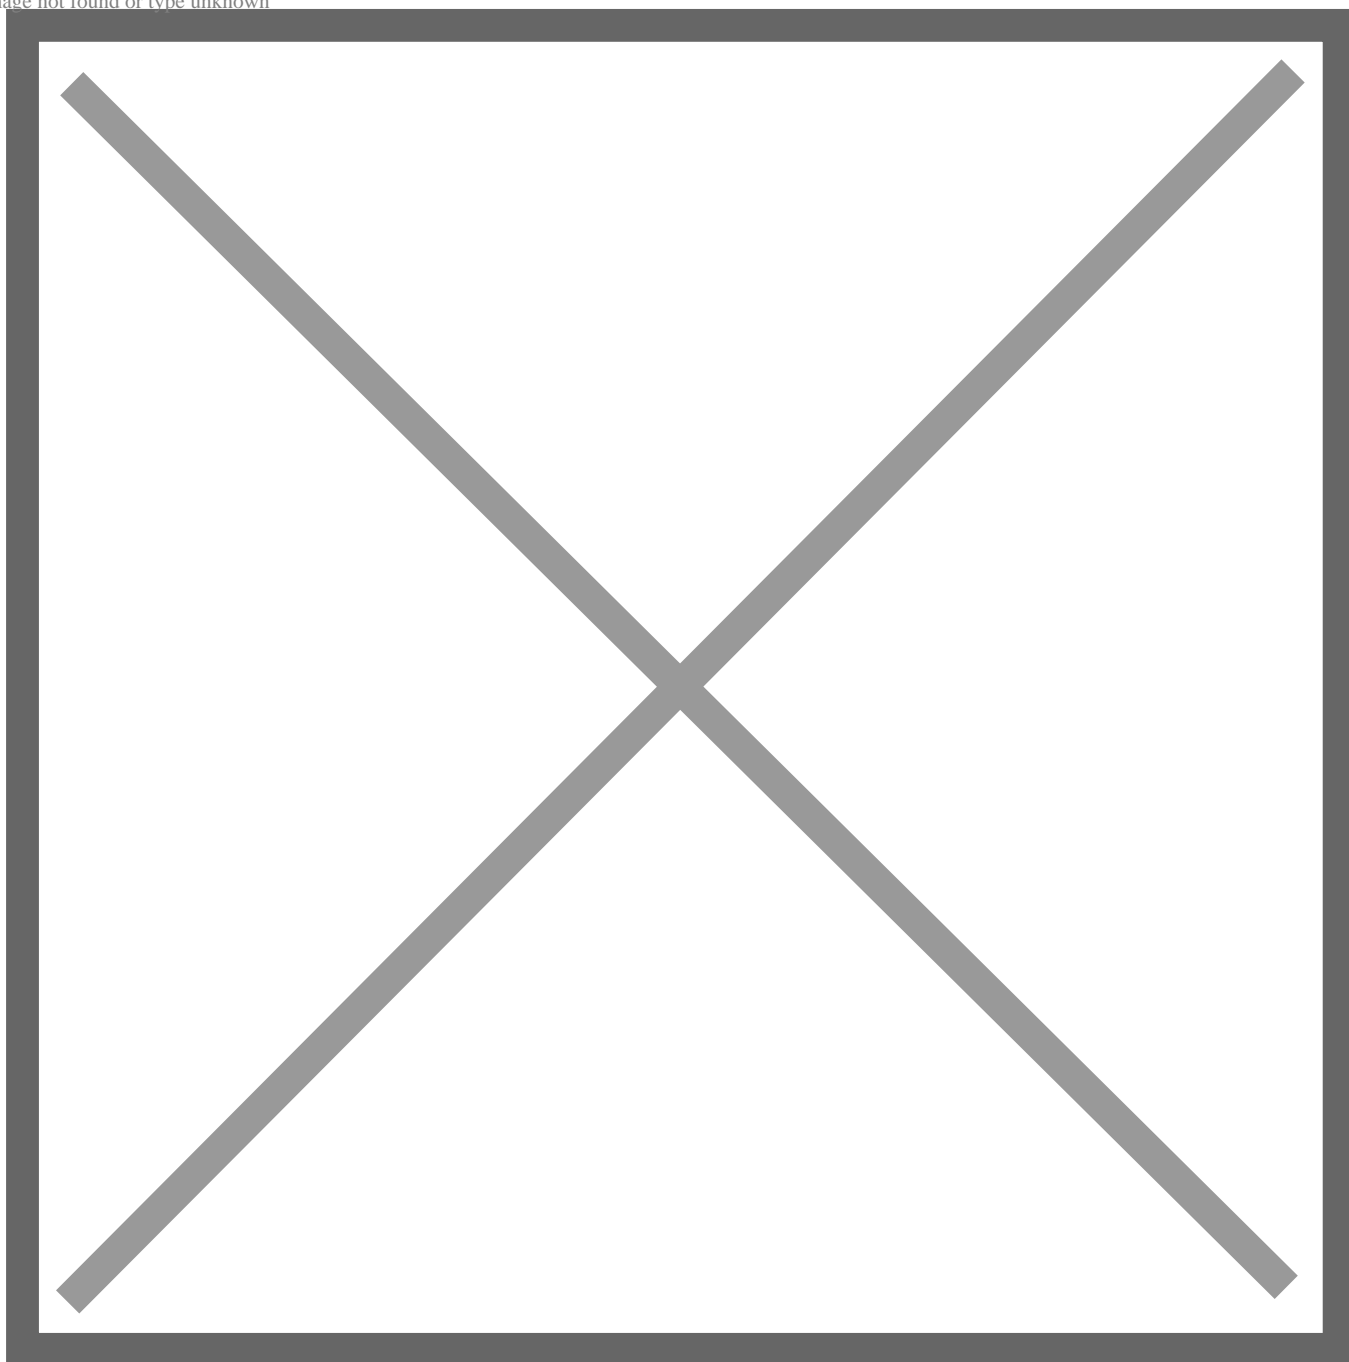

Производитель:

НАККО

Характеристики

Артикул	FM2028-01	FM2028-02	FM2028-03
Цена	Под заказ	Под заказ	Под заказ

Описание

Паяльник НАККО FM-2028 отвечает требованиям заказчиков для пайки в разных средах, используется с паяльными станциями НАККО FX-950, НАККО FX-951 и НАККО FX-952.

Легкая ручка обеспечивает комфортные условия для самой сложной работы.

Сменные цветные втулки-вкладыши на ручке паяльника позволяют без проблем определять форму наконечника при использовании нескольких паяльников. Это существенно экономит время, необходимое для проверки формы перед началом работы. Этот метод идентификации особенно полезен, когда формы наконечника одинаковы, но их размер отличается (например, тип С и CF).

Технические характеристики

Паяльник	FM-2028
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Диапазон температур	200...450 °С
Сопротивление между заземлением и наконечником	
Потенциал между заземлением и наконечником	
Нагревательный элемент	композитный
Длина (без кабеля)	188 мм
Длина кабеля	1,2 м
Вес (без кабеля)	30 г

Стандартная комплектация

Комплектация FM2028-01

Комплектация FM2028-01

Image not found or type unknown

1. Крепеж в сборе (желтая).
2. Ручка паяльника в сборе.
3. Инструкция по эксплуатации (без рисунка).

Комплектация FM2028-02

Комплектация FM2028-02

Image not found or type unknown

1. Крепеж в сборе (синяя).
2. Ручка паяльника в сборе.
3. Инструкция по эксплуатации (без рисунка).

Комплектация FM2028-03

Комплектация FM2028-03

Image not found or type unknown

1. Ручка паяльника в сборе.
2. Инструкция по эксплуатации (без рисунка).

* Сменные наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно.