


## Портативный кондуктометр МАРК-603/1

Image not found or type unknown

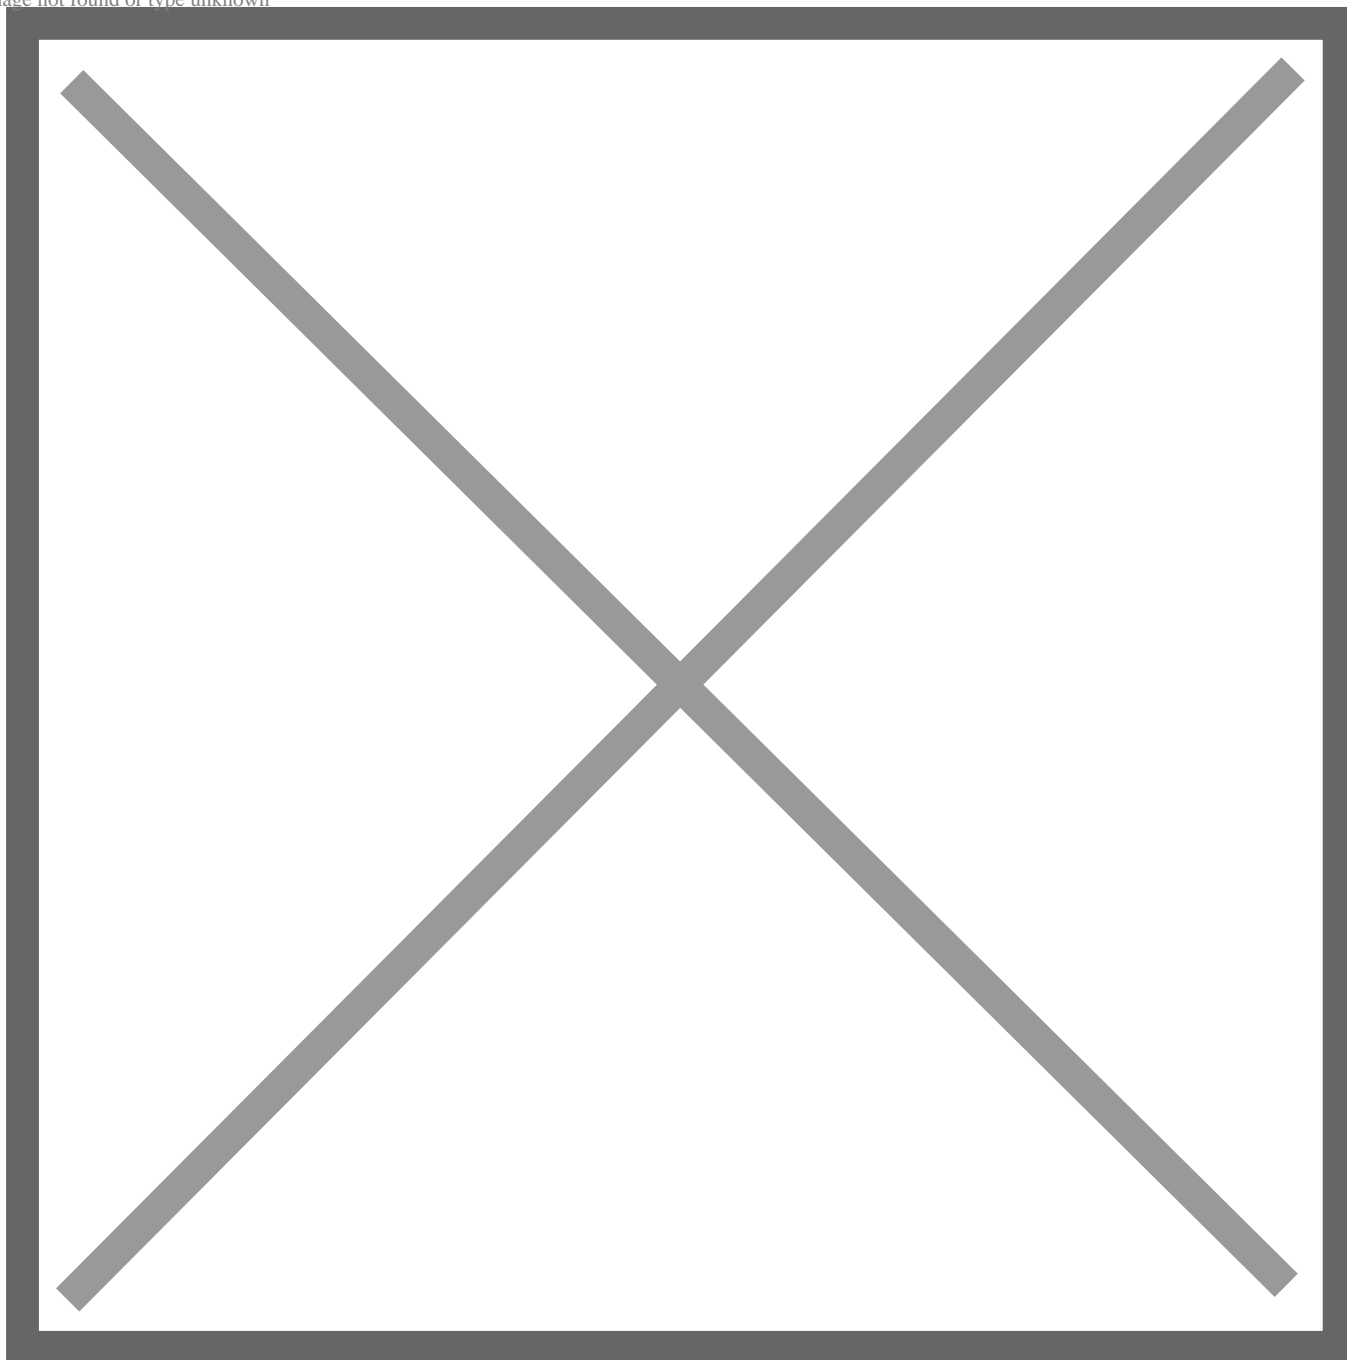

**Производитель:**

ВЗОР

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

- IP65  
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги

- Электронный блокнот  
Возможность записи до 100 групп измерений в поименованные  
Пользователем папки
- Погружной датчик из нержавеющей стали  
Возможность измерений на глубине до 20м
- Графический индикатор с подсветкой  
Индикация показаний в удобном Пользователю формате
- Низкое энергопотребление  
До 600 часов работы от комплекта элементов типа АА

## Технические характеристики кондуктометра МАРК-603/1

Диапазон	Дискретность	Точность	
УЭП, мкСм/ см	0-100 000	0,001	$\pm(0,05+0,025*\text{æ})$
Солесодержание по NaCl, мг/ дм <sup>3</sup>	0-50 000	0,001	$\pm(0,06+0,03*С)$
Общее солесодержание (TDS), мг/ дм <sup>3</sup>	0-100 000	0,001	$\pm(0,1+0,03*С)$
Температура, °С	0-75	0,1	$\pm 0,3$
			æ, С – измеренные значения
	Блок преобразовательный	Датчик	
Габаритные размеры, мм	65*130*28	Ø18*160	

Вес, г	120	200
Порт	USB	
Электропитание	от двух элементов типа АА от двух аккумуляторов типа АА от сети 220 В (через источник питания)	

### Требования к среде

Температура, °С	0-75
Давление, МПа, не более	0,2

### Стандартная комплектация

#### Базовый комплект:

- Блок преобразовательный
- Датчик ДП-3М
- Комплект элементов типа АА

#### Дополнительно

- Источник питания
- Комплект аккумуляторов типа АА
- Кабель связи с ПК
- Кабели поверочные
- Кабель датчика до 20 м