


## Система отмыки KED600

Image not found or type unknown

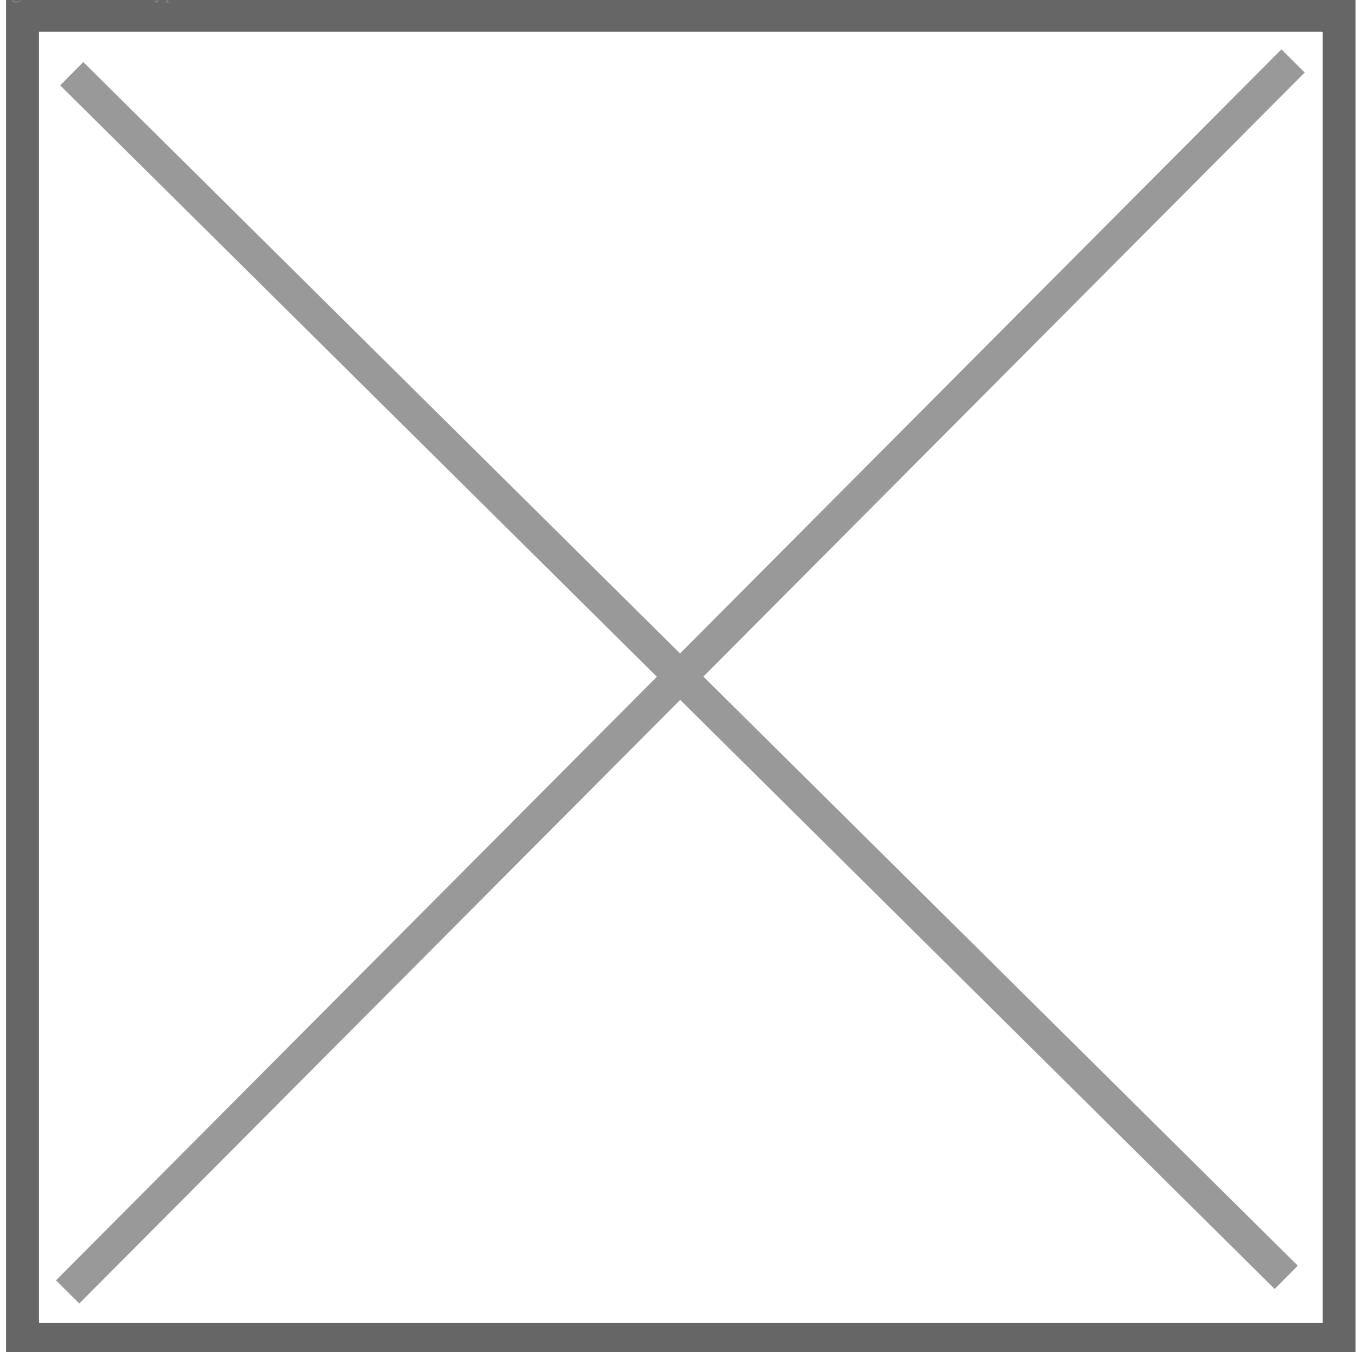

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

**В оборудовании используется технология очистки  
распылением ОЖ под высоким давлением для удаления**

**остатков флюса после СМД монтажа.**

**Включает процесс отмыки, ополаскивания и сушки.**

**Преимущества:**

1. Данное оборудование подходит для очистки всех видов остатков флюса для печатных плат.
2. В оборудовании используется технология очистки распылением под высоким давлением с высокой очищающей способностью.
3. Использование уникальной в отрасли технологии перемещения распылителей позволяет полностью охватить всю поверхность отмываемых изделий.
4. Большая корзина для изделий (длина 610 мм \* ширина 560 мм \* высота 550 мм, одно- и двухслойная переменная). Можно легко загрузить более 40 штук изделий формата А4.
5. Оборудован циркуляционной системой фильтрации очищающей жидкости, что значительно увеличивает срок службы и эффективность очищающей жидкости.
6. Оборудован системой сброса жидкости и системой фильтрации для удовлетворения потребностей пользователей в защите окружающей среды.
7. Оборудован системой нагрева для поддержания оптимальной температуры ОЖ.
8. Автоматическое управление ПЛК, настройка параметров процесса интуитивно понятна и удобна.

9. Вся конструкция из нержавеющей стали AISI 304, антикоррозийная и долговечная.

### **Структура, функции и принцип работы основных компонентов:**

- ◆ . Очистка распылением под высоким давлением, использование характеристик распыления жидкости под высоким давлением, за счет очистки заготовки путем непрерывной промывки с отмывочной жидкостью.
- ◆ . Чистящая среда: очиститель на водной основе/деионизированная вода.
- ◆ . Размер корзины для очистки: L610 мм \* W560 мм \* H550 мм (доступны один слой и два слоя).
- ◆ . Объем бака: 25 л.
- ◆ . Точность фильтрации: 5 мкм.
- ◆ . Регулируемая температура: до 75°C.
- ◆ . Мощность нагрева: 6 кВт.

### **Характеристики:**

- ◆ . Оборудование характеризуется простотой эксплуатации и обслуживания, что делает его максимально удобным для пользователей.
- ◆ . Процессы очистки, ополаскивания и сушки выполняются в одной рабочей камере, что снижает объем оборудования и интенсивность ручного труда.

- ◆ Оборудование оснащено системой циркуляционной фильтрации в процессе очистки и ополаскивания, которая не только обеспечивает чистоту жидкости на каждой станции очистки и ополаскивания, но также значительно повышает эффективность использования чистящей жидкости и воды для ополаскивания и снижает стоимость использования.
- ◆ 20-дюймовый фильтрующий элемент, обеспечивающий полную фильтрацию, большой ресурс и удобное обслуживание.
- ◆ Уникальная технология перемешивания ОЖ позволяет избежать расслоения в процессе работы.

## **Технические характеристики**

Общая мощность	28 кВт
Потребление	380 В, 50Гц
Объем бака для ОЖ	65 л.
Емкость бака опрыскивателя	23 л.
Температура нагрева ОЖ	До 75°С
Температура сушки воздухом	До 100°С
Габариты	1200x1100x1830 мм
Управление	ЖК экран с сенсорным вводом

Вес

Около 600 кг