


Система селективной пайки JT SH-3D

Image not found or type unknown

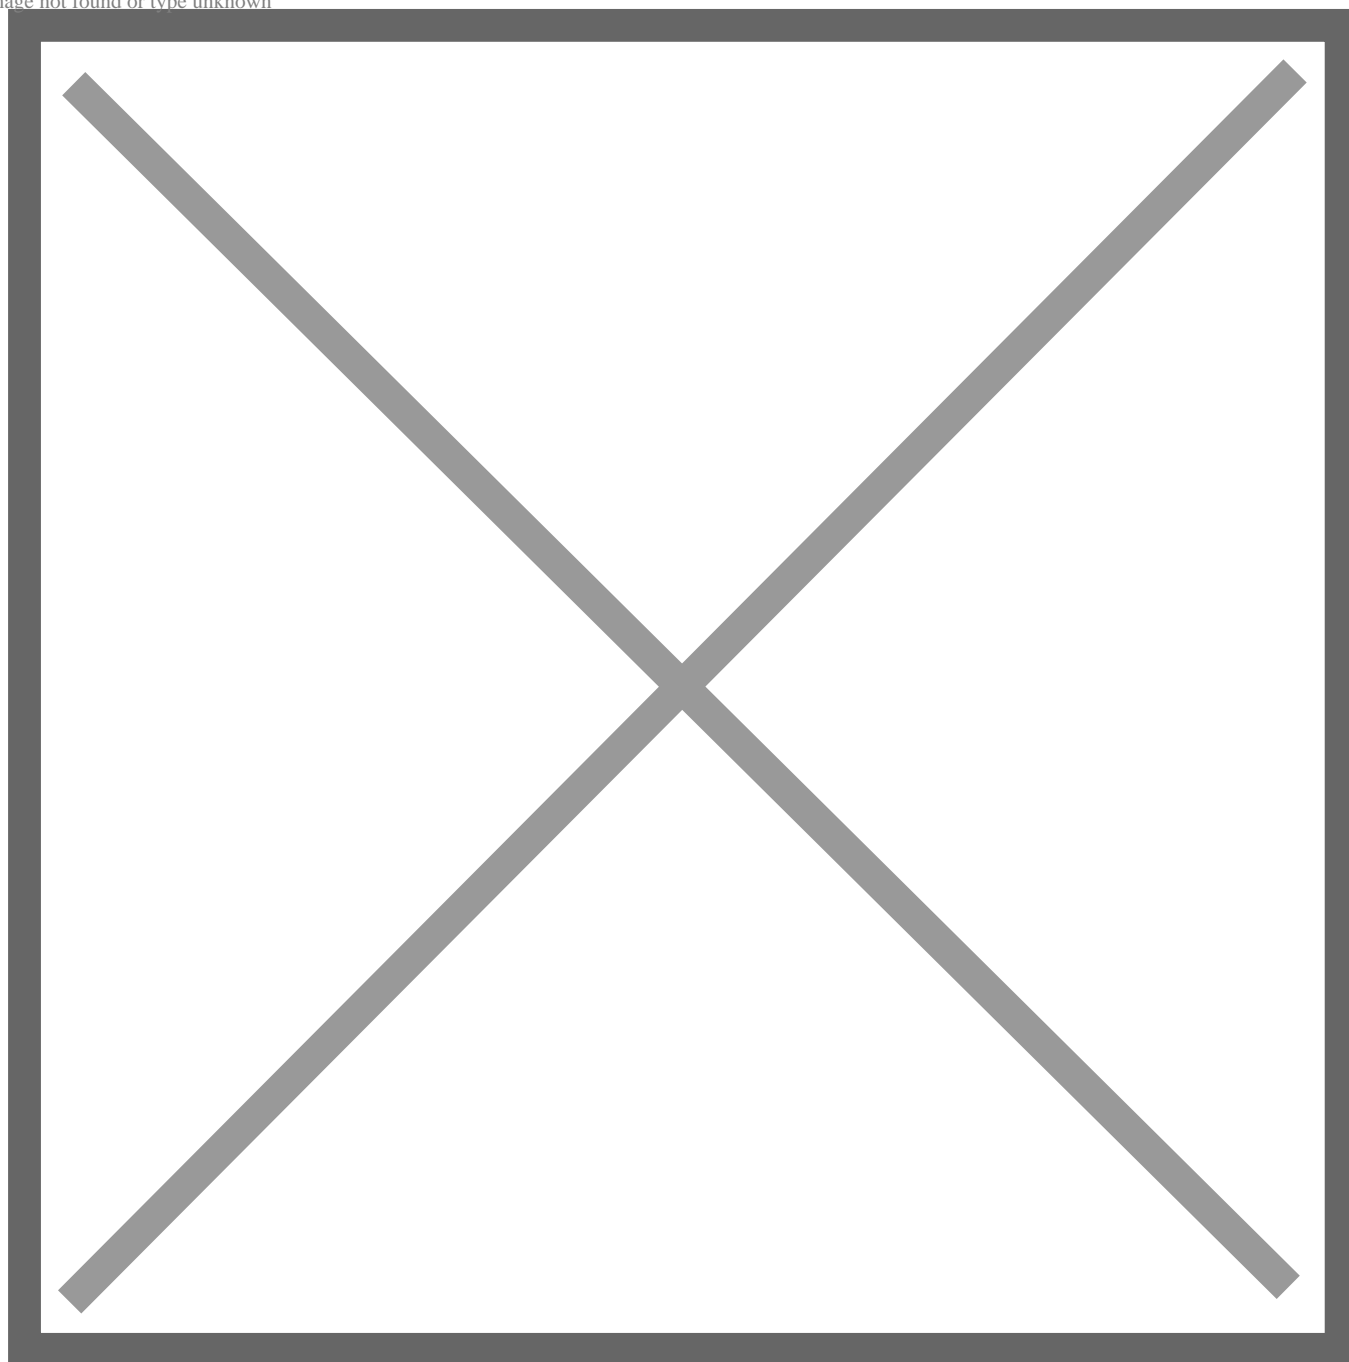

Производитель:

Shen Zhen Jt Automation Equipment Co., Ltd.

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

| | |
|-----------------|------------|
| Макс. размер ПП | 450x500 мм |
|-----------------|------------|

| | |
|--------------|-------|
| Зазор сверху | 60 мм |
|--------------|-------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Зазор снизу | 120 мм |
| Рабочие поля на ПП | 4 мм |
| Скорость конвейера | 0,2-10 м/мин |
| Максимальный вес изделия | 5-8 кг |
| Питание | 380 В, 50/60 Гц |
| Емкость для флюса | 2 л |
| Диаметр флюсователя | 130 мкм |
| Ширина нанесения | 2-8 мм |
| Нижний ИК нагрев | Макс. 14 кВт |
| Верхний конвекц. нагрев | Макс. 6 кВт |
| Минимальный диаметр насадки | 2,5 мм |
| Высота волны припоя | 3-5 мм |
| Количество припоя в ванне | 8 кг |
| Максимальная температура пайки | 350 °С |
| Точность позиционирования | ±0,25 мм |
| ОС | Windows 10 |
| Тип программирования | Онлайн и офлайн |

Описание

SH-3D - компактная и гибкая система селективной пайки. Все модули распложены внутри единой рамы и снабжены конвейером, что делает возможным интеграцию системы в линию.

Система включает в себя следующие модули:

- Модуль флюсования.
- Модуль преднагрева.
- Модуль пайки (сдвоенный модуль – опция).

Количество и состав модулей может быть изменен в соответствии с требованиями Заказчика.