


## Система селективной пайки JT Smartcell-400

Image not found or type unknown

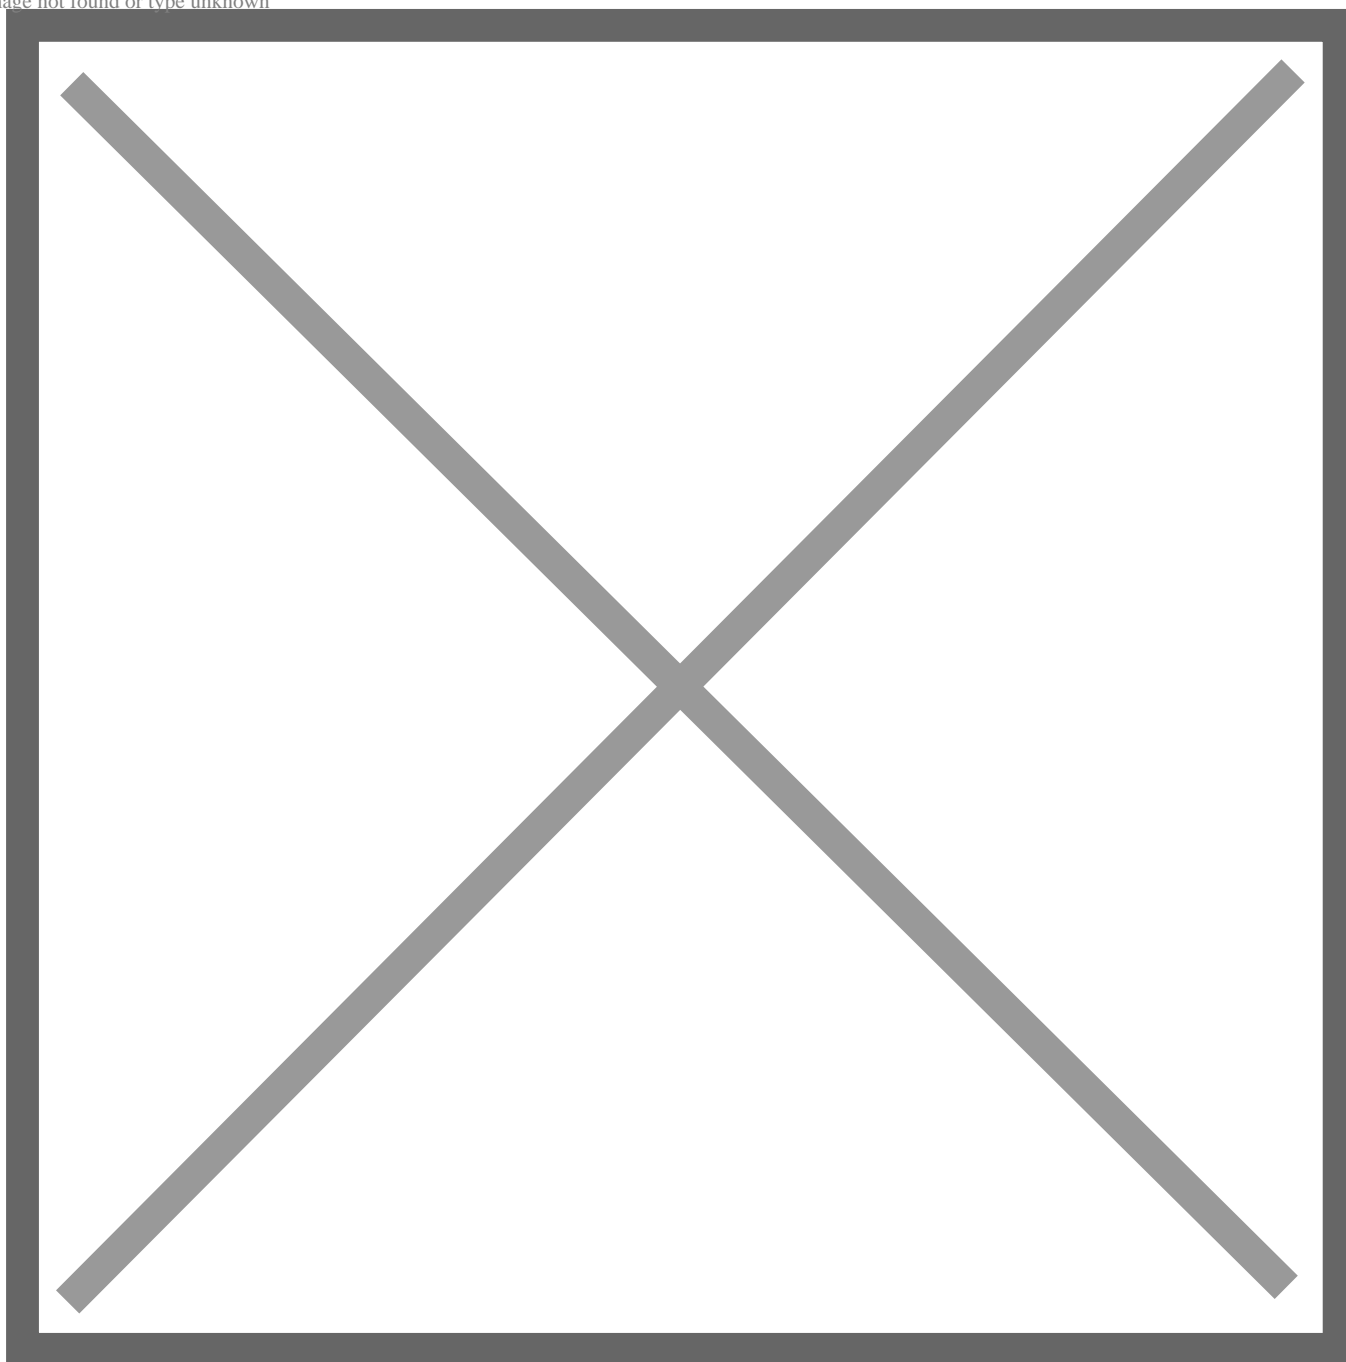

**Производитель:**

Shen Zhen Jt Automation Equipment Co., Ltd.

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

**Smartcell 400 - компактная система селективной пайки, встраиваемая в линию.** Система является оптимальным решением

для работы с малыми и средними партиями печатных плат.

Система включает в себя 3 этапа работы с выводными компонентами:

- Флюсование
- Преднагрев.
- Пайка.

### Характеристики:

<b>Модель</b>	<b>JT Smartcell-400</b>
Габариты	1650x1800x1650 мм
Мин. размер ПП	60x60 мм
Макс. размер ПП	400x400 мм
Зазор снизу	30 мм
Зазор сверху	100 мм
Рабочие поля на ПП	4 мм
Скорость конвейера	0,2-10 м/мин
Максимальный вес изделия	5 кг
Питание	380 В, 50/60 Гц
Мощность	20 кВт
<b>Модуль флюсования</b>	
Емкость для флюса	2 л
Диаметр флюсователя	130 мкм
Ширина нанесения	2-8 мм

## Модуль преднагрева

Нижний ИК нагрев (подвижный)	Макс. 9 кВт
Верхний ИК нагрев	Макс.7 кВт

## Модуль пайки

Минимальный диаметр насадки	3,5 мм
Высота волны припоя	3-5 мм
Количество припоя в ванне	8 кг
Макс.температура пайки	350°C
Скорость перемещения X-Y	2-200 мм/сек
Точность поддержания температуры	±2 °C
Точность позиционирования	±0,25 мм

## Управление

ОС	Windows 10
Тип программирования	Онлайн и оффлайн
Тип файлов	Gerber