


Специализированные РЧ генераторы высокой мощности серии ГСВМ

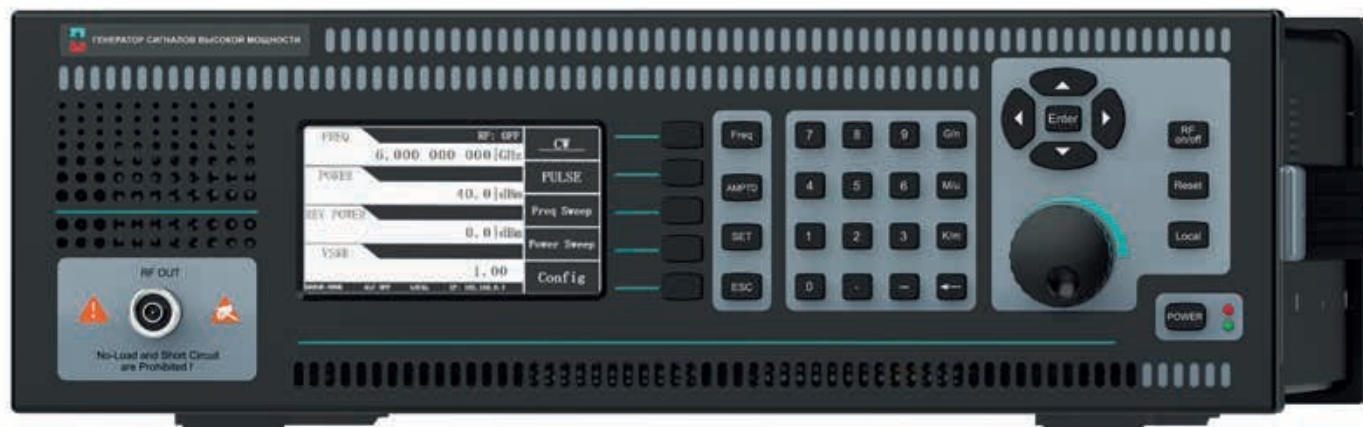

Цена:

Цена по запросу

Описание

Специализированные генераторы ГСВМ работающие на частотах 13.56, 27.12, 40.68, 60, 81.36 МГц могут применяться при производстве полупроводниковых приборов на этапах плазменного осаждение, плазменного травления, плазменной очистки, а также в научно-исследовательских установках.

Технические характеристики

Параметр/Артикул	ГСВМ1356М	ГСВМ2712М	ГСВМ4068М	ГСВМ60М	ГСВМ8136М
Частота	13.56 МГц	27.12 МГц	40.68 МГц	60 МГц	81.36 МГц
Макс. выходная мощность	40 кВт	10 кВт	3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт
Устанавливаемая мощность	1-40 кВт	1-10 кВт	1-3000 Вт	1-3000 Вт	1-3000 Вт
Импеданс	50 Ом	50 Ом	50 Ом	50 Ом	50 Ом
Режимы работы	непрерывный, импульсный	непрерывный, импульсный	непрерывный, импульсный	непрерывный, импульсный	непрерывный, импульсный
Стабильность по частоте	±50 ppb	±50 ppb	±50 ppb	±50 ppb	±50 ppb

Стабильность по мощности	±0.2 дБ	±0.2 дБ	±0.2 дБ	±0.2 дБ	±0.2 дБ
2-ая гармоника	≤−40 дБн	≤−40 дБн	≤−40 дБн	≤−40 дБн	≤−40 дБн
Напряжение питания	380 В/ 50 Гц	380 В/ 50 Гц	208 В/ 50 Гц	208 В/ 50 Гц	208 В/ 50 Гц