ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Специальные лаки для оптоэлектроники

Image not found or type unknown

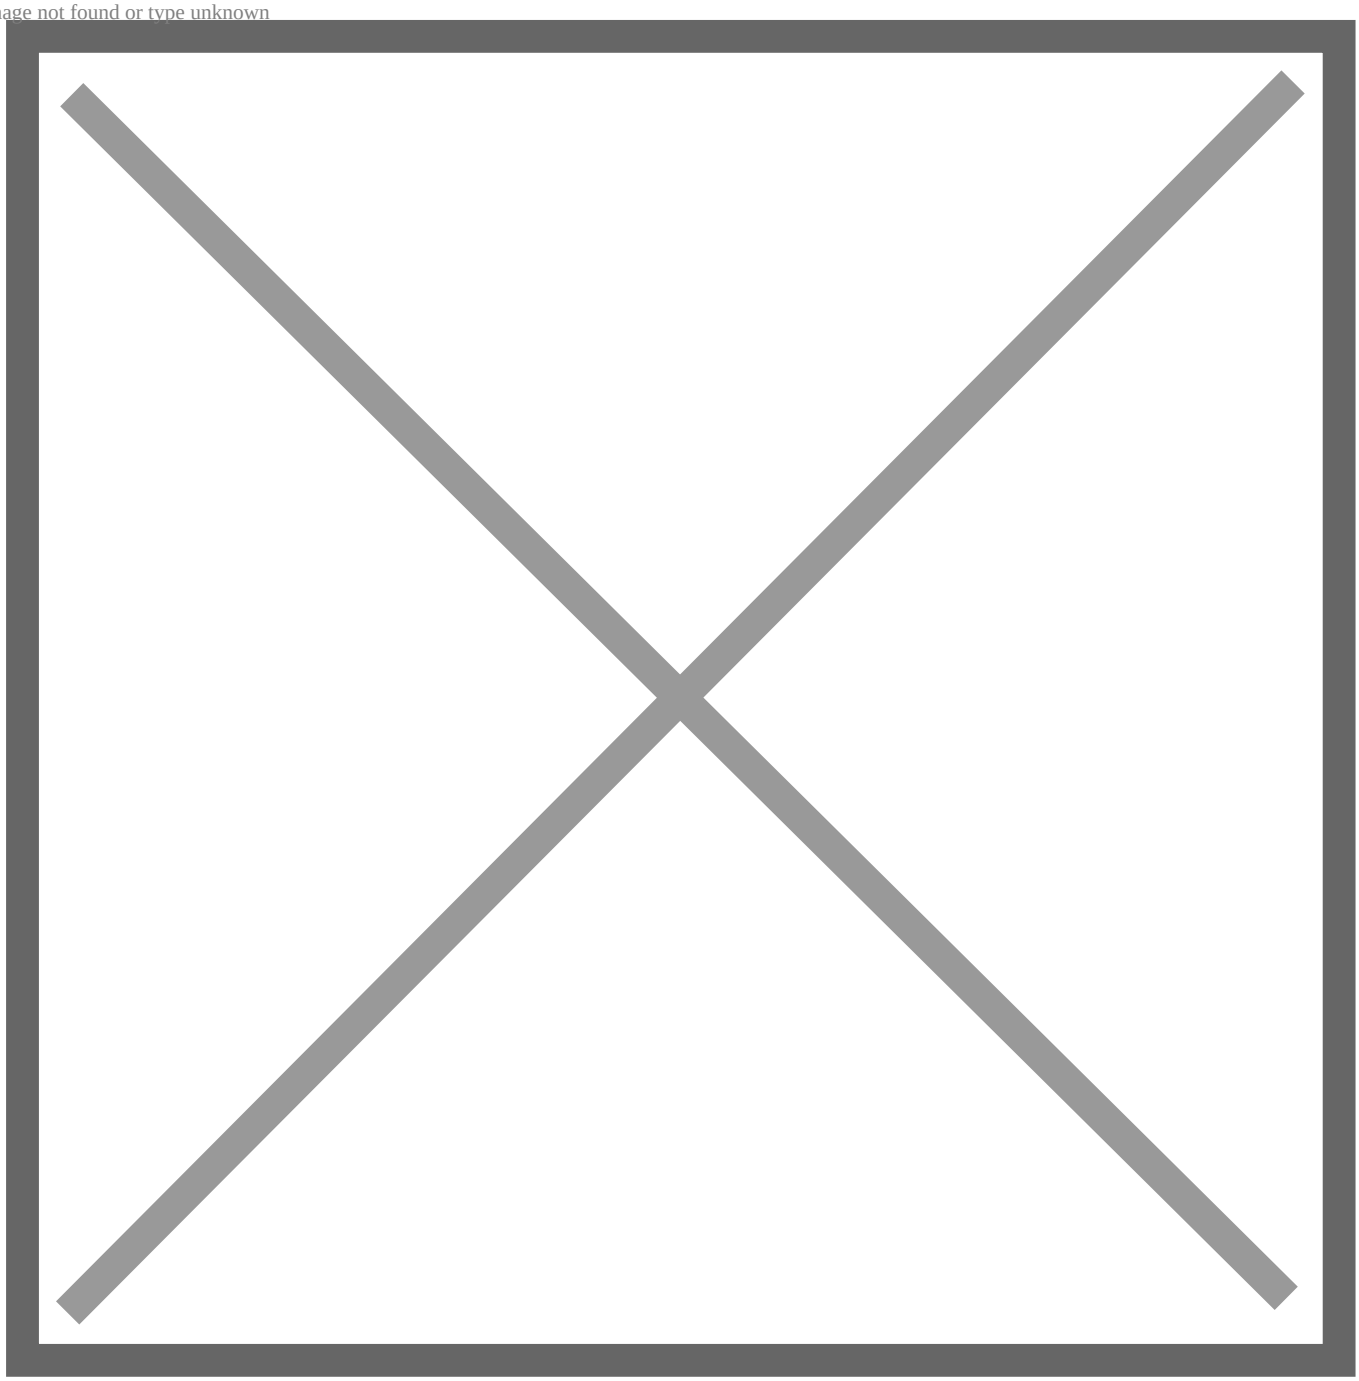

Цена:

Цена по запросу

Описание

Общие характеристики

- Отличная защита от коррозии для светодиодных изделий
- Пригодность для нанесения на гибкие платы (изгибание только во время сборки)
- Очень быстрая сушка
- Пригодность для последующей пайки или снятия с помощью разбавителя V 1307 FLZ/2 для последующего ремонта

Основные характеристики продукта

Продукт (серия)	Особые свойства
Лаки ELPEGUARD SL 1347 и SL 1397SL 1347, черные, непрозрачные, матовыеSL 1397, белые, непрозрачные, матовые	▪ основа: модифицированные акриловые смолы ▪ применение: кисть, распыление, оборудование для селективного нанесения ▪ лак SL 1347 сильно контрастирует со светодиодами на не отражающих свет подложках (что особенно полезно для изделий с высоким качеством изображения, например, информационных панелях и т.д.) ▪ лак SL 1397 используется для высочайшей световой эффективности (отличный показатель отражаемости >0,9 при 460 нм, высокая УФ- и термостабильность) ▪ постоянная термостойкость при 125°C (проверка в течение более 20 000 ч), ▪ краткосрочная термостойкость при 150°C (проверка в течение 5 000 ч) ▪ соответствие классу возгорания V-0 согласно UL 94