


Стационарный анализатор натрия МАРК-1002

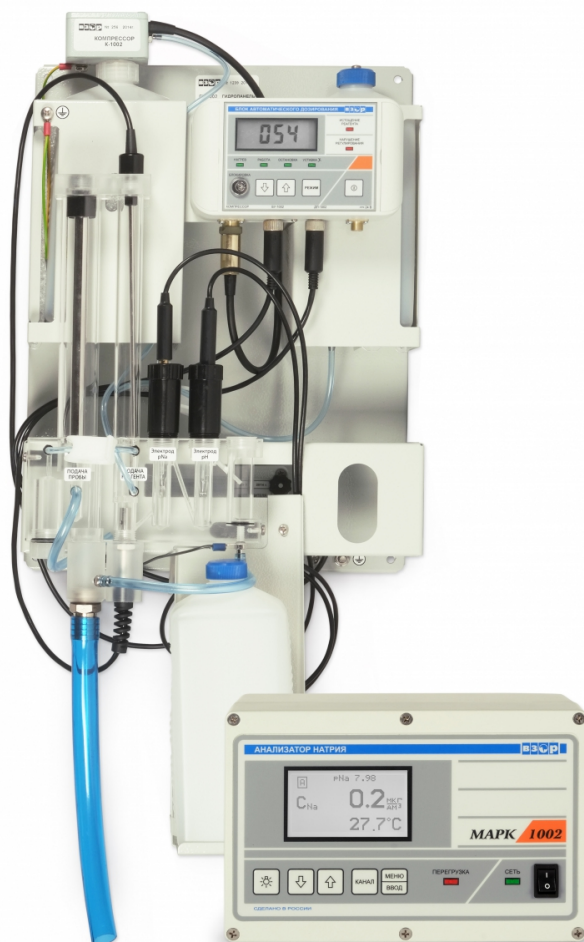

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Два канала
Свободно программируемые диапазоны измерения
Возможность независимых измерений в двух точках C_{Na} или pNa , температуры
- Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
Измерения от $0,01 C_{Na}$. Типовая погрешность 6%
Длительный межградуировочный интервал (до 6 месяцев)
Автоматическая термокомпенсация
Автоматическое устройство дозирования подщелачивающего реагента
Полное использование реагента
Отсутствие емкости с KCl

- Градуировка по одному раствору
При необходимости возможна трехточечная градуировка
- «Активный» блок датчиков
Цифровой канал связи датчика с блоком преобразовательным до 100 метров
- Связь с внешними устройствами
Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/ 4-20/ 0-20 мА
Порт RS-485
Программируемые уставки типа «сухой контакт»

Стандартная комплектация

Базовый комплект:

- Блок преобразовательный
- Гидропанель ГП-1002 или ГП-1002Т
- Источник питания
- Кабель соединительный 5 метров

Дополнительно:

- Гидропанель и источник питания для второго канала
- Кабель соединительный до 100 метров
- Комплект для отбора пробы