+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Стационарный кондуктометр МАРК-602

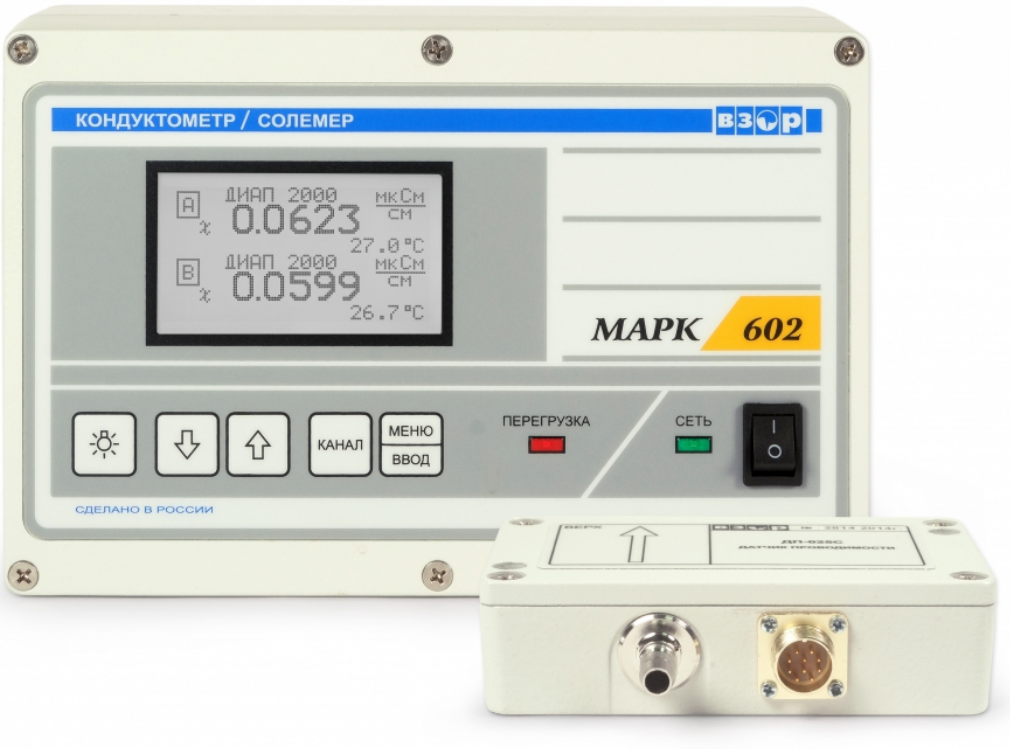

Производитель:

ВЗОР

Цена:

Цена по запросу

Описание

- Два канала
  Свободно программируемые диапазоны измерения
  Возможность независимых измерений в двух точках
- Удобство и точность измерений, минимум обслуживания
  Двойная автоматическая компенсация
- Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии от точки пробоотбора
  До 100 метров
- Связь с внешними устройствами
  Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/ 4-20/ 0-20 мА

Порт RS-485
Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт»

- Прочный алюминиевый корпус IP65
  Прибор надежно защищен от пыли и влаги
- Графический индикатор с подсветкой
  Удобный формат представления данных и легкость настроек

Технические характеристики кондуктометра МАРК-602

Диапазон	Дискретность	Точность	
УЭП, мкСм/ см	0-2000[1] 0-20000[2]	0,0001	±(0,004+0,02*æ) ±(0,03+0,02*æ)
Солесодержание, мг/ дм^3	0-1000[1] 0-10000[2]	0,0001	±(0,003+0,025*C) ±(0,03+0,025*C)
	[1] с датчиком ДП-025С, [2] с датчиком ДП-2С		æ, С – измеренные значения
Исполнение	Настенное		Щитовое
Габаритные размеры, мм	266*170*95		252*146*115
Вес, кг	2,60		2,60
Электропитание	220 В или 36 В, 50 Гц/ 10 В·А		

Требования к среде

Температура, °С	5-50
Расход пробы, $дм^3$/ мин	0,05-0,5 (без гидропанели) 0,05-5 (с гидропанелью)
Давление, МПа	не более 0,1

Стандартная комплектация

Базовый комплект:

- Блок преобразовательный
- Датчик проводимости ДП-025С или ДП-2С
- Кабель соединительный К602.5, 5 метров

Дополнительно:

- Датчик проводимости ДП-025С или ДП-2С для второго канала
- Кабель соединительный К602.L до 100 метров
- Гидропанель ГП-602
- OPC-сервер