


# Термопарный преобразователь мощности Keysight N8486AQ

Image not found or type unknown

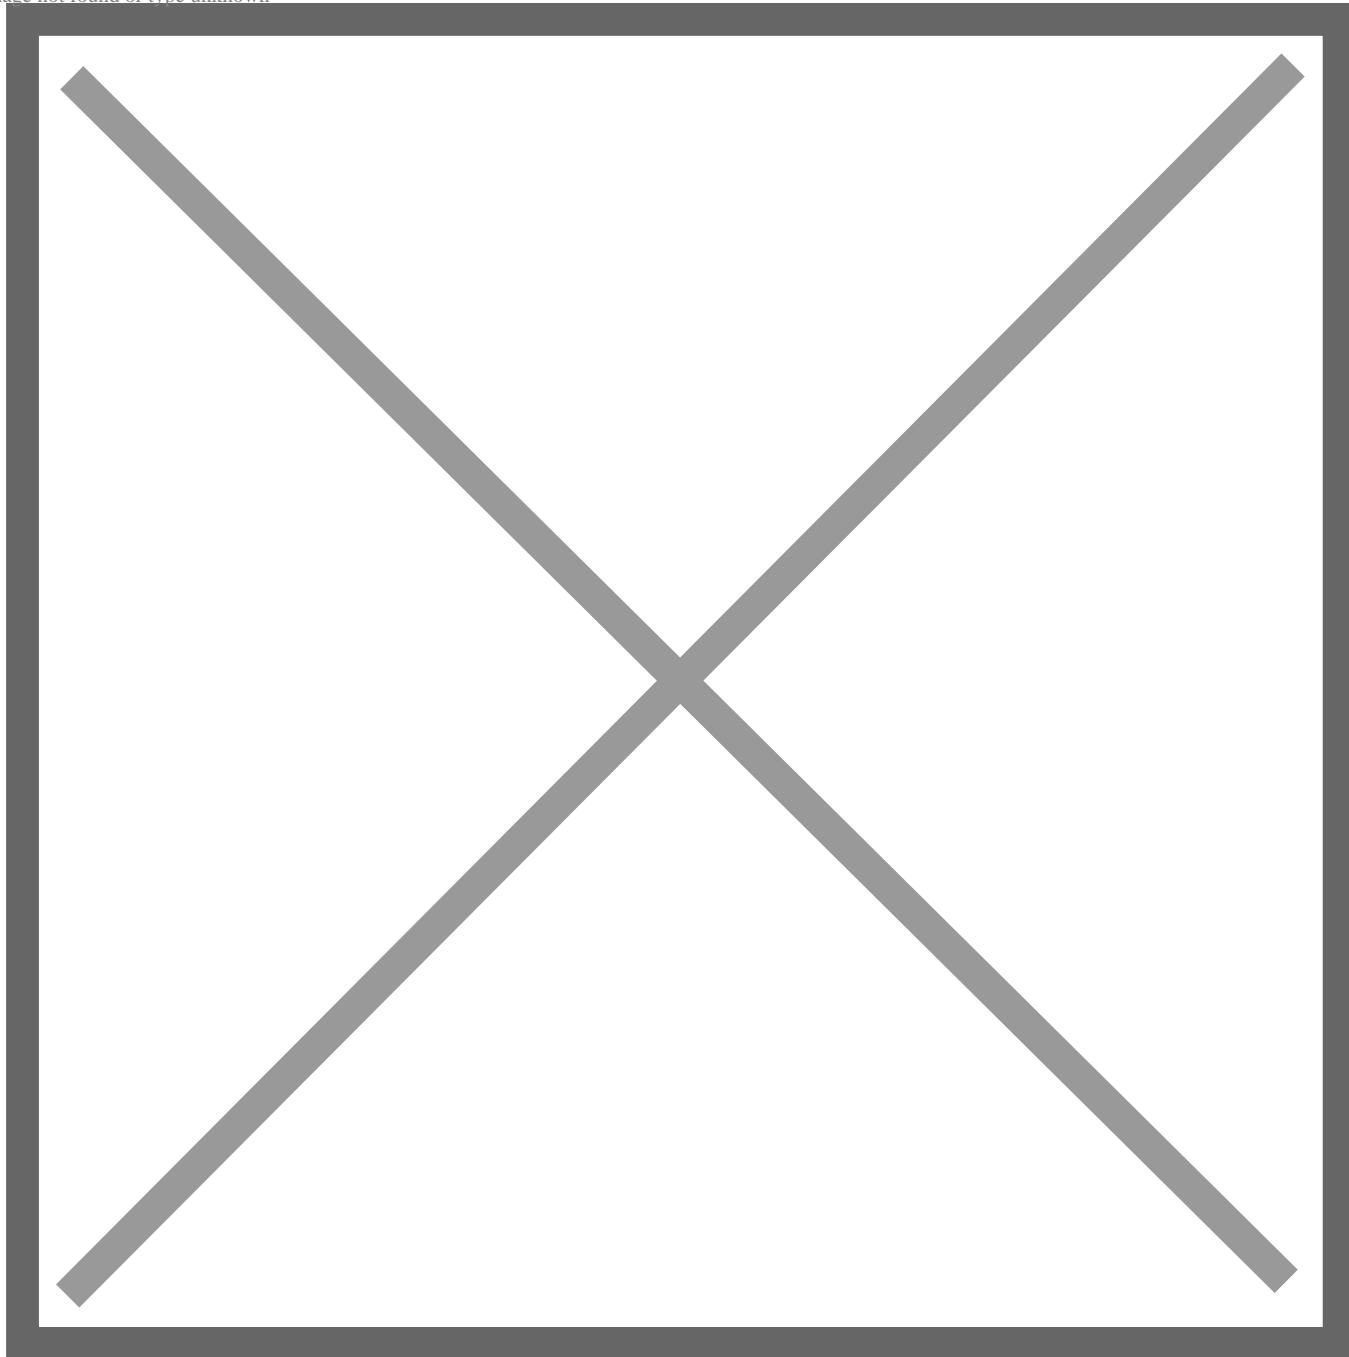

**Производитель:**

Keysight Technologies

**Цена:**

Цена по запросу

**Описание**

## Описание

Утвержденный тип средств измерений. Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 58375-14.

Преобразователи мощности Keysight серии N8480 предназначены для замены преобразователей мощности серии 8480. Новые преобразователи имеют встроенное EEPROM (ЭСППЗУ) для хранения калибровочных коэффициентов, что упрощает процесс калибровки и устраняет необходимость ручного ввода калибровочных данных для каждого значения частоты. По сравнению с устаревшими преобразователями серии 8480 эти приборы обеспечивают более широкий динамический диапазон и диапазон частот, более высокую линейность характеристики и стабильность результатов измерений, а также имеют более низкое значение КСВН.

## Основные возможности и технические характеристики

- **Встроенное EEPROM для хранения калибровочных коэффициентов устраняет необходимость ручного ввода калибровочных данных**
- **Диапазон частот: от 33 ГГц до 50 ГГц**
- **Широкий динамический диапазон: от -35 дБм до +20 дБм**
- **Лучшие в своем классе показатели по линейности**  
(
- **Точная калибровка и прослеживаемость до эталонов Национального института стандартов и технологии США (NIST)**
- **Совместимость по кодам SCPI с преобразователями мощности серии 8480 (опция CFT) Примечание: Опция CFT обеспечивает возможность ручного**

**ввода калибровочных коэффициентов и совместимость по кодам SCPI с преобразователями мощности серии 8480. Опция CFT не может использоваться совместно с измерителями мощности серии 43х и другими устаревшими моделями.**

- Совместимость по кодам SCPI с преобразователями мощности серии E (стандартная функция)**
- Возможность использования совместно с измерителями мощности серий EPM (N1913A/N1914A, E4418B/E4419B), EPM-P (E4416A/E4417A) и P (N1911A/N1912A) (требуется обновление прошивки).**

**Примечание: Преобразователи мощности серии N8480 не могут использоваться совместно с измерителями мощности Keysight 43х, E1416A, N8262A, СВЧ частотомерами/измерителями серии 53140 и установкой для тестирования базовых станций Keysight E7495A/B.**