


## Трехосные поворотные стенды

Image not found or type unknown

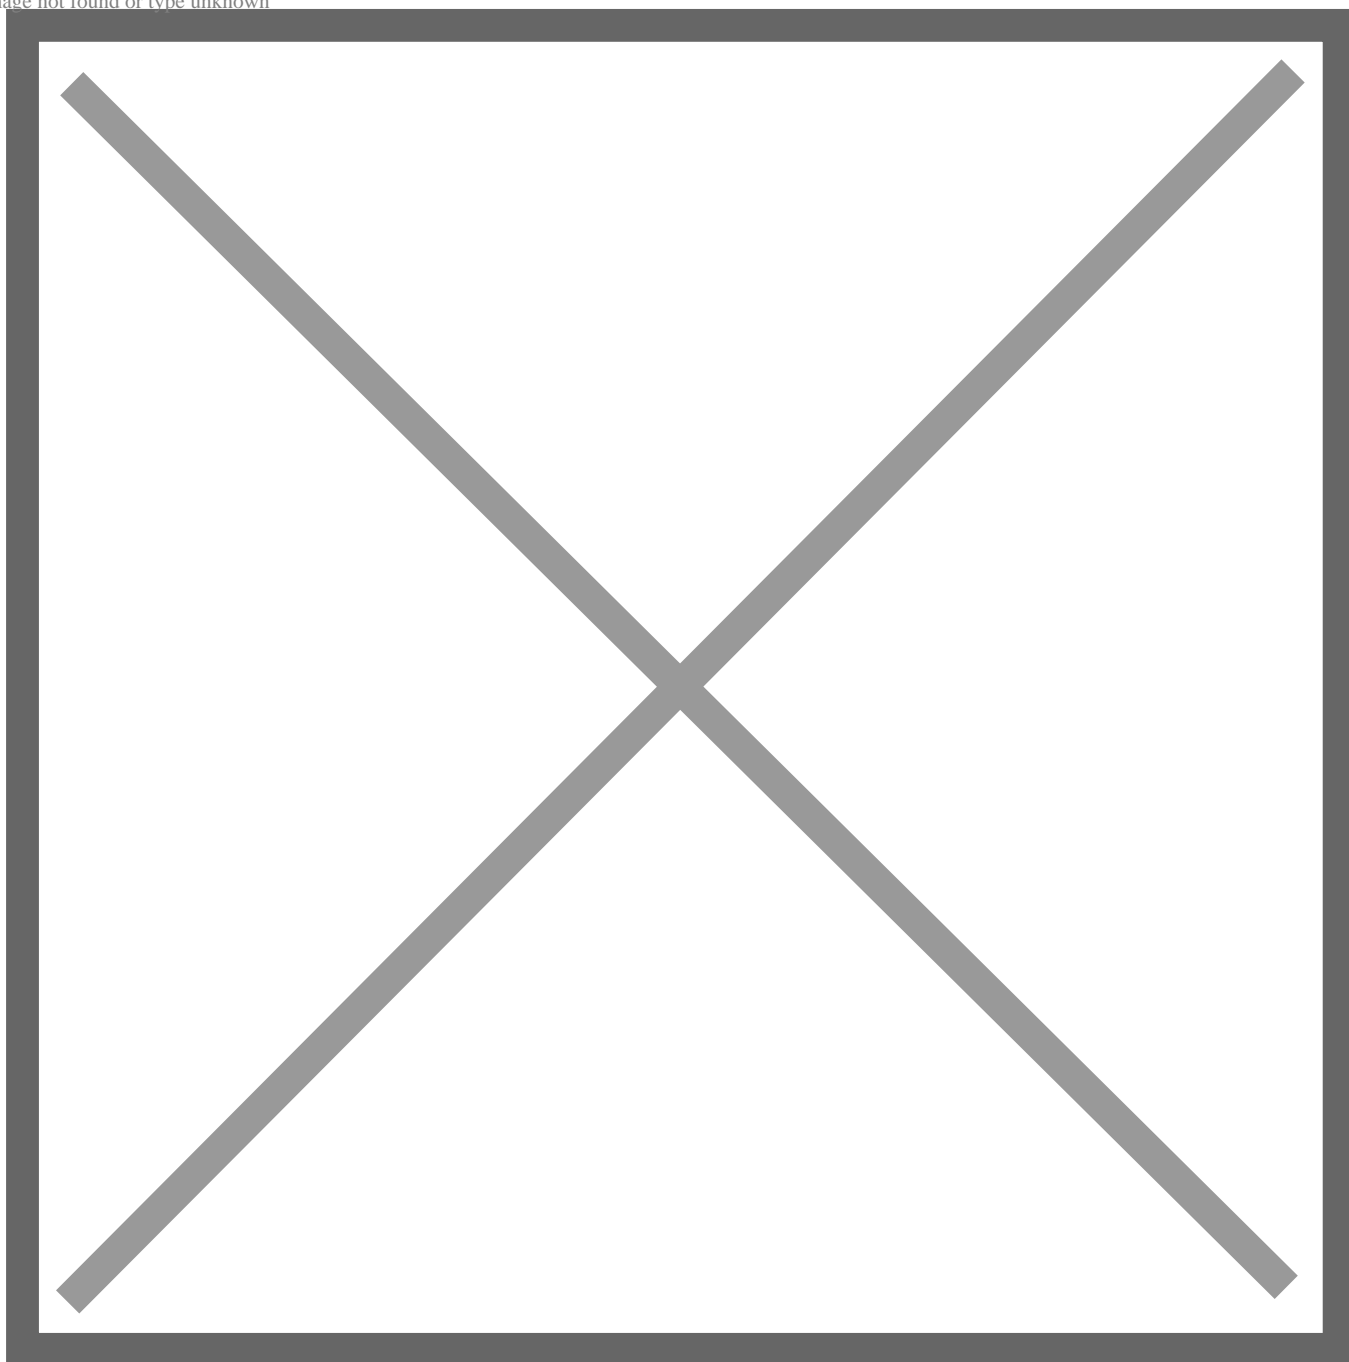

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Высокоточный трехосный поворотный стенд предназначен для калибровки и испытаний гироскопических систем различного типа, класса точности и

назначения, а также для полунатурального моделирования режимов их работ.

## Основные характеристики

<b>Нагрузка</b>	<b>20 кг</b>	<b>40 кг</b>	<b>60 кг</b>
<b>Габариты рабочего места</b>	<b>300 x 300 x 300 мм</b>	<b>400 x 400 x 400 мм</b>	<b>650 x 650 x 650 мм</b>
<b>Диапазон угловых перемещений</b>	Не ограничен		
<b>Диапазон угловых скоростей</b>	± 3000 град/сек		
<b>Погрешность позиционирования по внутренней и внешней оси</b>	2 угл.сек		
<b>Нестабильность угловой скорости за оборот</b>	0.001 %		
<b>Ортогональность осей</b>	не более 3 угл. сек.		
<b>Ускорение</b>	10 000 град/сек <sup>2</sup>		
<b>Камера климатическая</b>	от -65 до +150 °С (опция)		