+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Твердотельный усилитель мощности IFI S42: 2-4 ГГц, до 500 Вт

Image not found or type unknown

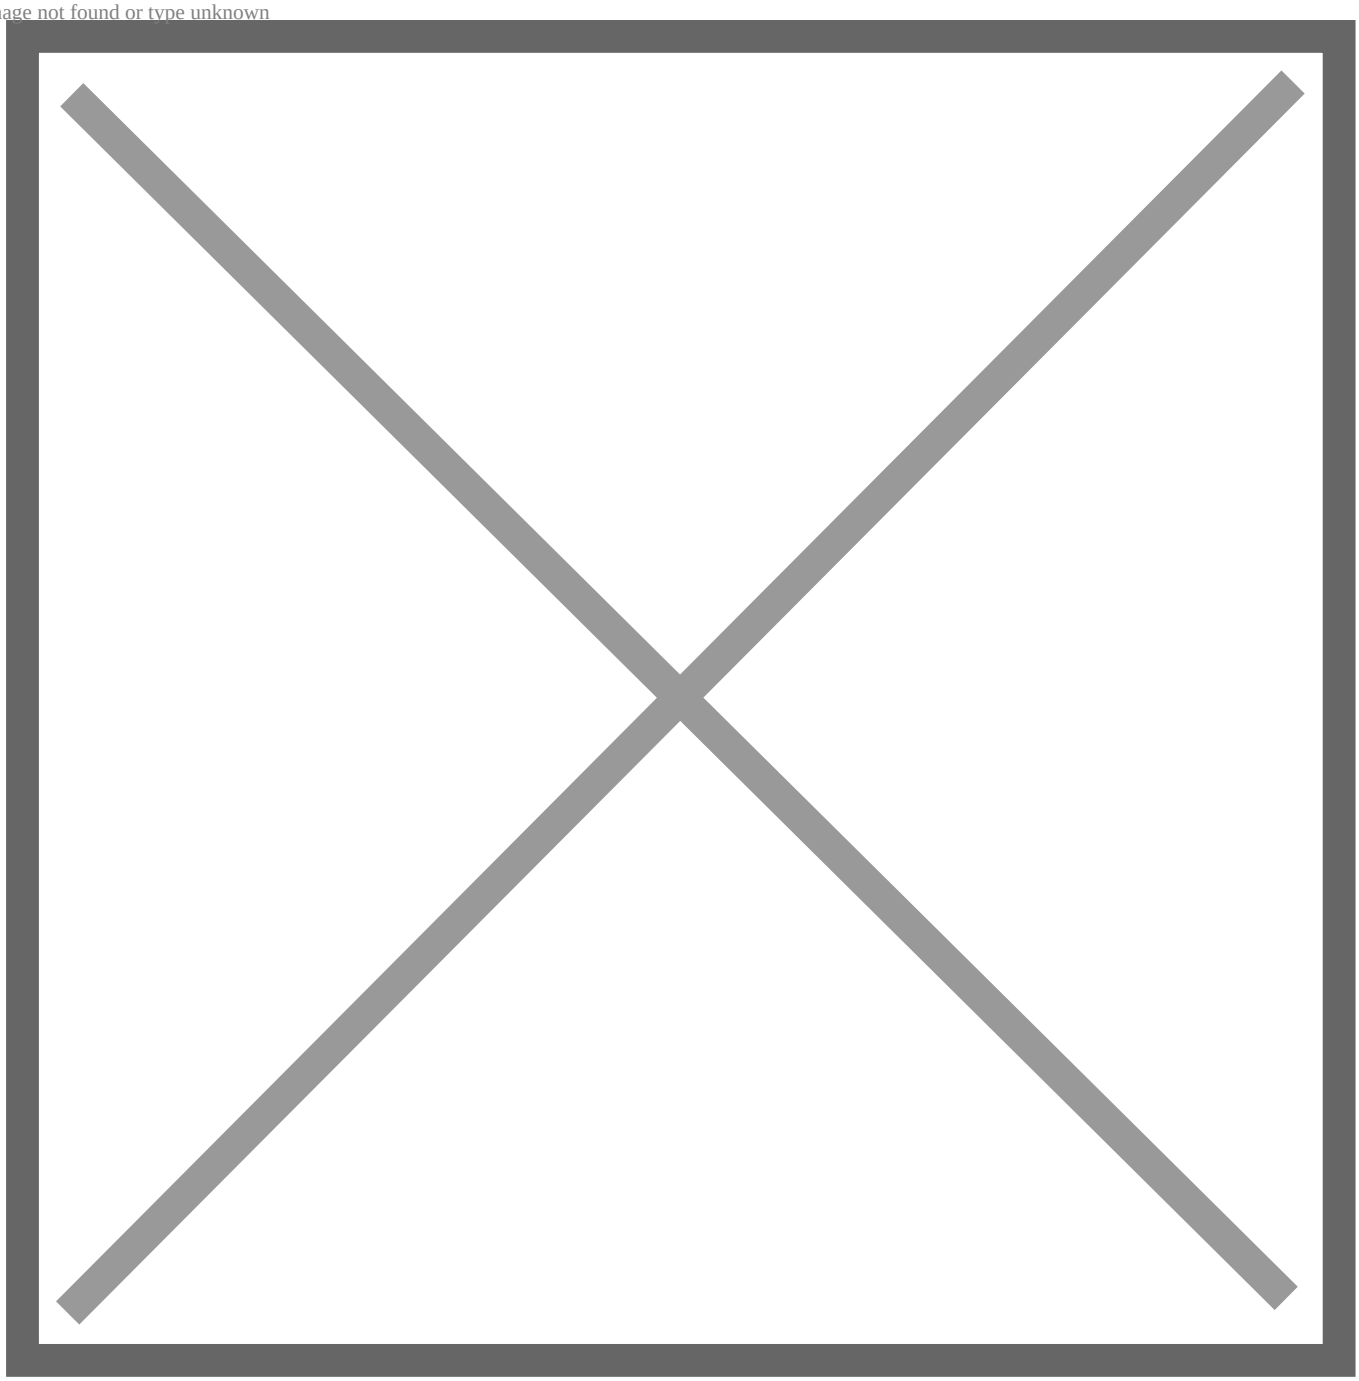

Производитель:

IFI

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Частотный диапазон	до 6 ГГц

Частота (min), МГц	2000
Тип усилителя	Непрерывной генерации

Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, Р1дБ, Вт	Усиление, дБ	Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
S42-5	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	5	5	37	0.1	25	48,26 x 60,96 x 12,7
S42-10	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	10	8	40	0.1	28	48,26 x 60,96 x 12,7
S42-20	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	20	15	43	0.2	32	48,26 x 60,96 x 12,7
S42-25	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	25	20	44	0.25	36	48,26 x 60,96 x 12,7
S42-40	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	40	30	46	0.3	40	48,26 x 60,96 x 12,7
S42-50	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	50	40	47	0.4	50	48,26 x 60,96 x 17,78
S42-75	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	75	60	49	0.6	55	48,26 x 60,96 x 17,78
S42-100	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	100	80	50	0.8	60	48,26 x 60,96 x 20,32
S42-150	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	150	130	52	1,2	80	48,26 x 63,5 x 25,4

S42-200	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	200	150	53	1,5	90	48,26 x 63,5 x 25,4
S42-250	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	250	200	54	2	200	(2X) 48,26 x 63,5 x 25,4
S42-300	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	300	250	55	2,5	220	(2X) 48,26 x 63,5 x 25,4
S42-400	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	400	350	56	3	400	Rack Integrated
S42-500	2,0 ГГц - 4,0 ГГц	500	450	57	4	450	Rack Integrated