


Твердотельный усилитель мощности IFI S61: 0,8-6 ГГц, до 400 Вт

Image not found or type unknown

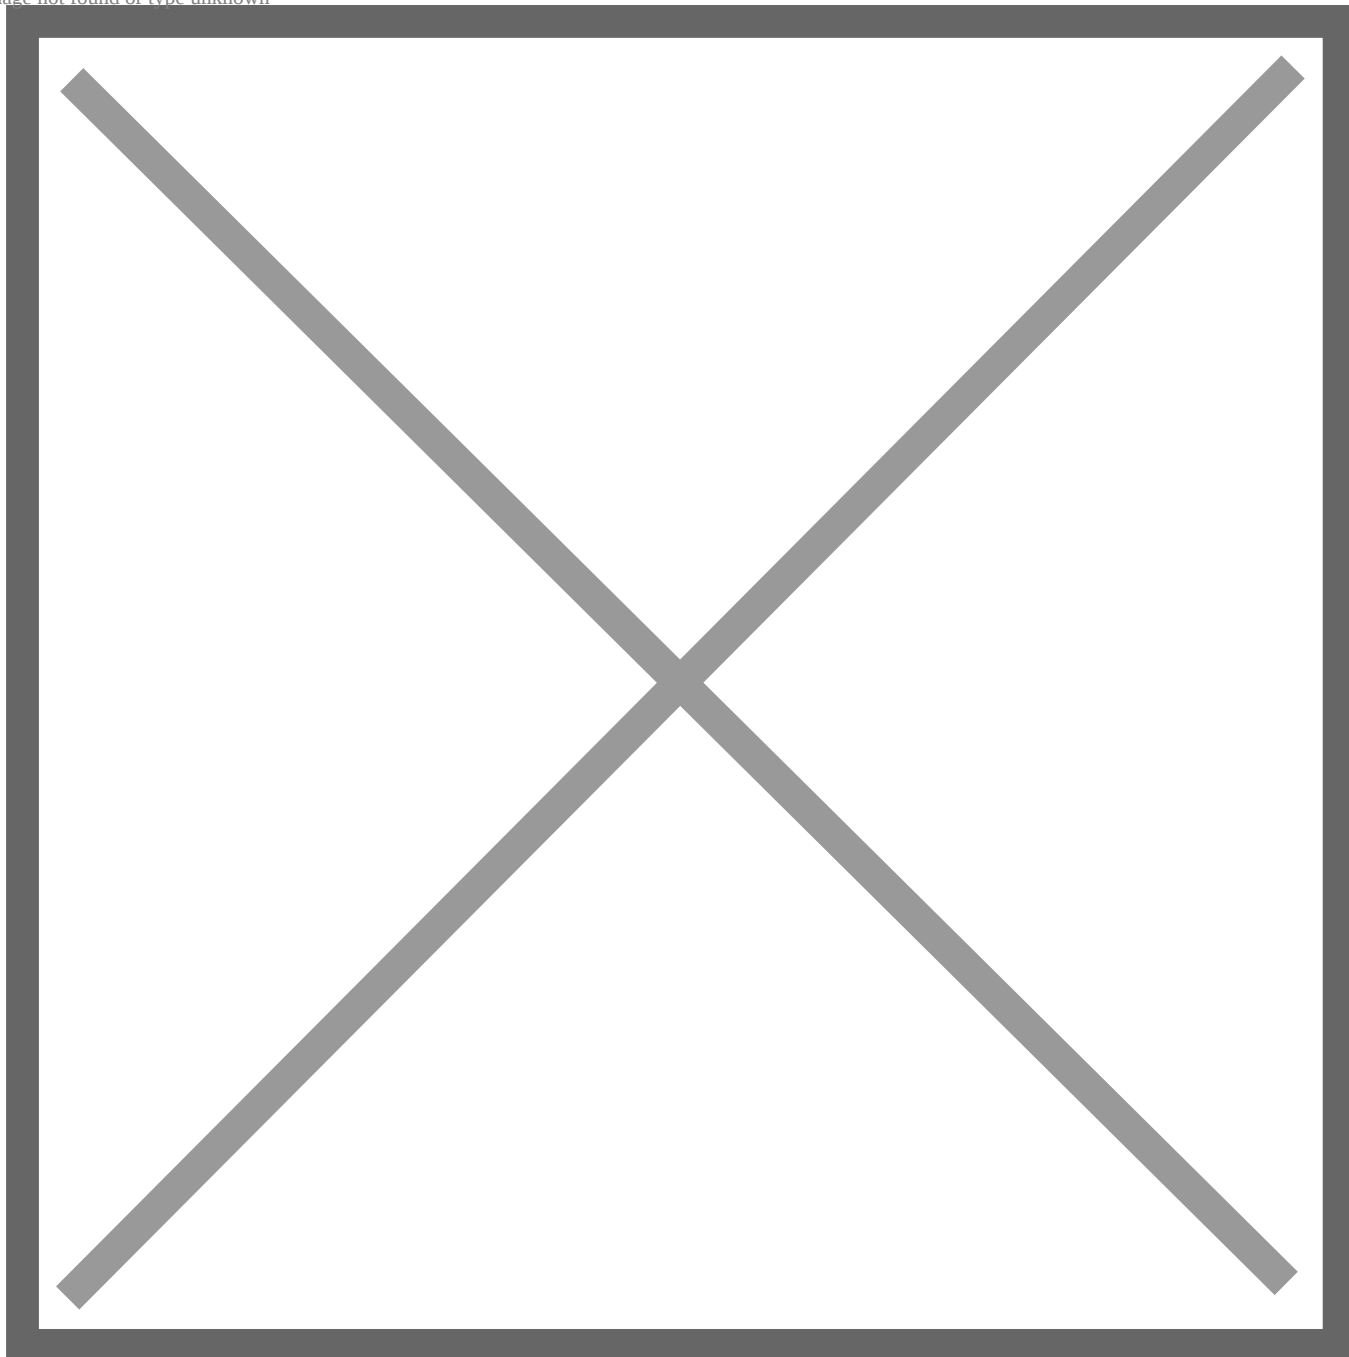

Производитель:

IFI

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Частотный диапазон

до 6 ГГц

Частота (min), МГц	800
Тип усилителя	Непрерывной генерации

Описание

Модель	Диапазон частот, кГц - МГц	Номинальная мощность, Вт	Мощность, Р1дБ, Вт	Усиление, дБ	Сеть, кВа	Масса, кг	Размер (ШхДхВ), см
S61-5	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	5	5	37	0.1	40	48,26 x 60,96 x 12,7
S61-10	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	10	8	40	0.1	45	48,26 x 60,96 x 12,7
S61-20	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	20	15	43	0.2	50	48,26 x 60,96 x 17,78
S61-25	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	25	20	44	0.25	60	48,26 x 60,96 x 17,78
S61-30	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	35	30	45	0.35	33	48,26 x 60,96 x 17,78
S61-40	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	40	30	46	0.3	75	48,26 x 60,96 x 20,32
S61-50	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	60	50	47	0.65	44	48,26 x 60,96 x 17,78
S61-75	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	75	60	49	0.6	100	48,26 x 63,5 x 25,4
S61-100	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	125	200	50	1,5	62	60,96 x 48,26 x 17,78

S61-150	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	150	130	52	1,2	200	(2X) 48,26 x 63,5 x 25,4
S61-200	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	250	200	53	2,5	110	48,26 x 60,96 x 63,5
S61-250	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	250	200	54	2	450	Rack Integrated
S61-400	0,8 ГГц - 6,0 ГГц	500	400	56	5,5	352	Rack Integrated