+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

UXR1104A Осциллограф реального времени серии Infiniium UXR, 110 ГГц, 4 канала

Image not found or type unknown

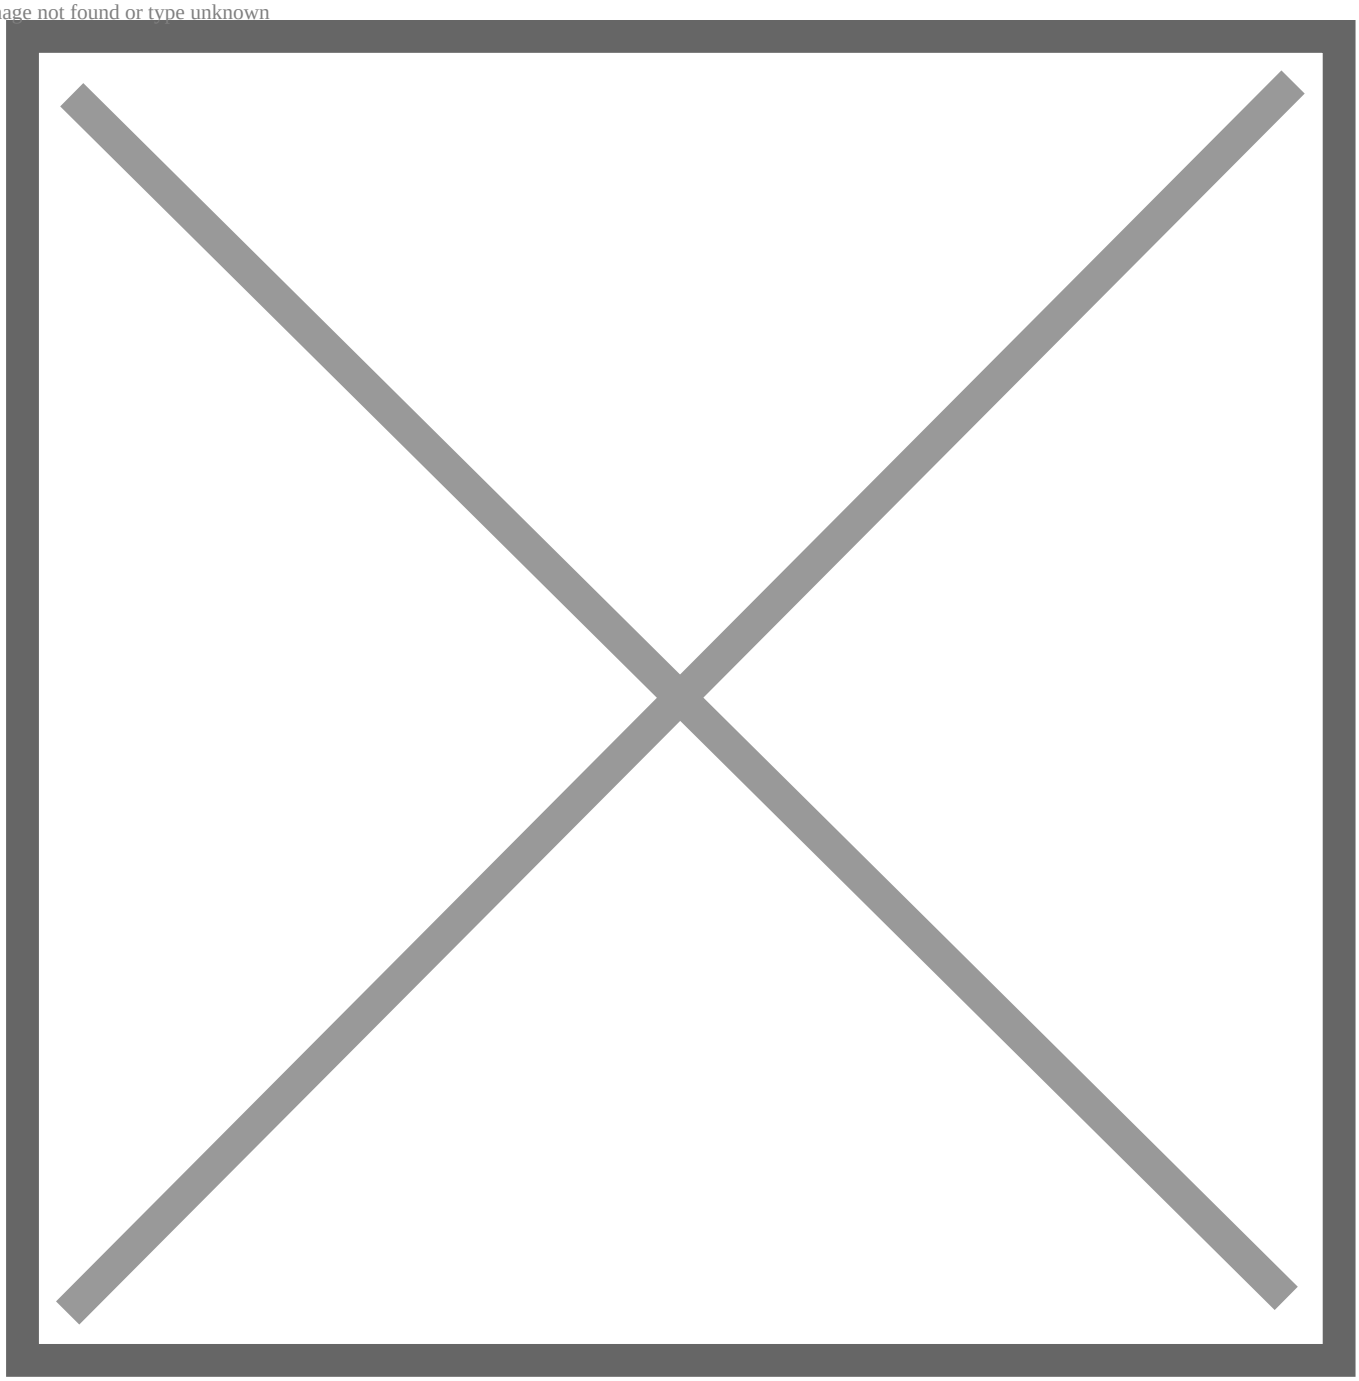

Производитель:

Keysight Technologies

Цена:

Цена по запросу

Описание

Основные возможности

- Полоса пропускания 110 ГГц
- 4 канала с полной полосой пропускания
- Частота дискретизации 256 Гвыб./с при использовании всех каналов
- Глубина памяти до 2 Гвыб.
- 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), разрешение более 14 разрядов в режиме усреднения
- Модуль калибровки (опция) для калибровки прибора на месте с заводским качеством
- Входные разъемы 1 мм повышенной прочности, новый интерфейс AutoProbe III
- Программа для определения пользователем функций осциллографа (стандарт.)
- Программа анализа последовательных потоков данных и модуль восстановления тактового сигнала (стандарт.)
- Использование специализированных микросхем на основе фосфида индия (InP)

Почему стоит купить осциллограф Keysight UXR1104A именно у нас:

Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в Росси

Мы являемся крупнейшим официальным дистрибьютором Keysight Technologies в России.

Image not found or type unknown

Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической ла

Выполним поверку и калибровку средств измерений в собственной метрологической лаборатории.

Image not found or type unknown

Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи

Подберем оптимальный комплект оборудования под ваши задачи.

Image not found or type unknown

Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование

Бесплатно предоставим оборудование в демо-пользование.

Image not found or type unknown

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудова

Проведем мастер-класс для сотрудников по работе с поставляемым оборудованием.

Image not found or type unknown

Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание

Окажем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.

Image not found or type unknown

Технические характеристики

Полоса пропускания / Полоса анализа	110 ГГц

Расширение полосы пропускания	Доступно
Количество каналов	4
Макс. объем памяти	2 Гвыб. макс., 200 Мвыб. (стандарт.)
Макс. частота дискретизации	256 Гвыб./с
Размер дисплея	15 дюймов (38,1 см)
Разрядность АЦП	10 разрядов
Минимальный уровень шумов	1 мВ (СКЗ) при коэффициенте отклонения 1 мВ/дел.
Мин. время нарастания/спада	5,6 пс (10-90%), 3,9 пс (20-80%)
Запуск и декодирование протоколов	Опция
Приложения	Coherent optical modulation, DDR3/LPDDR3, DDR4/LPDDR4, DDR5/LPDDR5, Datacom system debug, DisplayPort, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100G, Ethernet 10G, HDMI 2.0, HDMI 2.1, MIPI, NRZ, PAM4, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, Research and defense, SAS-3, SATA Gen3, SFP+, USB 2.0, USB 3.x
Операционная система	Windows 10
Реального времени	Да