Официальный аккаунт WeChat

Вебсайт:www.desen-sz.com E-mail: renyiedesen-sz.com Тел.:+86186 1702 3102
Компания: Shenzhen Desen Precision Machine Co.,Ltd
Адрес: Здание A4, 3-я промышленная зона в Таньтоу, улица Сунган, Таньтоу, район Баоань, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАФАРЕТНЫЙ ПРИНТЕР

Серия DGL

DGL-S

MADE IN CHINA 2025

Параметры процесса	Спецификация	
Точность печати	±30мкм@6σ, Cpks≥2.0	Проверено испытательной системой CeTaQ
Повтор точности позиционирования	± 15 мкм@6σ, Cpk≥2.0	
Время цикла	17 с	
Размер рамы экрана	737мм x 300мм ~ 2300мм x 737мм	
Толщина рамы экрана	20мм - 40мм	
Размер подложки (мин.)	80мм (X)x50мм (Y)	
Размер подложки (макс.)	2000мм (X) x510мм(Y)	
Толщина подложки	0,4 мм - 6 мм	
Давление печати	0 кг-20 кг	
Скорость печати	6мм/с - 120мм/с	
Печатный зазор	0мм - 20мм	
Разделение подложки	Скорость: 0,1 - 20мм/с	
	Расстояние: 0мм - 30мм	
Варианты нанесения пасты	Паяльная паста, печатная краска, серебряная паста	

Система транспортировки	Спецификация
Вес подложки (макс.)	≤15 кг
Скорость перемещения	Сегментированное управление, 1500 мм/с (макс.)
Высота платы	≤10 мм (настраиваемая)
Высота перемещения	900 ± 40 мм

Электрическая конфигурация и требования к окружающей	Спецификация
Напряжение	220 В +/-10%. Одна фаза 50/60 Гц
Мощность	3 кВт
Подача воздуха	4,5-6 кгс/см2
Температура	-20°C ~ +45°C
Влажность	30% – 70% отн. влажн.

Стандартная конфигурация	Спецификация
Автоматическая система калибровки платформы	Высота платформы автоматически калибруется в зависимости от толщины подложки.
Система позиционирования опоры подложки	Гибкий боковой зажим. Опорный блок. Ручной зажим.
Интеллектуальная транспортная система	Устройство автоматической остановки + автоматическое позиционирование носителя + вход слева/выход слева, вход слева/выход справа, вход справа/выход справа, вход справа/выход слева.
Очистка нижней части трафарета	Капельная очистка, самый большой размер 510 мм
Варианты обработки и очистки	Влажная уборка + сухая чистка + вакуумная чистка (свободная комбинация)
Приблизительный размер	3100 (Д) X1405 (Ш) X1565 (В) мм
Приблизительный вес	2600 кг в упаковке (зависит от выбранных опций конфигурации машины)
	2400 кг без упаковки (зависит от выбранных опций конфигурации машины)

Область применения

5G

Полупроводник



Новая энергия

Батарея питания

Фотоэлектрические продукты



Новый дисплей

Автомобильная электроника

Медицинские приборы
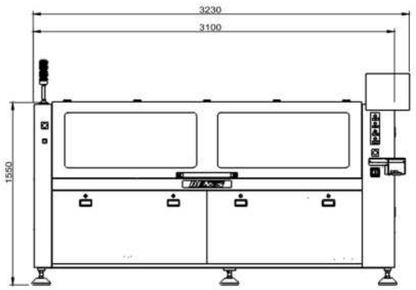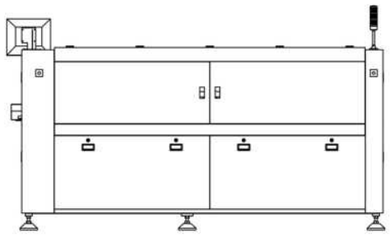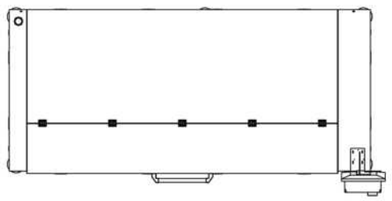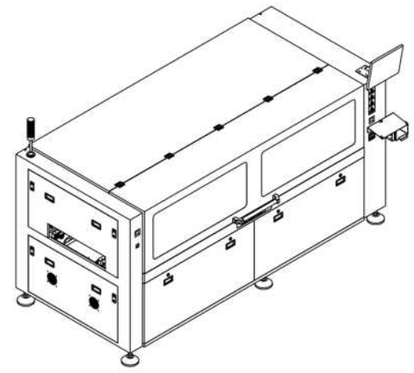
Размер продукции